


DPX™-IS 630

rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

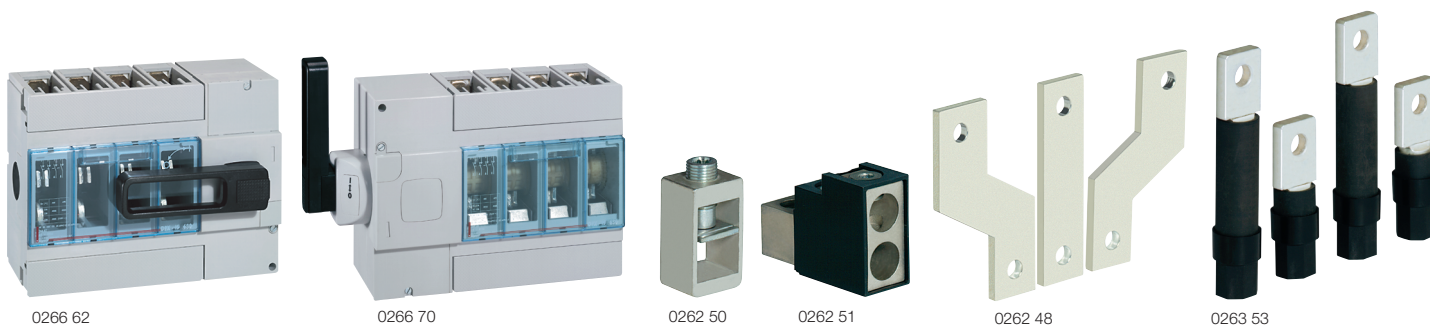

Zgodność z normą: IEC/EN 60947-3. Kategoria użytkowania AC 23 A. Umożliwia rozłączanie obwodów pod obciążeniem.

Układ stykowy o szybkim rozłączeniu ze stykami samoczyszczącymi.

Wypożyczenie pomocnicze sterujące i sygnalizacyjne (str. 100).

Mocowanie za pomocą śrub.

Dwie wersje: • z możliwością współpracy z wyłącznikami napięciowymi i podnapięciowymi,
• bez możliwości współpracy z wyłącznikami.

Pak.	Nr ref.		DPX-IS
	3P	4P	
1	0266 60	0266 62	Dostosowane do instalowania styków pomocniczych.
1	0266 61	0266 63	Napęd obrotowy frontowy
			400 A
			630 A
			Napęd obrotowy boczny prawy
1	0266 64	0266 66	400 A
1	0266 65	0266 67	630 A
			Napęd obrotowy boczny lewy
1	0266 68	0266 70	400 A
1	0266 69	0266 71	630 A
			DPX-IS współpraca z wyłącznikami
			Dostosowane do instalowania wyłączników napięciowych lub podnapięciowych oraz styków pomocniczych (zamawiane oddzielnie).
			Możliwość współpracy z przekładnikiem różnicowoprądowym i przekładnikami prądowymi (str. 55).
	3P	4P	Napęd obrotowy frontowy
1	0266 72	0266 74	400 A
1	0266 73	0266 75	630 A
			Napęd obrotowy boczny prawy
1	0266 76	0266 78	400 A
1	0266 77	0266 79	630 A
			Napęd obrotowy boczny lewy
1	0266 80	0266 82	400 A
1	0266 81	0266 83	630 A

Pak.	Nr ref.		Wypożyczenie montażowe
1	0266 89		Dźwignia napędu obrotowego, kolorystyka ostrzegawcza
			Komplet elementów do zmiany kolorystyki napędu obrotowego frontowego i boczno-prawego
1	0266 90		Komplet elementów do zmiany kolorystyki napędu obrotowego boczno-lewego
			Wyprowadzenie napędu na zewnątrz szafy
			Zestaw dostarczany jako komplet elementów mocujących, zapewniających stopień ochrony do IP55. Zapewnia blokadę otwarcia drzwi w czasie, gdy DPX-IS jest w pozycji „załączony”.
1	0266 86		Dla DPX-IS z napędem obrotowym frontowym i bocznym
1	0266 87 ⁽¹⁾		Dla DPX-IS z napędem obrotowym frontowym i bocznym
			Napęd obrotowy, kolorystyka ostrzegawcza
			Ośłona przyłączy
1	0262 45		Komplet osłon (2 szt.)
			Blokada napędu
1	0266 97		Zamknięcie Ronis. Pozwala zablokować dźwignię napędu rozłącznika w pozycji „wyłączony”

Pak.	Nr ref.		Wypożyczenie przyłączeniowe
1	0262 50		Zaciski przyłączeniowe tulejkowe
			Komplet 4 zacisków do przyłączania przewodów o przekrojach do 300 mm ² – drut lub do 240 mm ² – linka
1	0262 51		Komplet 4 zacisków do przyłączania przewodów o przekrojach do 2 x 240 mm ² – drut lub do 2 x 185 mm ² – linka
	3P	4P	Przedłużki rozszerzające
1	0262 48	0262 49	Do zwiększania odległości izolacyjnych między biegunami.
			Zestaw przedłużeń (3 szt. dla 3P, 4 szt. dla 4P)
			Przyłącze tylne
			Pozwala na zmianę sposobu przyłączania z górnego (zaciski) na tylne.
	3P	4P	Komplet trzpieni z nakrętkami
1	0263 50	0263 51	Komplet detali (6 szt. dla 3P, 8 szt. dla 4P)
	3P	4P	Komplet trzpieni z końcówkami płaskimi
1	0263 52	0263 53	Komplet detali (6 szt. dla 3P, 8 szt. dla 4P)

⁽¹⁾ Należy zamawiać z nr ref. 0266 89 lub 0266 90



Styki pomocnicze i wyłączacze dla DPX-IS
str. 100

