


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym

Nr kat. 6052207

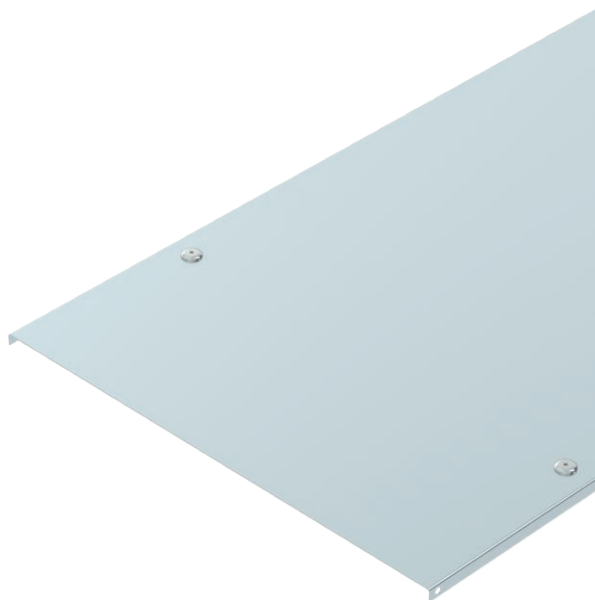

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Pokrywa z ryglami obrotowymi do koryt i drabin kablowych.


Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.

W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.

Dane podstawowe

Nr kat.	6052207
Typ	DRL 200 FS
Oznaczenie 1	Pokrywa z rygłem obrotowym
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabł.
Wytwórca	OBO
Wymiar	200x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	181,34 kg/100 m

Dane techniczne

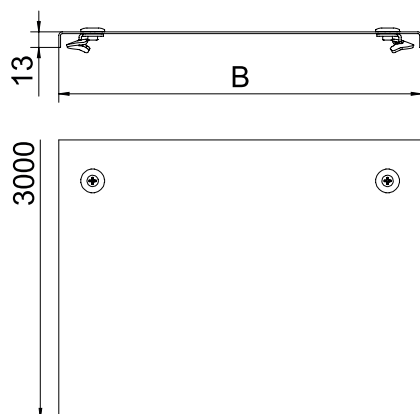

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	200,00 mm
Wysokość burty	35,00 mm
Wymiar B	200,00 mm
Wymiar H	15,00 mm
Ilość zasuw obrotowych	6,00 szt.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Grubość blachy	1,00 mm
Odpowiednie do koryta kablowego	☒
Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☒

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym

Nr kat. 6052207



Dane techniczne

Stal nierdzewna, bejcowana ☐