


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym

Nr kat. 6052606

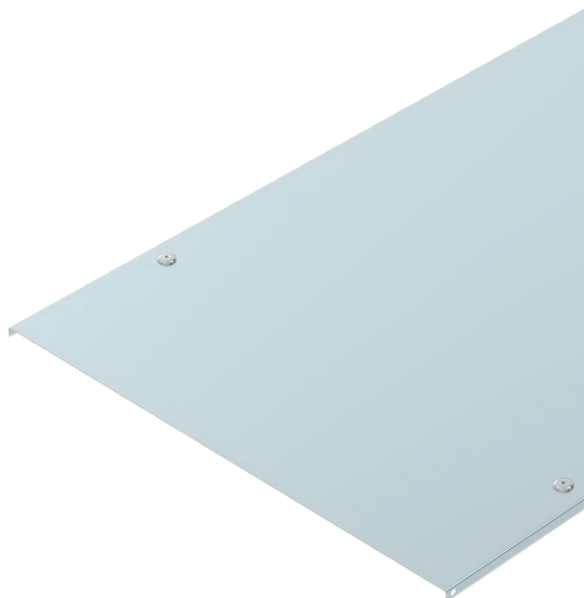

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Pokrywa z ryglami obrotowymi do koryt i drabin kablowych.

Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.

W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.

Dane podstawowe

Nr kat.	6052606
Typ	DRL 600 FS
Oznaczenie 1	Pokrywa z rygłem obrotowym
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabł.
Wytwórca	OBO
Wymiar	600x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	741,00 kg/100 m

Dane techniczne

	Długość	3.000,00 mm
	Szerokość	600,00 mm
	Wysokość burty	35,00 mm
	Wymiar B	600,00 mm
	Wymiar H	15,00 mm
	Ilość zasuw obrotowych	6,00 szt.
	Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
	Grubość blachy	1,25 mm
	Odpowiednie do koryta kablowego	☒
	Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
	Odpowiednie do drabiny kablowej	☒
	Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym

Nr kat. 6052606



Dane techniczne

Stal nierdzewna, bejcowana ☐