


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji

Nr kat. 6052640

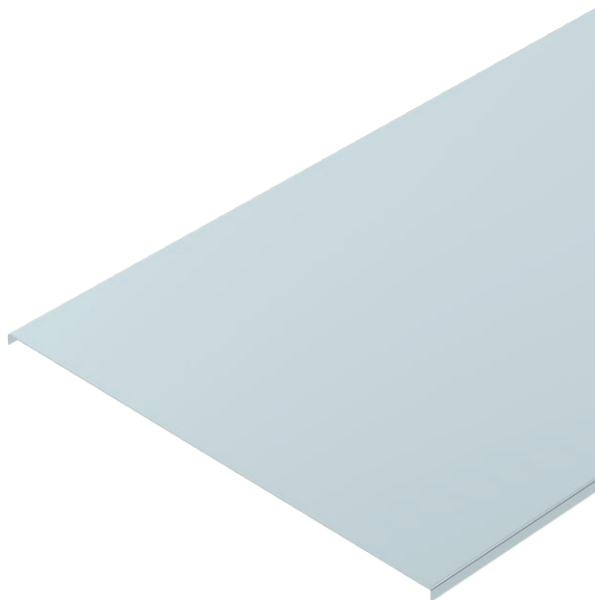

Nieperforowana pokrywa do koryt kablowych i siatkowych.

Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.

W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.




St stal

DD cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawowe

Nr kat.	6052640
Typ	DRLU 050 DD
Oznaczenie 1	Pokrywa pełna
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabł.
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x3000
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	DD
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	59,77 kg/100 m

Dane techniczne

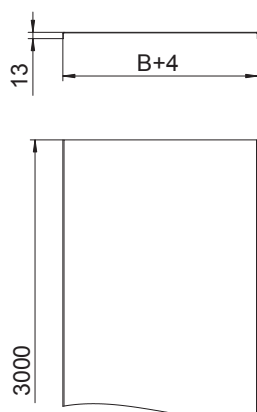

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	50,00 mm
Wysokość	13,00 mm
Wymiar B	50,00 mm
Wymiar H	15,00 mm
Rodzaj mocowania	Klamra pokryw
Grubość blachy	1,00 mm
Odpowiednie do koryta kablowego	☒
Odpowiednie do korytka siatkowego	☒
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji

Nr kat. 6052640



Dane techniczne

Stal nierdzewna, bejcowana ☐