


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji

Nr kat. 6052307

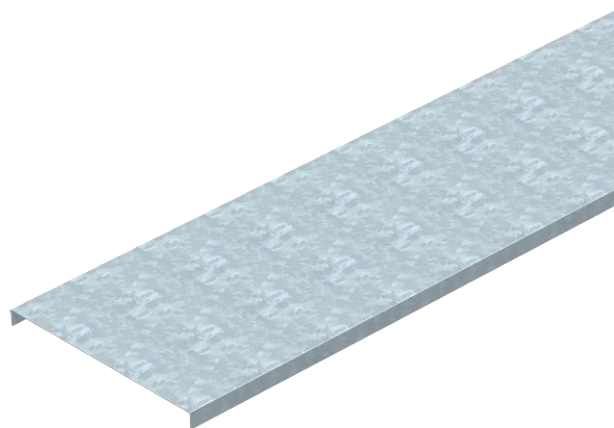

Nieperforowana pokrywa do koryt kablowych i siatkowych.

Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.

W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6052307
Typ	DRLU 300 FS
Oznaczenie 1	Pokrywa pełna
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabl.
Wytwórca	OBO
Wymiar	300x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	256,00 kg/100 m

Dane techniczne

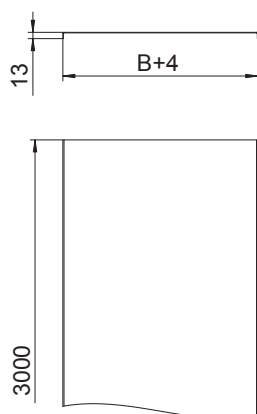

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	300,00 mm
Wysokość burty	35,00 mm
Wymiar B	300,00 mm
Wymiar H	15,00 mm
Rodzaj mocowania	przykręcany
Grubość blachy	1,00 mm
Odpowiednie do koryta kablowego	☒
Odpowiednie do korytka siatkowego	☒
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☒
Stal nierdzewna, bejcowana	☐