


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji

Nr kat. 6052674

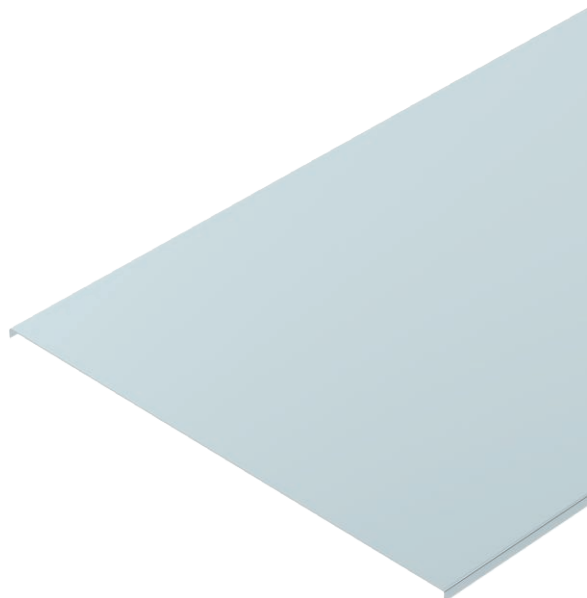

Nieperforowana pokrywa do koryt kablowych i siatkowych.

Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.

W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.



St stal

DD cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawowe

Nr kat.	6052674
Typ	DRLU 600 DD
Oznaczenie 1	Pokrywa pełna
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabł.
Wytwórca	OBO
Wymiar	600x3000
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	DD
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	737,00 kg/100 m

Dane techniczne

	Długość	3.000,00 mm
	Szerokość	600,00 mm
	Wysokość	13,00 mm
	Wymiar B	600,00 mm
	Wymiar H	15,00 mm
	Rodzaj mocowania	Klamra pokryw
	Grubość blachy	1,50 mm
	Odpowiednie do koryta kablowego	☒
	Odpowiednie do korytka siatkowego	☒
	Odpowiednie do drabiny kablowej	☒
	Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji

Nr kat. 6052674



Dane techniczne

Stal nierdzewna, bejcowana ☐