

## EB2 1600/3LE-FC 1600A 3p



## Specyfikacje

|                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Numer katalogowy                                                   | 004672250                |
| Opis                                                               | EB2 1600/3LE-FC 1600A 3p |
| Nazwa klasy                                                        | Wyłącznik mocy           |
| Prąd znamionowy (A)                                                | 1600                     |
| Ilość biegunów                                                     | 3                        |
| Grupa katalogowa                                                   | EB2                      |
| Normy                                                              | 60947                    |
| Typ połączenia                                                     | przylączka szynowe       |
| Napięcie znamionowe udarowe<br>wytrzymywane Uimp (kV)              | 8                        |
| Znamionowe napięcie robocze (V AC)                                 | 690V                     |
| Znamionowe napięcie izolacji (V)                                   | 800                      |
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>wyłączania przy 415V Icu/Ics (kA) | 50/38                    |
| Znamionowe napięcie pracy (V DC)                                   | n.a.                     |
| Nastawa termiczna                                                  | 0,4-1                    |
| Nastawa magnetyczna                                                | adjustable               |
| Regulowane lub stałe                                               | regulowany               |
| 0                                                                  |                          |

[Strona produktu online](#)


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                                                |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                                                   | EC000228                                                                    |
| Nazwa klasy                                                    | Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej |
| Wielkość mechaniczna wg IEC                                    | 1600A                                                                       |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898    | 50                                                                          |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                                      | 1600A                                                                       |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz | 50kA                                                                        |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                     | 640...1600A                                                                 |
| Zakres nastawczy wyzwalacza zwarcioowego zwłocznego            | 1600...16000A                                                               |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioowego                         | 8960...19200A                                                               |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                             | Połączenie szynowe                                                          |
| Budowa urządzenia                                              | Urządzenie mocowane na stałe                                                |
| Ze wskaźnikiem wyłączenia                                      | 1                                                                           |
| Liczba biegunów                                                | 3                                                                           |
| Rodzaj elementu wykonawczego                                   | Dźwignia                                                                    |
| Wbudowany napęd silnikowy                                      |                                                                             |
| Opcjonalny napęd silnikowy                                     | 1                                                                           |
| Stopień ochrony (IP)                                           | IP20                                                                        |




# Charakterystyka

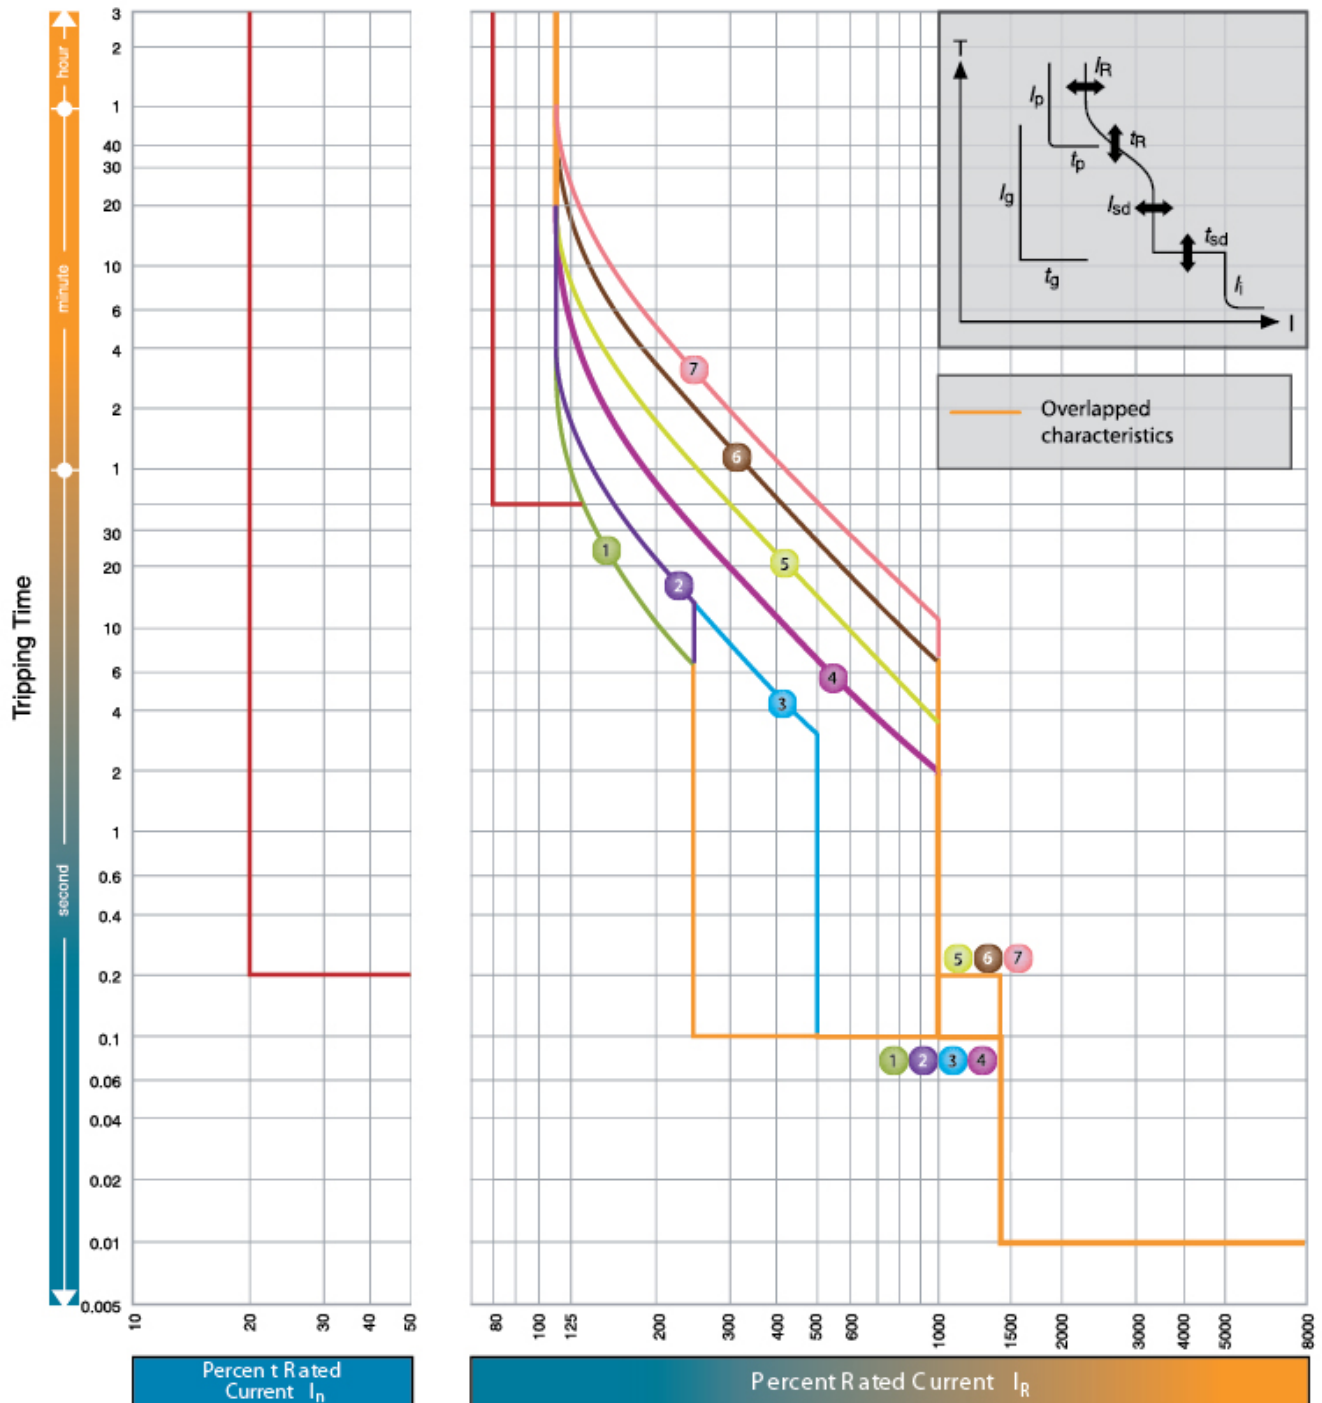

# Rysunek wymiarowy

EB2 1600

## Front-connected

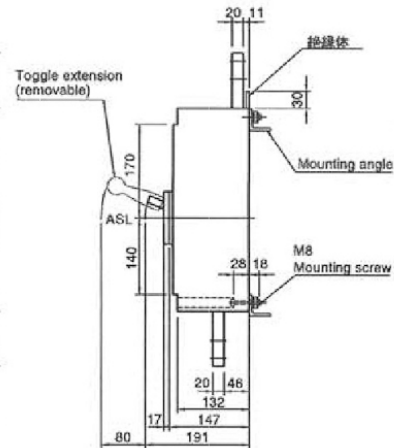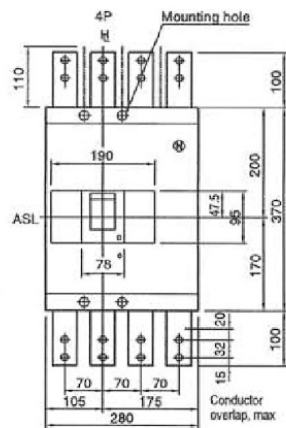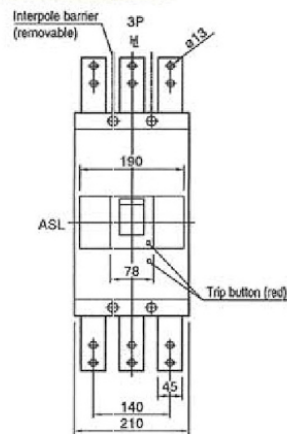

## Drilling plan (front view)

