

## EB2 250/3L 200A 3p



## Specyfikacje

|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Numer katalogowy                                                     | 004671072          |
| Opis                                                                 | EB2 250/3L 200A 3p |
| Nazwa klasy                                                          | Wyłącznik mocy     |
| Prąd znamionowy (A)                                                  | 200                |
| Ilość biegunów                                                       | 3                  |
| Grupa katalogowa                                                     | EB2                |
| Normy                                                                | 60947              |
| Typ podłączenia                                                      | przylącze przednie |
| Napięcie znamionowe udarowe<br>wytrzymywane Uimp (kV)                | 8                  |
| Znamionowe napięcie robocze (V AC)                                   | 690V               |
| Znamionowe napięcie izolacji (V)                                     | 800                |
| Znamionowa zwarciodowa zdolność<br>wyłączania przy 415V Icu/Ics (kA) | 25/19              |
| Znamionowe napięcie pracy (V DC)                                     | 250V               |
| Nastawa termiczna                                                    | 0,63-1             |
| Nastawa magnetyczna                                                  | 6-13               |
| Regulowane lub stałe                                                 | regulowany         |
| 0                                                                    |                    |

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Plik EPLAN

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


|                                                                |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                                                   | EC000228                                                                    |
| Nazwa klasy                                                    | Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898    | 25/19                                                                       |
| Wielkość mechaniczna wg IEC                                    | 250A                                                                        |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                                      | 200A                                                                        |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz | 25kA                                                                        |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                     | 126...200A                                                                  |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioowego                         | 1200...2600A                                                                |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                             | Połączenie śrubowe                                                          |
| Budowa urządzenia                                              | Urządzenie mocowane na stałe                                                |
| Ze wskaźnikiem wyłączenia                                      | 1                                                                           |
| Liczba biegunów                                                | 3                                                                           |
| Rodzaj elementu wykonawczego                                   | Dźwignia                                                                    |
| Wbudowany napęd silnikowy                                      |                                                                             |
| Opcjonalny napęd silnikowy                                     | 1                                                                           |
| Stopień ochrony (IP)                                           | IP20                                                                        |

# Charakterystyka

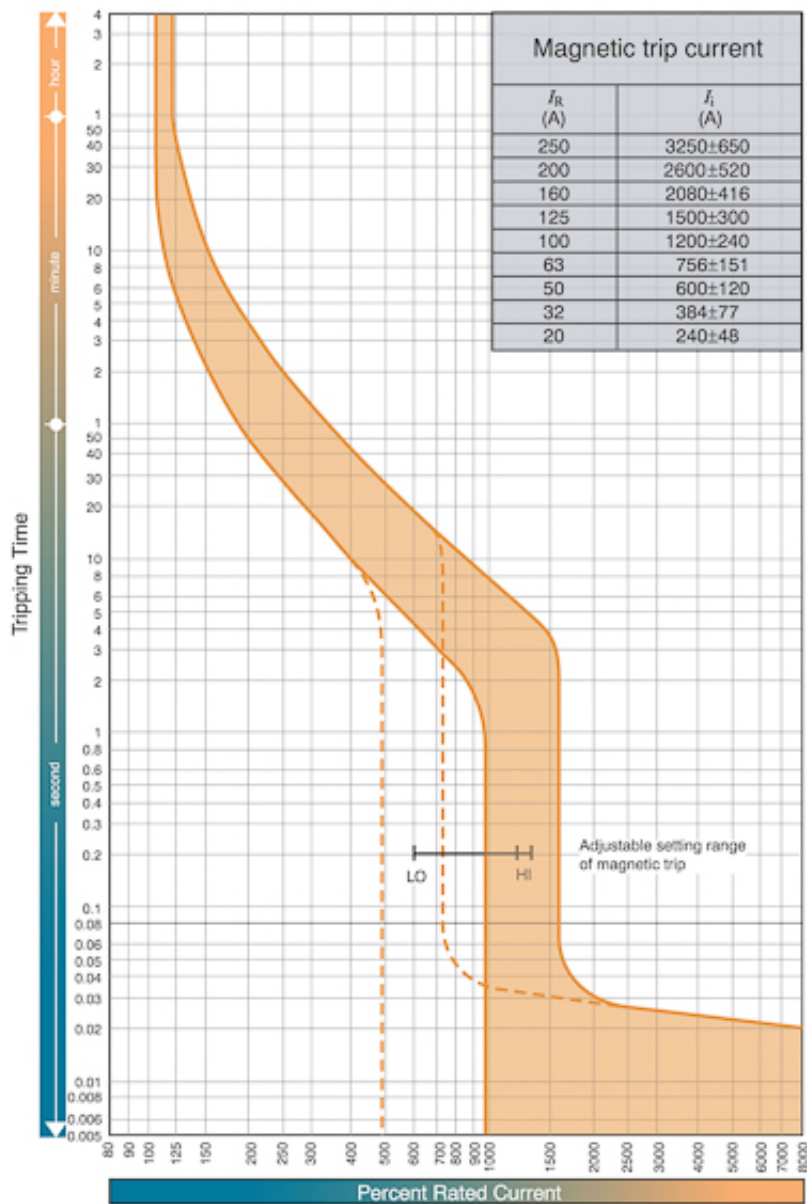


## Rysunek wymiarowy


### Front connected

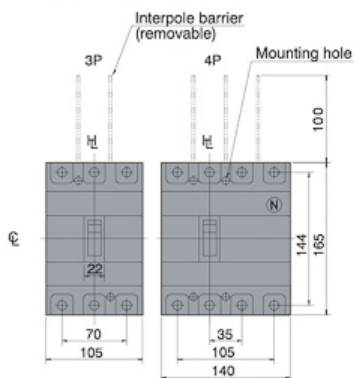



### Preparation of conductor

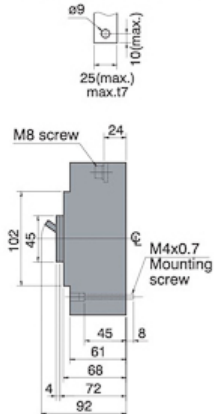


With terminal bars  
(optional)




### Drilling plan

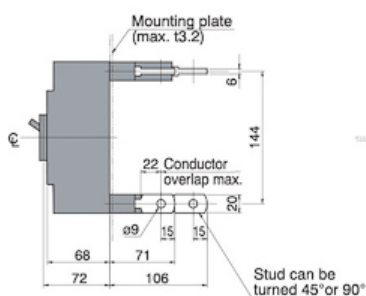Rear connected

### Drilling plan

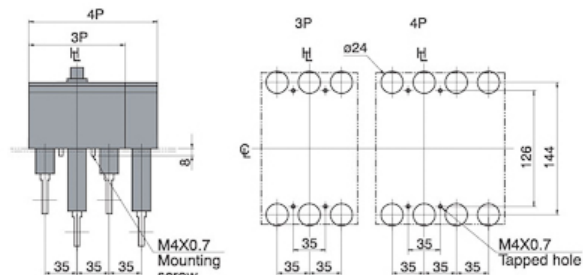

Panel cutout  
(Front view)



Panel cutout dimensions shown give an allowance of 1.0mm around the handle escutcheon.