

EB2 250/3S 160A 3p



Specyfikacje

Numer katalogowy	004671081
Opis	EB2 250/3S 160A 3p
Nazwa klasy	Wyłącznik mocy
Prąd znamionowy (A)	160
Ilość biegunów	3
Grupa katalogowa	EB2
Normy	60947
Typ połączenia	Przód
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	8
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690V
Znamionowe napięcie izolacji (V)	800
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania przy 415V Icu/Ics (kA)	36/36
Znamionowe napięcie pracy (V DC)	250V
Nastawa termiczna	0,63-1
Nastawa magnetyczna	6-13
Regulowane lub stałe	regulowany
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja




Katalog danych technicznych
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000228
Nazwa klasy	Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej
Znamionowy prąd ciągły I _u	160A
Zakres napięcia znamionowego	415...415V
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cu} przy 400 V, 50 Hz	36kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	101...160A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioowego	960...2080A
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcie doziemnym	
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na szynie TH	
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH	
Ze wskaźnikiem wyłączenia	1
Z wyzwalaczem podnapięciowym	
Liczba biegunów	3
Umieszczenie przyłączy obwodów głównych	Strona przednia
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
W komplecie z zabezpieczeniem	1
Wbudowany napęd silnikowy	
Opcjonalny napęd silnikowy	1
Stopień ochrony (IP)	IP20

Charakterystyka

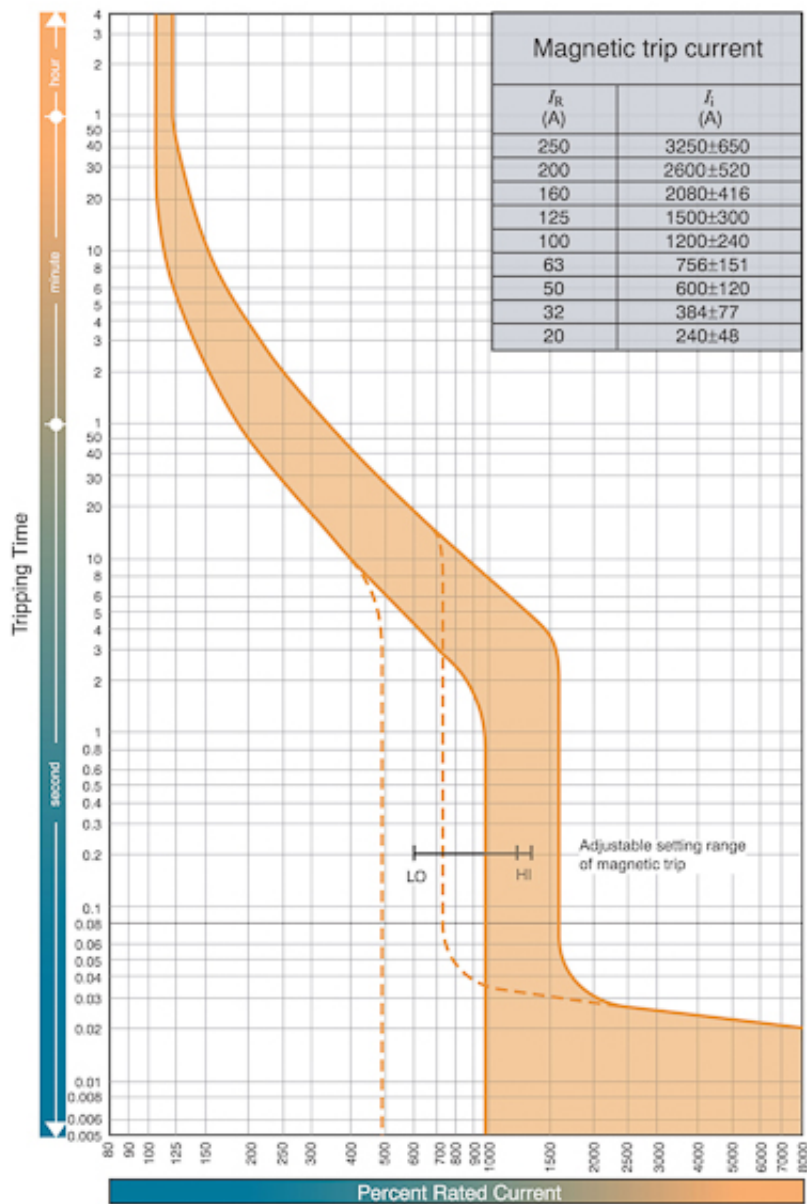


Rysunek wymiarowy


Front connected

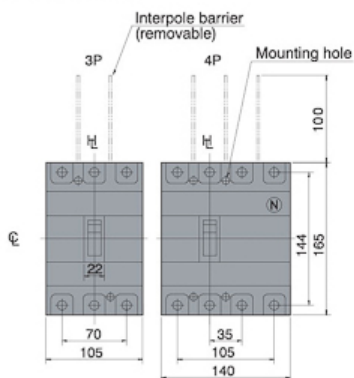



Preparation of conductor

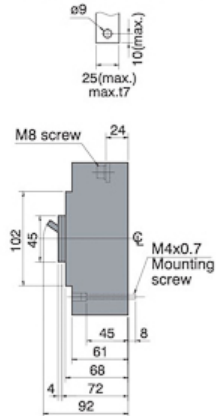


With terminal bars
(optional)




Drilling plan

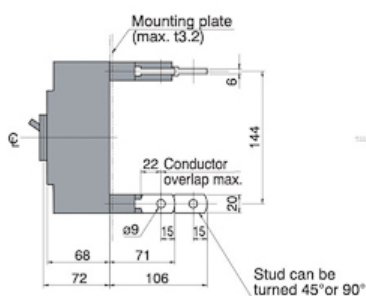Rear connected

Drilling plan

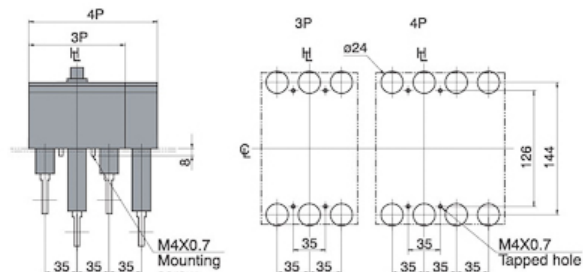

Panel cutout
(Front view)



Panel cutout dimensions shown give an allowance of 1.0mm around the handle escutcheon.