

## EB2 400/4L 250A 4p



## Specyfikacje

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Numer katalogowy                                                    | 004671093          |
| Opis                                                                | EB2 400/4L 250A 4p |
| Nazwa klasy                                                         | Wyłącznik mocy     |
| Prąd znamionowy (A)                                                 | 250                |
| Ilość biegunów                                                      | 4                  |
| Grupa katalogowa                                                    | EB2                |
| Normy                                                               | 60947              |
| Typ podłączenia                                                     | przylącze przednie |
| Napięcie znamionowe udarowe<br>wytrzymywane Uimp (kV)               | 8                  |
| Znamionowe napięcie robocze (V AC)                                  | 690V               |
| Znamionowe napięcie izolacji (V)                                    | 800                |
| Znamionowa zwarcioowa zdolność<br>wyłączania przy 415V Icu/Ics (kA) | 25/25              |
| Znamionowe napięcie pracy (V DC)                                    | 250V               |
| Nastawa termiczna                                                   | 0,63-1             |
| Nastawa magnetyczna                                                 | 6-12               |
| Regulowane lub stałe                                                | regulowany         |
| 0                                                                   |                    |

[Strona produktu online](#)


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


|                                                                |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                                                   | EC000228                                                                    |
| Nazwa klasy                                                    | Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej |
| Wielkość mechaniczna wg IEC                                    | 400A                                                                        |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898    | 25/25                                                                       |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                                      | 250A                                                                        |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz | 25kA                                                                        |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                     | 157.5...250A                                                                |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioowego                         | 1500...3000A                                                                |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                             | Połączenie śrubowe                                                          |
| Budowa urządzenia                                              | Urządzenie mocowane na stałe                                                |
| Ze wskaźnikiem wyłączenia                                      | 1                                                                           |
| Liczba biegunów                                                | 4                                                                           |
| Rodzaj elementu wykonawczego                                   | Przycisk wahadłowy                                                          |
| Wbudowany napęd silnikowy                                      |                                                                             |
| Opcjonalny napęd silnikowy                                     | 1                                                                           |
| Stopień ochrony (IP)                                           | IP20                                                                        |

# Charakterystyka

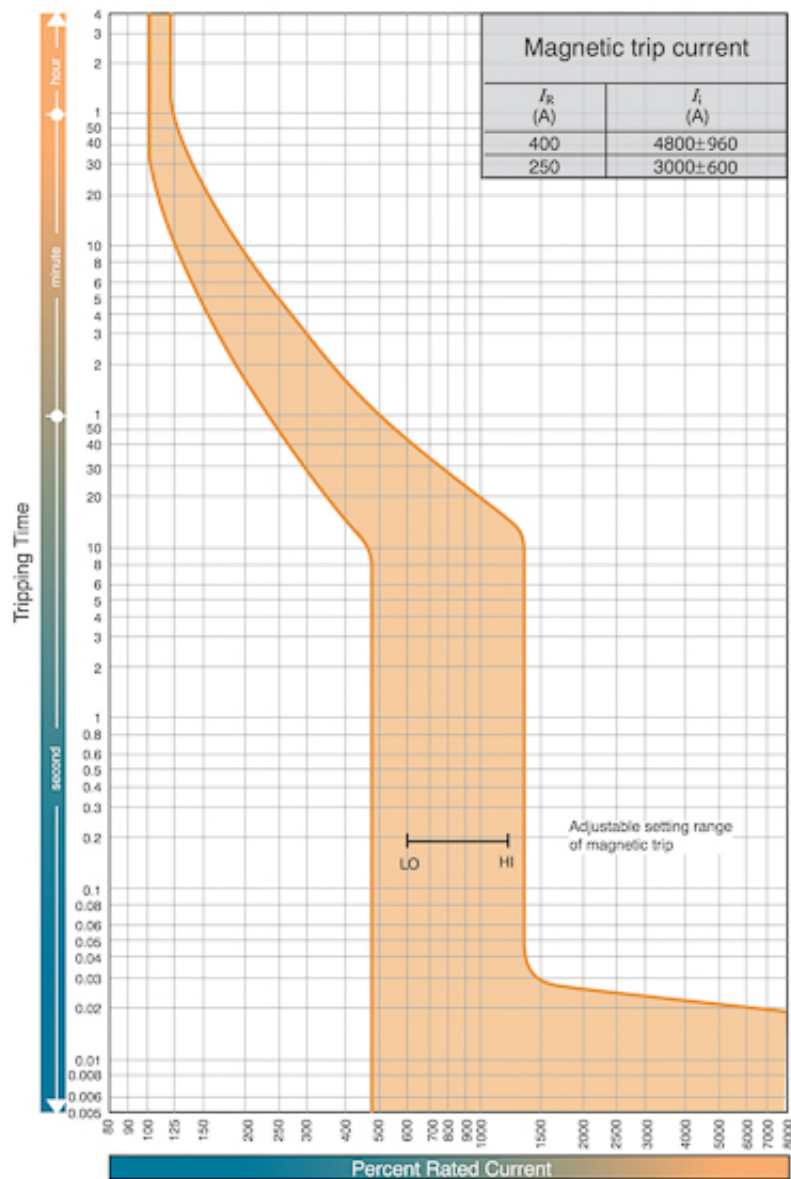


## Rysunek wymiarowy

### Front connected

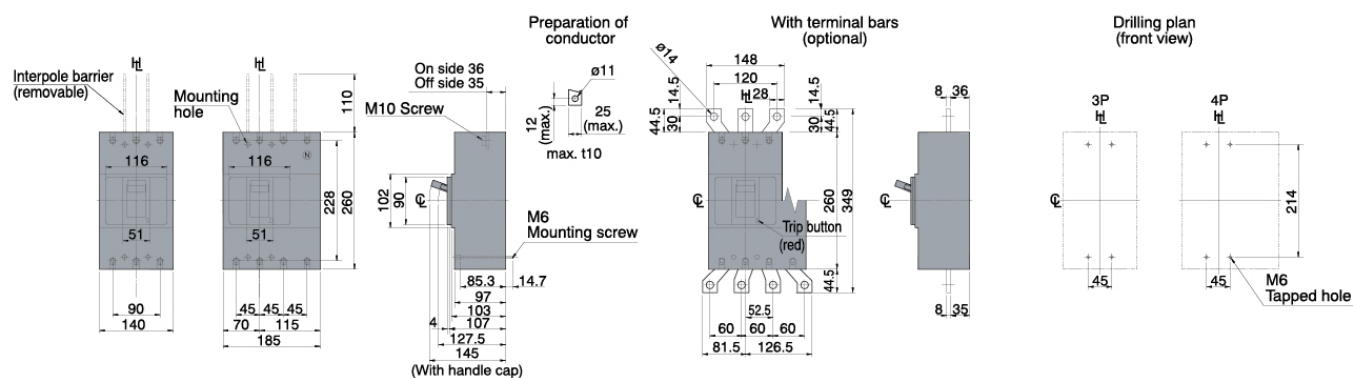

Rear connected

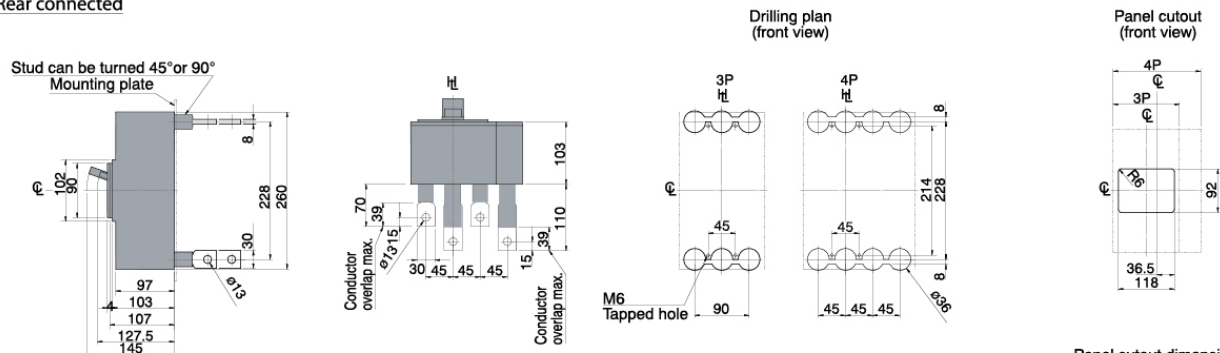

Panel cutout dimensions shown give an allowance of 1.0mm around the handle escutcheon.