

EB2 630/4LE 630A 4p



Specyfikacje

Numer katalogowy	004671122
Opis	EB2 630/4LE 630A 4p
Nazwa klasy	Wyłącznik mocy
Prąd znamionowy (A)	630
Ilość biegunów	4
Grupa katalogowa	EB2
Normy	60947
Typ podłączenia	przylącze przednie
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	8
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690V
Znamionowe napięcie izolacji (V)	800
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania przy 415V Icu/Ics (kA)	36/36
Znamionowe napięcie pracy (V DC)	n.a.
Nastawa termiczna	0,4-1
Nastawa magnetyczna	adjustable
Regulowane lub stałe	regulowany
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D


Deklaracja CE

Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000228
Nazwa klasy	Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	36/36
Wielkość mechaniczna wg IEC	630A
Znamionowy prąd ciągły Iu	630A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz	36kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	252...630A
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarcioowego zwłocznego	630...5040A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioowego	3528...6300A
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze wskaźnikiem wyłączenia	1
Liczba biegunów	4
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
Wbudowany napęd silnikowy	
Opcjonalny napęd silnikowy	1
Stopień ochrony (IP)	IP20


Charakterystyka

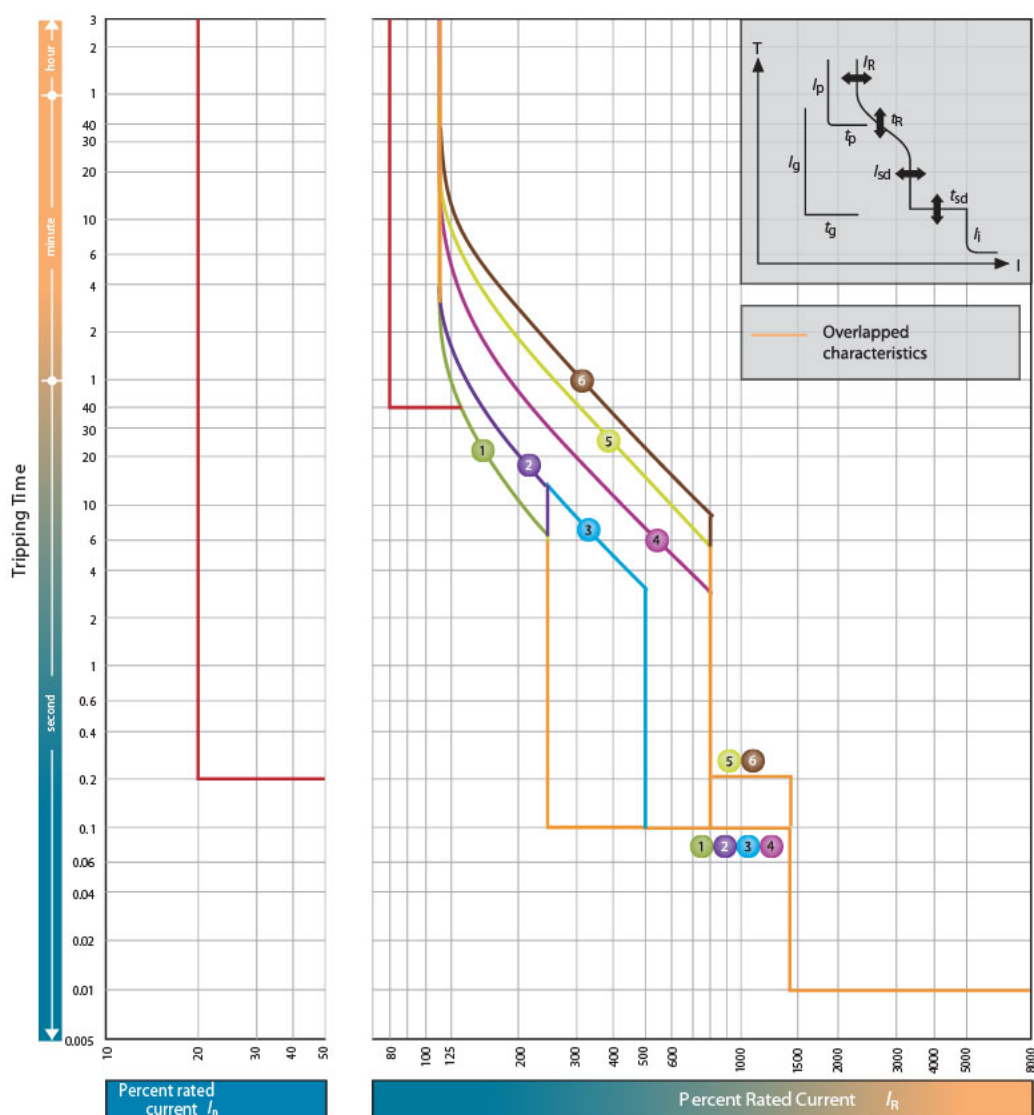

Rysunek wymiarowy

EB2 630

Front connected

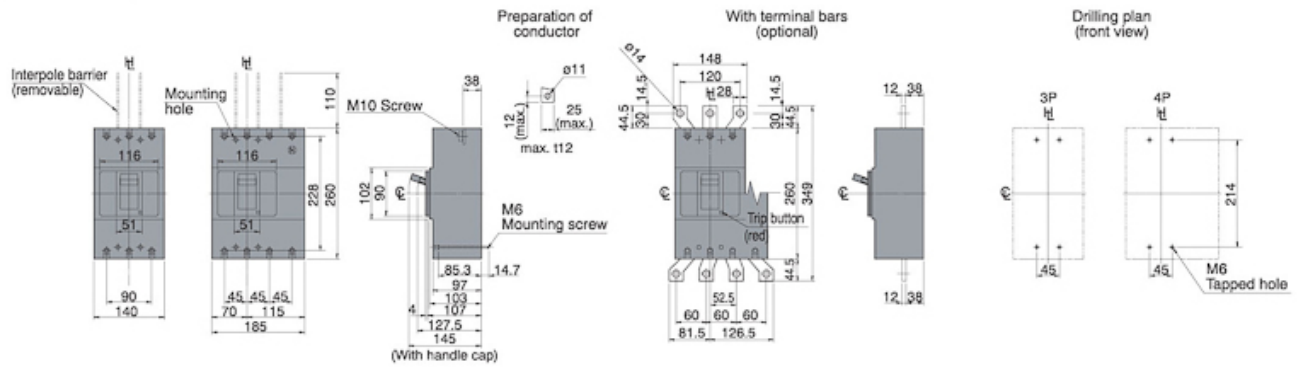Rear connected