

EB2 800/4L 630A 4p



Specyfikacje

Numer katalogowy	004672152
Opis	EB2 800/4L 630A 4p
Nazwa klasy	Wyłącznik mocy
Prąd znamionowy (A)	630
Ilość biegunów	4
Grupa katalogowa	EB2
Normy	60947
Typ podłączenia	przylącze przednie
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	8
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690V
Znamionowe napięcie izolacji (V)	800
Znamionowa zwarciodowa zdolność wyłączania przy 415V Icu/Ics (kA)	36/36
Znamionowe napięcie pracy (V DC)	250V
Nastawa termiczna	0,63-1
Nastawa magnetyczna	5-10
Regulowane lub stałe	regulowany
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000228
Nazwa klasy	Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej
Wielkość mechaniczna wg IEC	800A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	36/36
Znamionowy prąd ciągły Iu	630A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz	36kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	396.9...630A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioowego	3150...6300A
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze wskaźnikiem wyłączenia	1
Liczba biegunów	4
Rodzaj elementu wykonawczego	Przycisk wahadłowy
Wbudowany napęd silnikowy	
Opcjonalny napęd silnikowy	1
Stopień ochrony (IP)	IP20

Charakterystyka

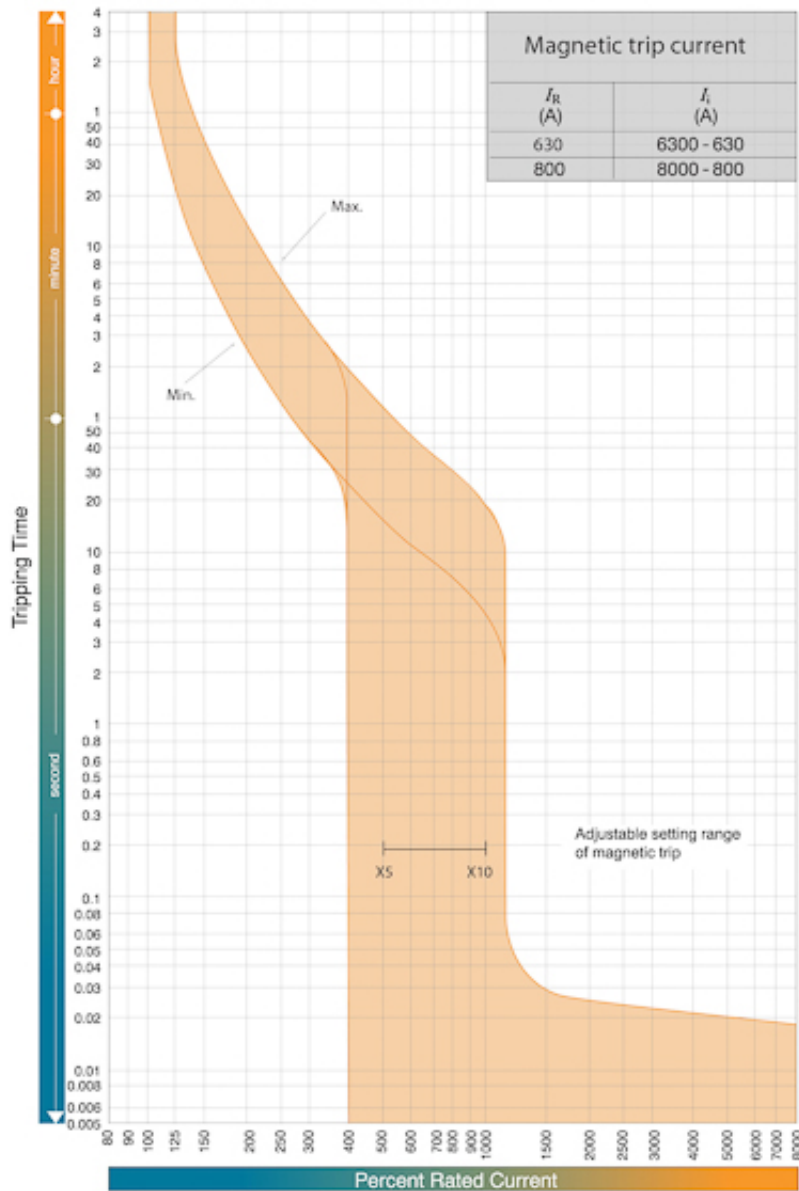


Rysunek wymiarowy

Front connected with extension bars (optional)

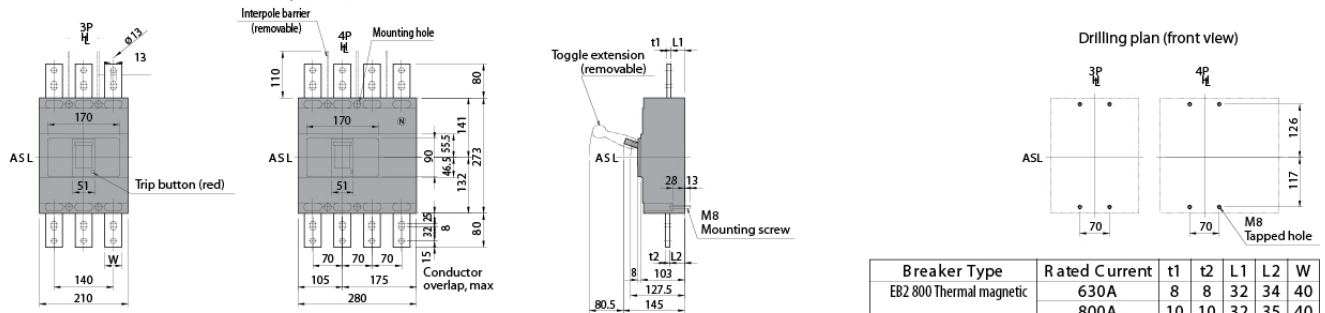

Breaker Type	Rated Current	t1	t2	L1	L2	W
EB2 800 Thermal magnetic	630A	8	8	32	34	40
	800A	10	10	32	35	40
EB2 800 Electronic	630A	8	8	32	36	40
	800A	10	10	32	36	40

Rear connected

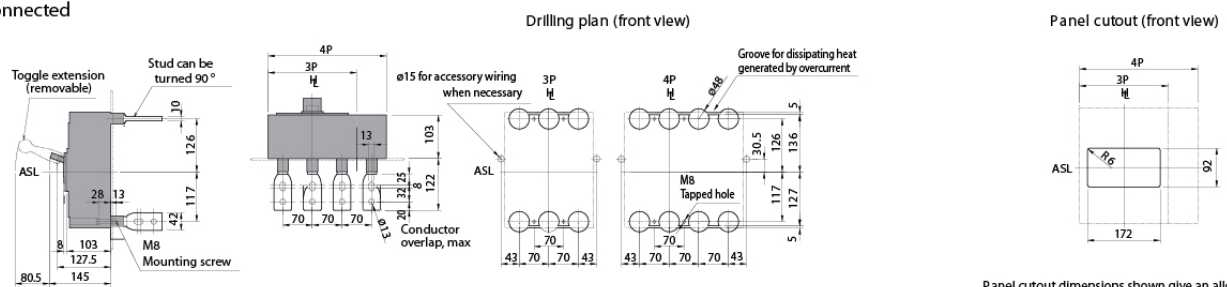

Note: Studs are factory installed in horizontal direction both on the line and load sides.

Panel cutout dimensions shown give an allowance of 1.0mm around the handle escutcheon.