

EB2R 125/4L 50A 4P



Specyfikacje

Numer katalogowy	004671509
Opis	EB2R 125/4L 50A 4P
Nazwa klasy	Wyłącznik mocy
Funkcja	MCCB+RCD
Prąd znamionowy (A)	50
Ilość biegunów	4
Normy	60947
Typ połączenia	przylącze przednie
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	8
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	525V
Znamionowe napięcie izolacji (V)	800
Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania przy 415V Icu/Ics (kA)	25/19
Znamionowe napięcie pracy (V DC)	n.a.
Nastawa termiczna	0,63-1
Nastawa magnetyczna	fixed
Regulowane lub stałe	regulowany
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Deklaracja CE


Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000228
Nazwa klasy	Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej
Znamionowy prąd ciągły I _n	50A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cu} przy 400 V, 50 Hz	25kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	31.5...50A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovogo	600...600A
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcim doziemnym	1
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze wskaźnikiem wyłączenia	1
Liczba biegunów	4
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
Wbudowany napęd silnikowy	
Opcjonalny napęd silnikowy	1
Stopień ochrony (IP)	IP20

Rysunek wymiarowy

Front connected

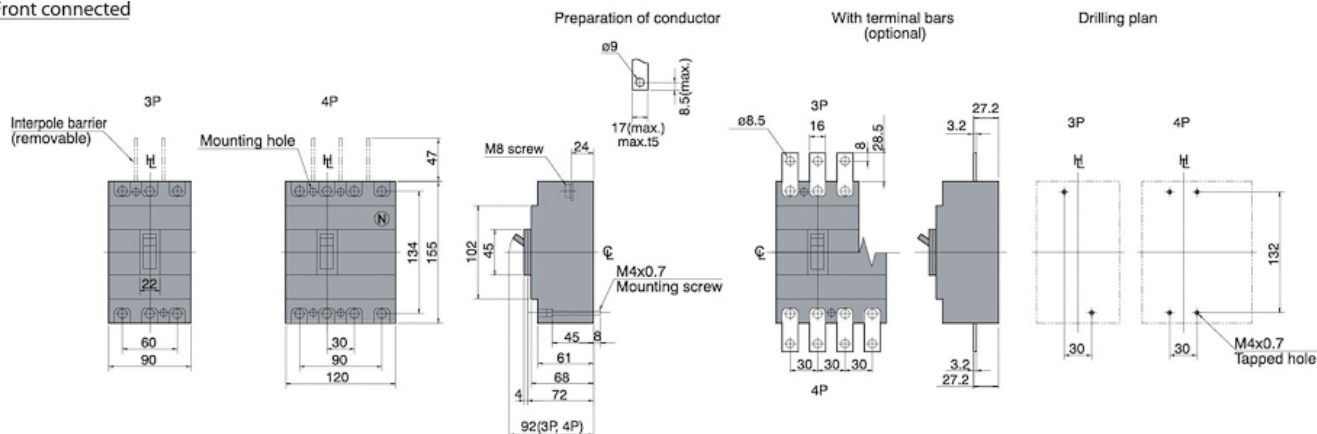

Rear connected

