


EB2S 160/3HA 160A 3p

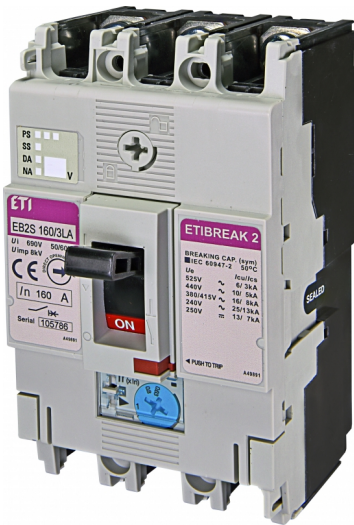

Specyfikacje

Numer katalogowy	004671925
Opis	EB2S 160/3HA 160A 3p
Nazwa klasy	Wyłącznik mocy
Funkcja	MCCB
Prąd znamionowy (A)	160
Ilość biegunów	3
Normy	60947
Typ podłączenia	przylącze przednie
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	8
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690V
Znamionowe napięcie izolacji (V)	800
Znamionowa zwarcioowa zdolność wyłączania przy 415V Icu/Ics (kA)	40/20
Znamionowe napięcie pracy (V DC)	250V
Nastawa termiczna	0,63-1
Nastawa magnetyczna	fixed
Regulowane lub stałe	regulowany
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000228
Nazwa klasy	Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej
Znamionowy prąd ciągły I _u	160A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cu} przy 400 V, 50 Hz	40kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	100.8...160A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovogo	1600...1600A
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcim doziemnym	
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze wskaźnikiem wyłączenia	1
Liczba biegunów	3
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
Wbudowany napęd silnikowy	
Opcjonalny napęd silnikowy	
Stopień ochrony (IP)	IP20

Charakterystyka

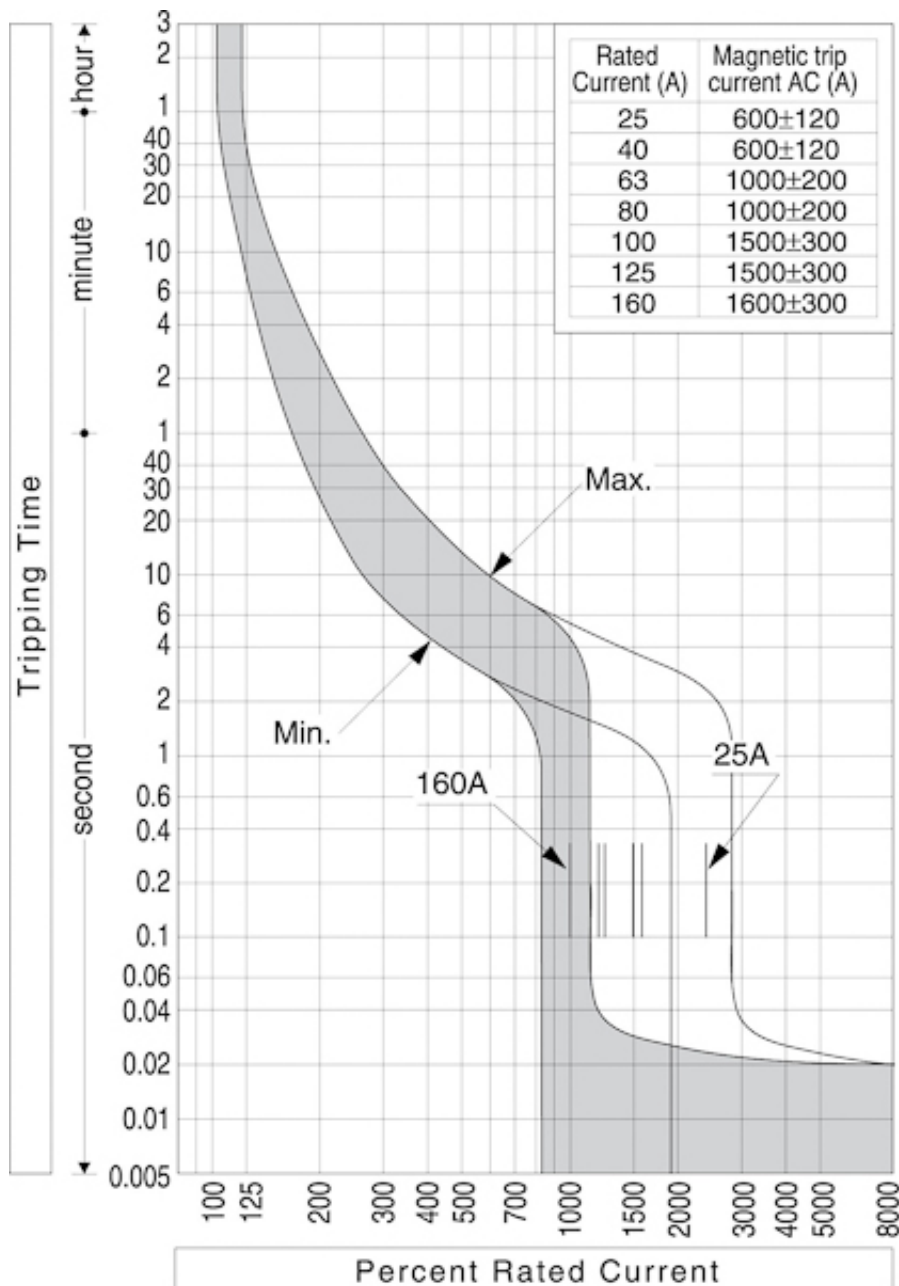

Rysunek wymiarowy

EB2S 160 F & A

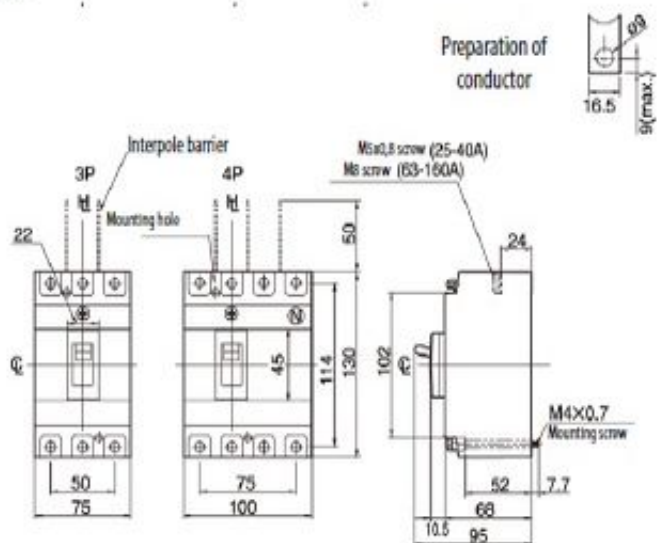

EB2S 250 F & A

