

EB2S 250/3HA 250A 3p

Specyfikacje



Numer katalogowy	004671928
Opis	EB2S 250/3HA 250A 3p
Nazwa klasy	Wyłącznik mocy
Funkcja	MCCB
Prąd znamionowy (A)	250
Ilość biegunów	3
Normy	60947
Typ podłączenia	przylącze przednie
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	8
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690V
Znamionowe napięcie izolacji (V)	800
Znamionowa zwarciovą zdolność wyłączania przy 415V Icu/Ics (kA)	40/20
Znamionowe napięcie pracy (V DC)	250V
Nastawa termiczna	0,63-1
Nastawa magnetyczna	5-11
Regulowane lub stałe	regulowany
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000228
Nazwa klasy	Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej
Znamionowy prąd ciągły I _n	250A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cu} przy 400 V, 50 Hz	40kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	157.5...250A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovogo	787.5...2750A
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcieo doziemnym	
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze wskaźnikiem wyłączenia	1
Liczba biegunów	3
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
Wbudowany napęd silnikowy	
Opcjonalny napęd silnikowy	1
Stopień ochrony (IP)	IP20


Charakterystyka

EB2S 250 LA, EB2S 250 SA, EB2S 250 HA

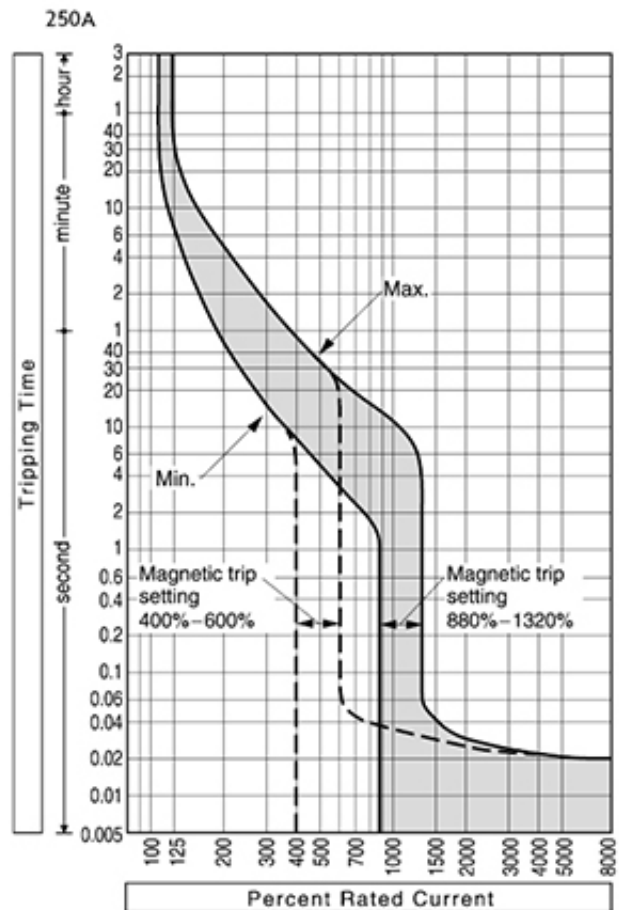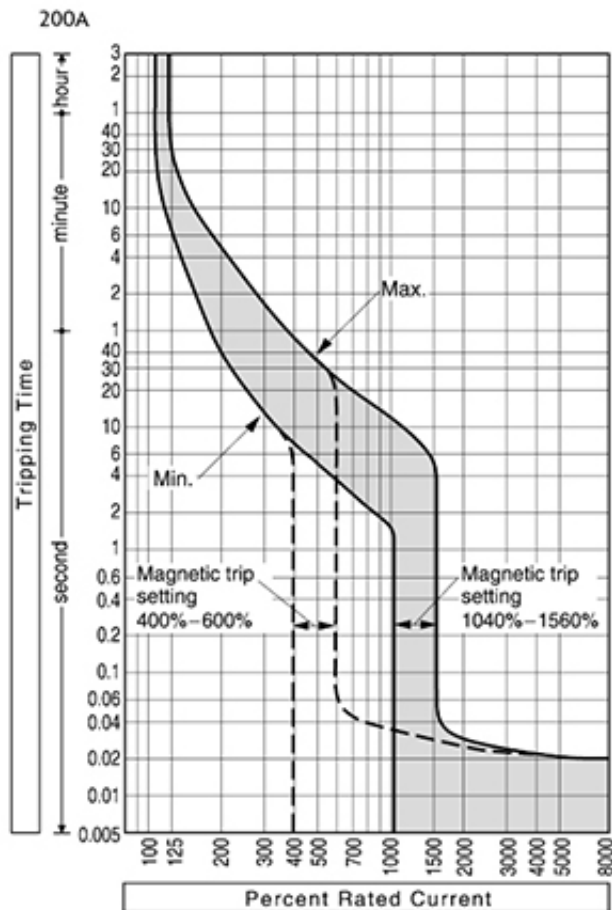

Rysunek wymiarowy

EB2S 160 F & A

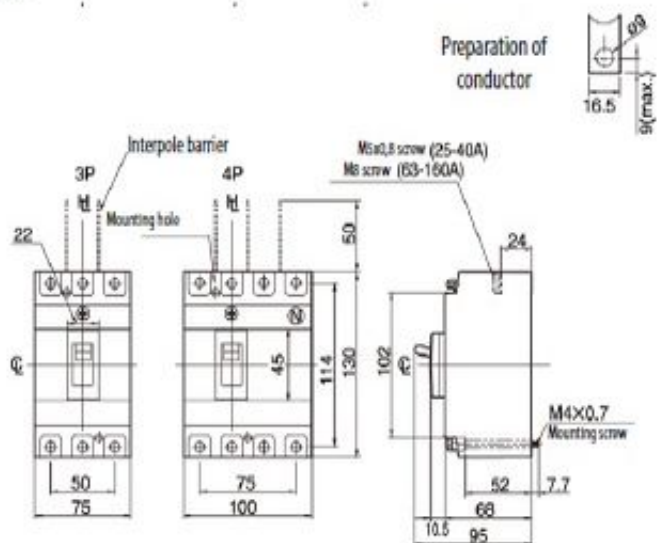

EB2S 250 F & A

