

EFI-4 A 100/0.03



Specyfikacje

Numer katalogowy	002062150
Opis	EFI-4 A 100/0.03
Nazwa klasy	Wyłącznik ochr. różnicowoprąd.
Prąd znamionowy (A)	100
Typ	A
Rodzaj prądu	A
Napięcie znamionowe (V)	400
Głębokość (mm)	68
Ilość biegunów	3+N
Stopień ochrony IP	IP20
Montaż	Szyna TH35
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50
Normy	IEC/EN 61008
Pojemność zacisku (mm ²)	1-35
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0.03
Czas wyzwolenia	Bezzwłoczny
Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Inc (kA)	10
0	

[Strona produktu online](#)



Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000003
Nazwa klasy	Wyłącznik różnicowoprądowy
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	3+N
Zakres częstotliwości	50
Ukosowarka (elektryczna)	IP20
Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	230/400V
Prąd znamionowy	100A
Znamionowy prąd różnicowy	30mA
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	A
Wytrzymałość zwarciova (Icw)	10kA
Możliwość dodatkowego wyposażenia	1
Stopień ochrony (IP)	IP20
Akcesoria do złączy przemysłowych	4
Głębokość wbudowania	68mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25...55°C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1-35mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...25mm ²

Rysunek wymiarowy

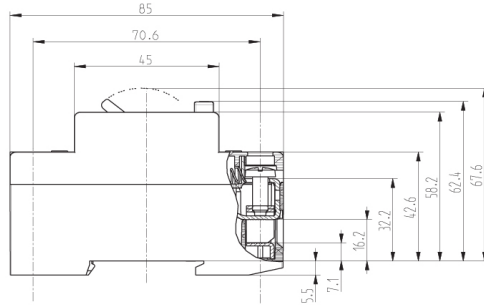

EFI-4 100 A