

ERP18-4



Specyfikacje

Numer katalogowy	001101214
Opis	ERP18-4
Nazwa klasy	Rozdzielnica
Prąd znamionowy (A)	100
Napięcie znamionowe (V)	400
Sposób montażu	Podtynkowa
Stopień ochrony IP	IP 40
Ilość modułów (w sumie/w rzędzie)	72 / 18
Rozmiar ramki (ilość rzędów)	4
Drzwi (materiał, kolor)	Metalowe, białe
Cokół obudowy (materiał, kolor)	Tworzywo, białe
Ilość zacisków PE/N	24 / 4x11
Test rozżarzonym drutem (°C)	650

0

[Strona produktu online](#) 


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000214
Nazwa klasy	Szafka rozdzielcza
Prąd znamionowy	100
Ukosowarka (elektryczna)	IP 40
Napięcie znamionowe	400
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba rzędów	4
Akcesoria do złączy przemysłowych	18
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wysokość	715mm
Szerokość	451mm
Głębokość	120mm
Głębokość wbudowania	125mm
Szyna DIN	1
Z płytą montażową	
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	1
Kolor	Biały
Numer RAL	9016
Stopień ochrony (IP)	IP40

Rysunek wymiarowy

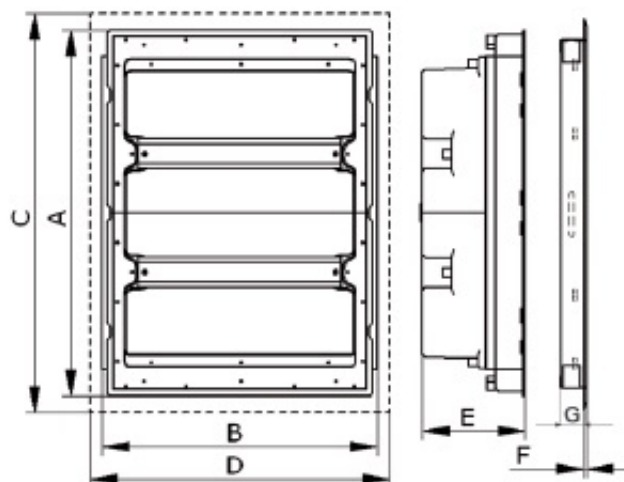

	A	B	C	D	E	F	G	H
ERP12-1	270 mm	288 mm	306 mm	326 mm	113 mm	4 mm	25 mm	2 x 5
ERP12-2	412 mm	288 mm	448 mm	326 mm	120 mm	4 mm	25 mm	2x11
ERP12-3	548 mm	288 mm	584 mm	326 mm	120 mm	4 mm	25 mm	4x11
ERP12-4	684 mm	288 mm	720 mm	326 mm	120 mm	4 mm	25 mm	4x11
ERP12-5	809 mm	288 mm	845 mm	326 mm	120 mm	4 mm	25 mm	6x12, 1x24
ERP12-6	943 mm	288 mm	980 mm	326 mm	120 mm	4 mm	25 mm	6x12, 1x24
ERP18-1	275 mm	418 mm	306 mm	451 mm	120 mm	6 mm	25 mm	2x11
ERP18-2	407 mm	418 mm	447 mm	451 mm	120 mm	6 mm	25 mm	3x11
ERP18-3	541 mm	418 mm	581 mm	451 mm	120 mm	6 mm	25 mm	3x11, 1x24
ERP18-4	675 mm	418 mm	715 mm	451 mm	120 mm	6 mm	25 mm	4x11, 1x24
ERP18-5	809 mm	418 mm	849 mm	451 mm	120 mm	6 mm	25 mm	5x11, 2x24
ERP18-6	943 mm	418 mm	983 mm	451 mm	120 mm	6 mm	25 mm	6x11, 2x24
ERP24-2	465 mm	542 mm	507 mm	575 mm	120 mm	6 mm	25 mm	1x24, 2x11
ERP24-3	600 mm	542 mm	642 mm	575 mm	120 mm	6 mm	25 mm	1x24, 3x11
ERP24-4	735 mm	542 mm	777 mm	575 mm	120 mm	6 mm	25 mm	2x24, 4x11
ERP24-5	870 mm	542 mm	912 mm	575 mm	120 mm	6 mm	25 mm	3x24, 4x11
ERP24-6	1005 mm	542 mm	1047 mm	575 mm	120 mm	6 mm	25 mm	3x24, 4x11