


ESP-HMM.16B

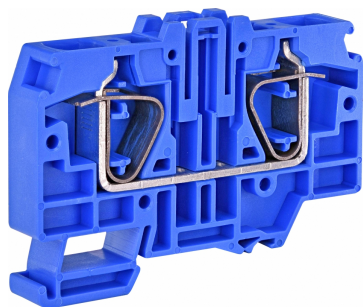

Specyfikacje

Numer katalogowy	003903171
Opis	ESP-HMM.16B
Nazwa klasy	Zacisk neutralny
Typ	Złączka sprężynowa wielopolowa ES
Napięcie znamionowe (V)	1000
Sposób montażu	Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm
Poziom	Pojedynczy
Kolor	Niebieski
Znamionowy przekrój poprzeczny	16
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	12 kV
Maksymalny prąd przy znamionowym przekroju (mm ²)	76
Maksymalny prąd przy maksymalnym przekroju (mm ²)	none
Przekrój przewodu przyłączeniowego, żyła pełna (mm ²)	1.5.2025
Podłączenie	YES
Wymagane zakończenie	YES
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000897
Nazwa klasy	Złączka szynowa przelotowa
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	1.5...25mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	1.5...16mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1.5...25mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1.5...25mm ²
Prąd znamionowy In	76A
Napięcie znamionowe	1000V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Zacisk sprężynowy
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Zacisk sprężynowy
Pozycja połączenia	Z góry / u góry
Liczba poziomów	1
Liczba zacisków na poziom	2
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Zakres temperatur pracy	-40...100°C
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0
Szerokość / rozmiar rastra	12mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	56mm
Długość	80mm
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone	1
Wymagana płytka zamykająca	1
Kolor	Niebieski
Wewnętrzne piętra zmostkowane	