

ETIMAT P10-DC 1p Z3



Specyfikacje

Numer katalogowy	260304104
Opis	ETIMAT P10-DC 1p Z3
Nazwa klasy	Wyłącznik nadprądowy
Funkcja	MCB
Prąd zwarciovowy (kA)	10
Charakterystyka wyzwalania	Z
Prąd znamionowy (A)	3
Napięcie znamionowe (V)	220
Ilość biegunów	1
Normy	IEC/EN 60898-2
Rodzaj napięcia	DC
Pojemność zacisku (mm2)	1-25
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000042
Nazwa klasy	Wyłącznik nadprądowy
Charakterystyka wyzwalania	Z
Liczba biegunów (całkowita)	1
Liczba biegunów chronionych	1
Prąd znamionowy	3A
Napięcie znamionowe	220V
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	10kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V	10kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	10kA
Rodzaj napięcia	DC
Klasa ograniczenia energii	3
Do instalacji podtynkowych	1
Kategoria przepięcia	3
Możliwość dodatkowego wyposażenia	1
Akcesoria do złączy przemysłowych	1
Głębokość wbudowania	69,5mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25...55°C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1...25mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...25mm ²

Charakterystyka

I/t characteristic at 50 and 60Hz

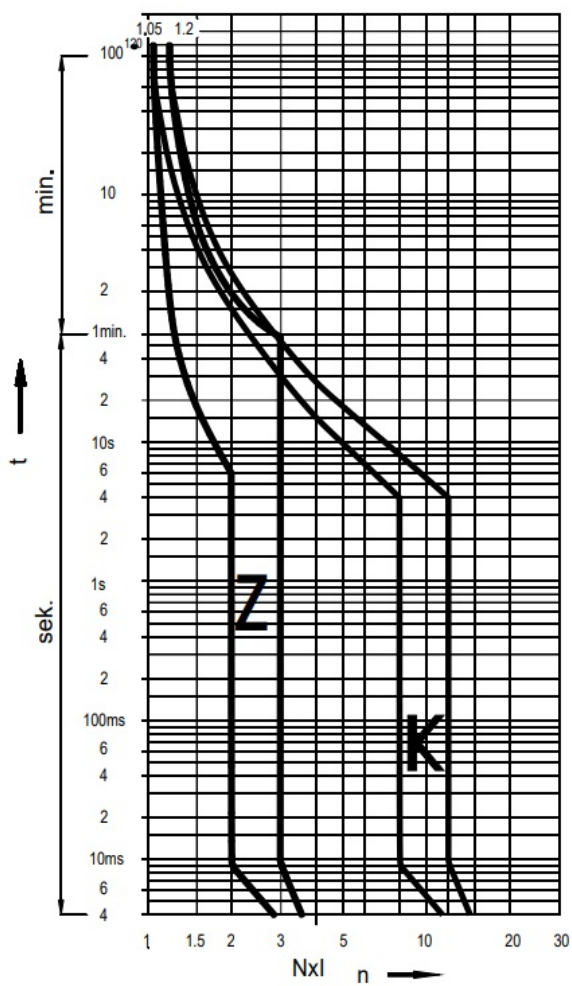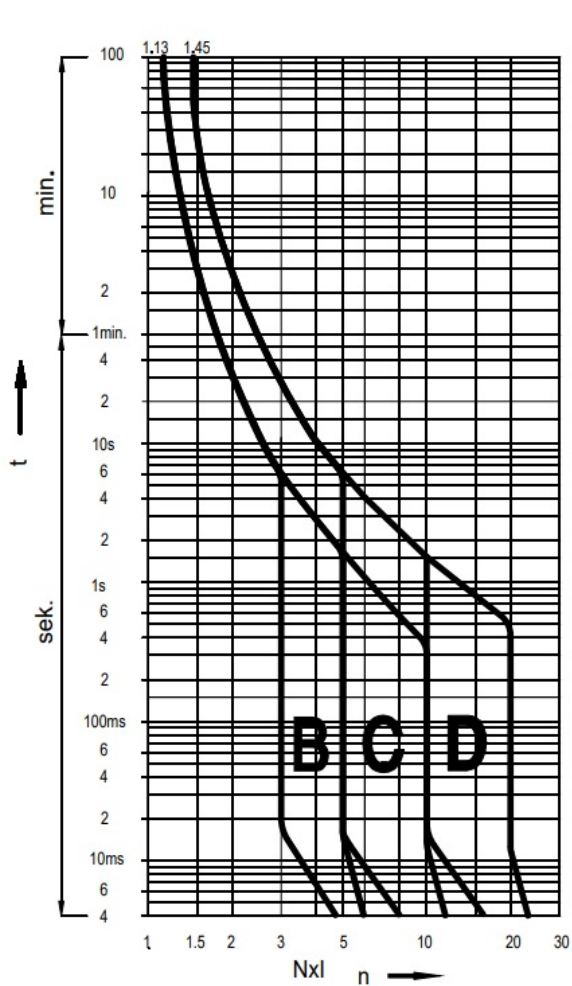

Rysunek wymiarowy

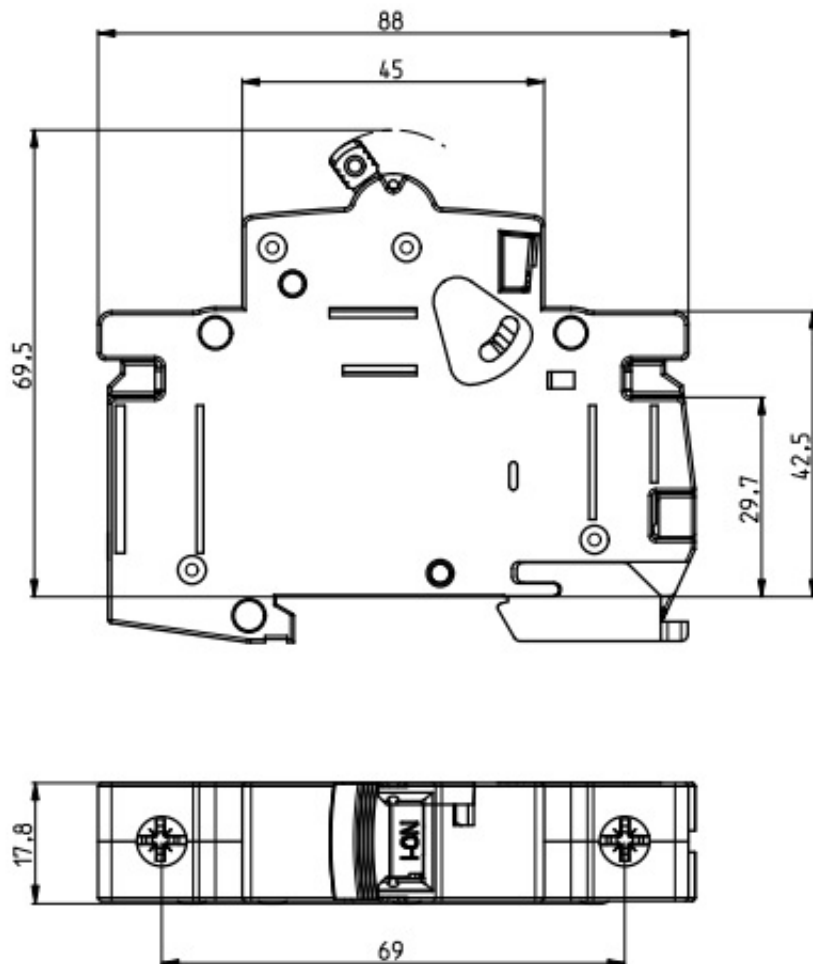

Symbol/Połączenie

