

## ETIMAT P10 1p+N D4



## Specyfikacje

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Numer katalogowy                                      | 270412109                   |
| Opis                                                  | ETIMAT P10 1p+N D4          |
| Nazwa klasy                                           | Wyłącznik nadprądowy        |
| Funkcja                                               | MCB                         |
| Prąd zwarciovowy (kA)                                 | 10                          |
| Charakterystyka wyzwalania                            | D                           |
| Prąd znamionowy (A)                                   | 4                           |
| Napięcie znamionowe (V)                               | 230                         |
| Ilość biegunów                                        | 1+N                         |
| Częstotliwość znamionowa (Hz)                         | 50/60                       |
| Normy                                                 | IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2 |
| Rodzaj napięcia                                       | AC                          |
| Napięcie znamionowe udarowe<br>wytrzymywane Uimp (kV) | 6                           |
| Pojemność zacisku (mm <sup>2</sup> )                  | 1-25                        |
| 0                                                     |                             |

[Strona produktu online](#)


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


|                                                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Klasyfikacja                                                                     | EC000042              |
| Nazwa klasy                                                                      | Wyłącznik nadprądowy  |
| Charakterystyka wyzwalania                                                       | D                     |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                      | 2                     |
| Liczba biegunów chronionych                                                      | 1                     |
| Prąd znamionowy                                                                  | 4A                    |
| Napięcie znamionowe                                                              | 230/400V              |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                                  | 500V                  |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn<br>zgodnie z EN 60898 przy 230 V    | 10kA                  |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn<br>zgodnie z EN 60898 przy 400 V    | 10kA                  |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu<br>zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | 15kA                  |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu<br>zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V | 15kA                  |
| Rodzaj napięcia                                                                  | Inne                  |
| Zakres częstotliwości                                                            | 50...60Hz             |
| Klasa ograniczenia energii                                                       | 3                     |
| Jednocześnie rozłączany biegun N                                                 | 1                     |
| Kategoria przepięcia                                                             | 3                     |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia                                                | 1                     |
| Akcesoria do złączy przemysłowych                                                | 2                     |
| Głębokość wbudowania                                                             | 69,5mm                |
| Stopień ochrony (IP)                                                             | IP20                  |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy                                          | -25...55°C            |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                                    | 1...25mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                                   | 1...25mm <sup>2</sup> |

## Charakterystyka prądu ograniczonego

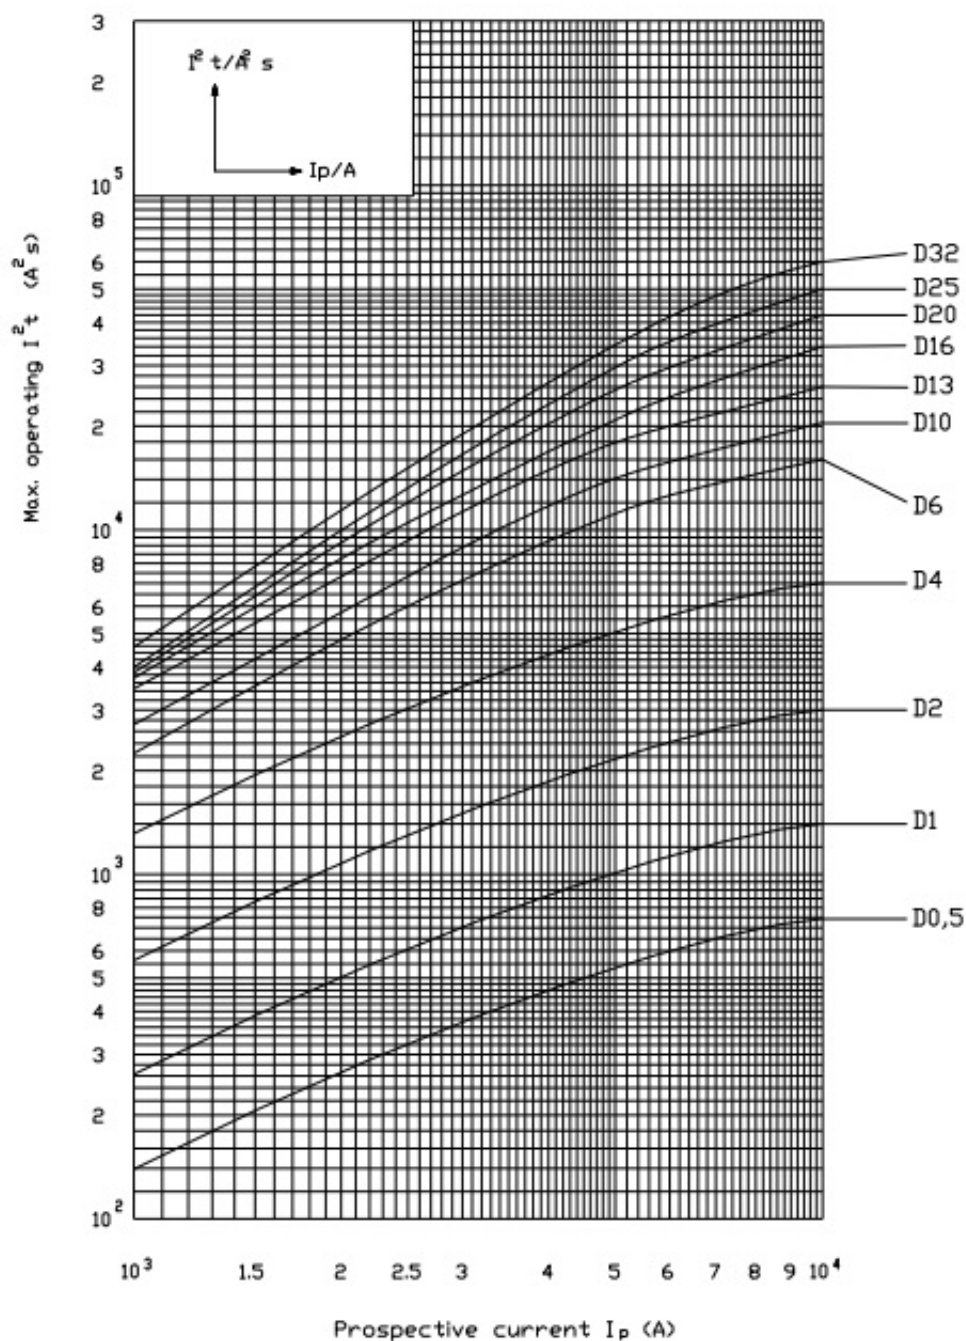

# Charakterystyka

I/t characteristic at 50 and 60Hz

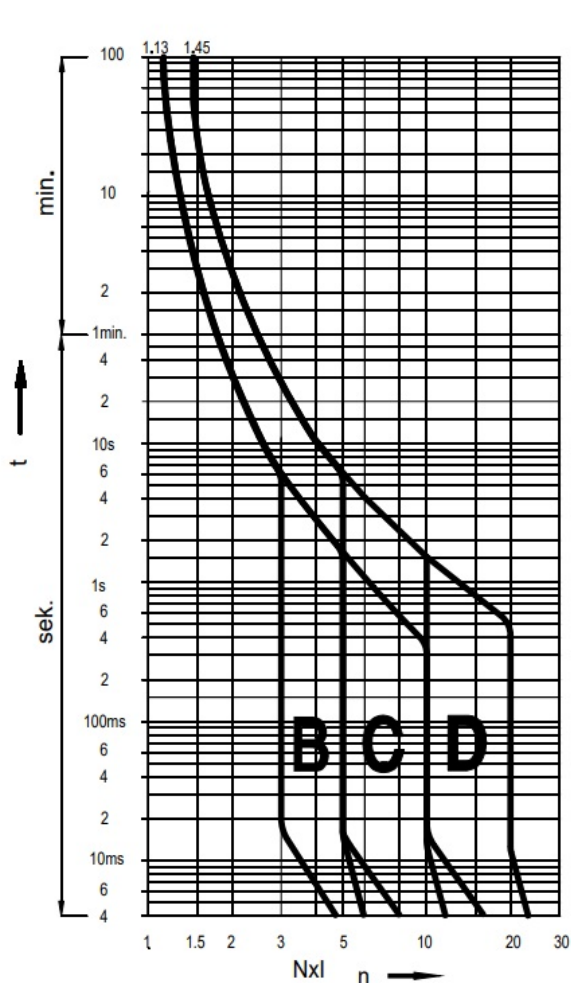

## Rysunek wymiarowy



# Symbol/Połączenie

1p



1p+n



2p



3p



3p+n

