

ETIMAT P10 3p+N D3



Specyfikacje

Numer katalogowy	270342107
Opis	ETIMAT P10 3p+N D3
Nazwa klasy	Wyłącznik nadprądowy
Funkcja	MCB
Prąd zwarciovowy (kA)	10
Charakterystyka wyzwalania	D
Prąd znamionowy (A)	3
Napięcie znamionowe (V)	400
Ilość biegunów	3+N
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	6
Pojemność zacisku (mm ²)	1-25
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM



Klasyfikacja	EC000042
Nazwa klasy	Wyłącznik nadprądowy
Charakterystyka wyzwalania	D
Liczba biegunów (całkowita)	4
Liczba biegunów chronionych	3
Prąd znamionowy	3A
Napięcie znamionowe	230/400V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	10kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V	10kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	15kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V	15kA
Rodzaj napięcia	Inne
Zakres częstotliwości	50...60Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Do instalacji podtynkowych	1
Jednocześnie rozłączany biegun N	1
Kategoria przepięcia	3
Możliwość dodatkowego wyposażenia	1
Akcesoria do złączy przemysłowych	4
Głębokość wbudowania	69,5mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25...55°C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1...25mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...25mm ²

Charakterystyka prądu ograniczonego

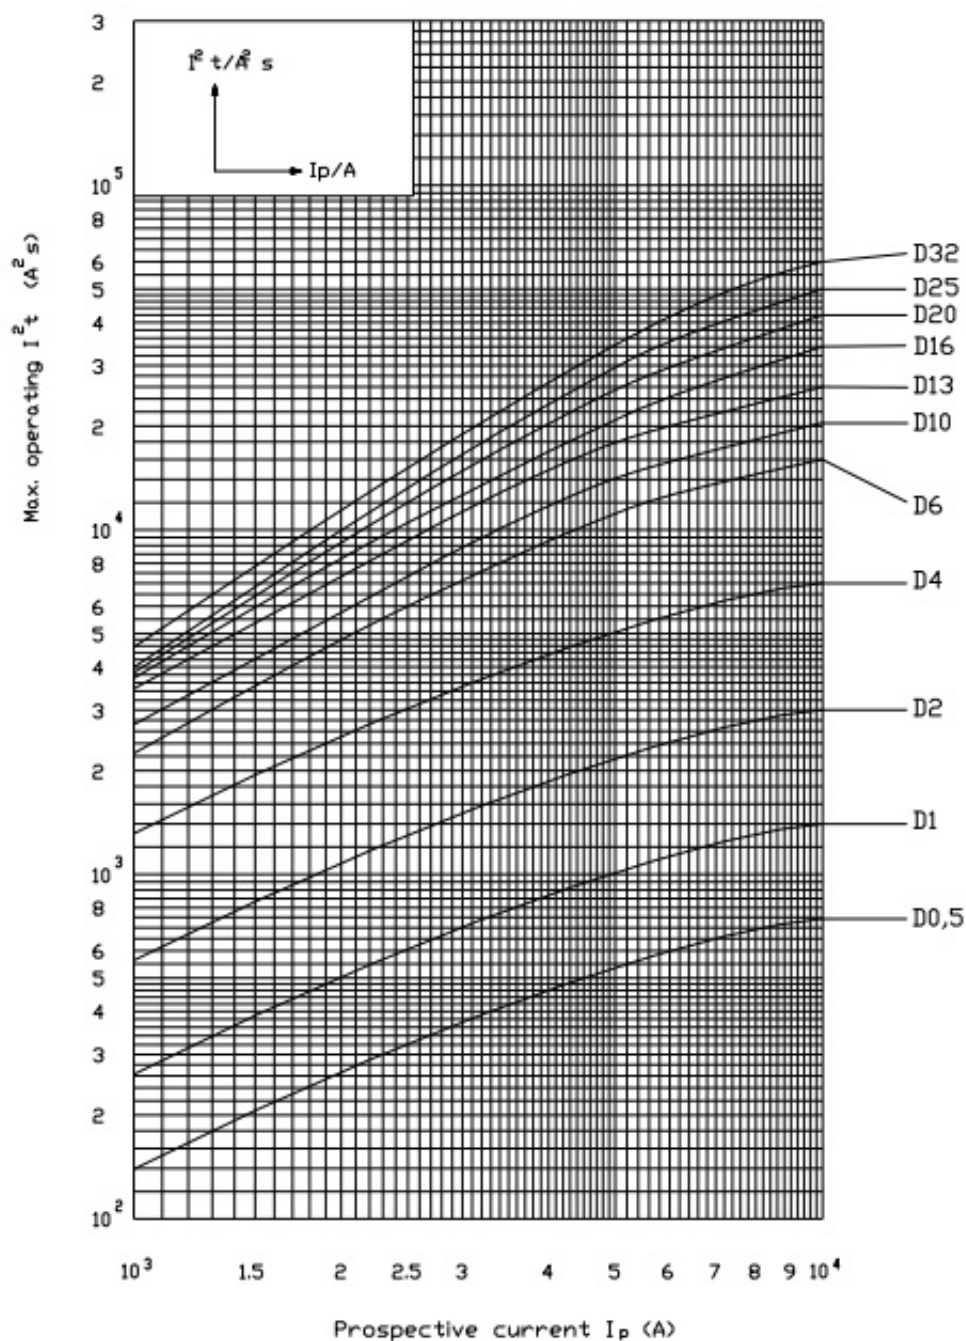


Charakterystyka

I/t characteristic at 50 and 60Hz

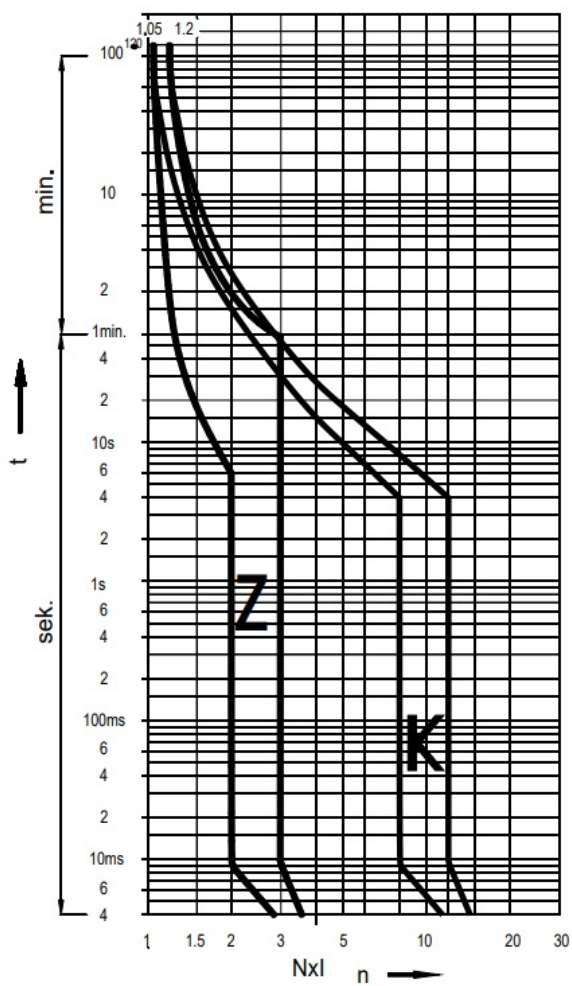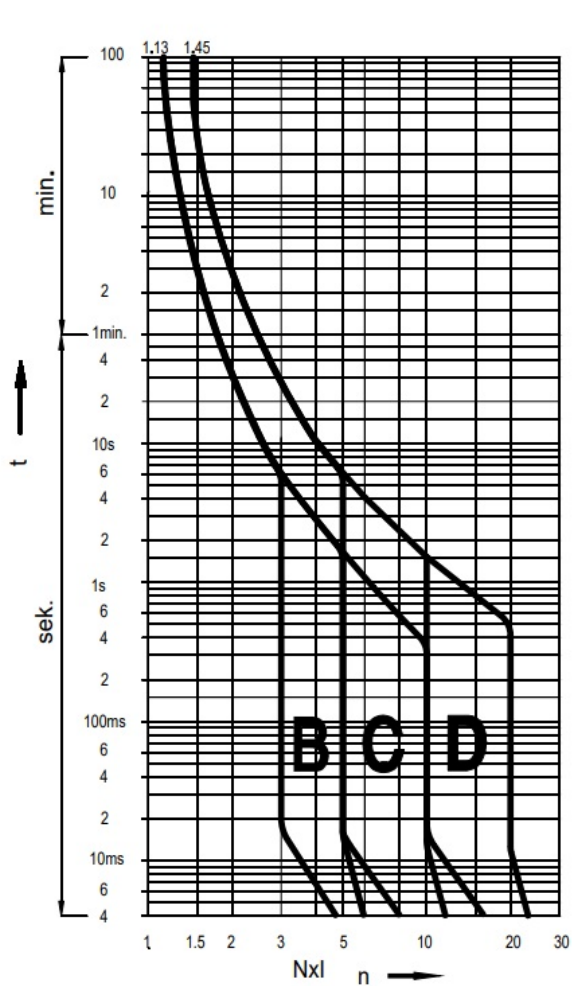

Rysunek wymiarowy

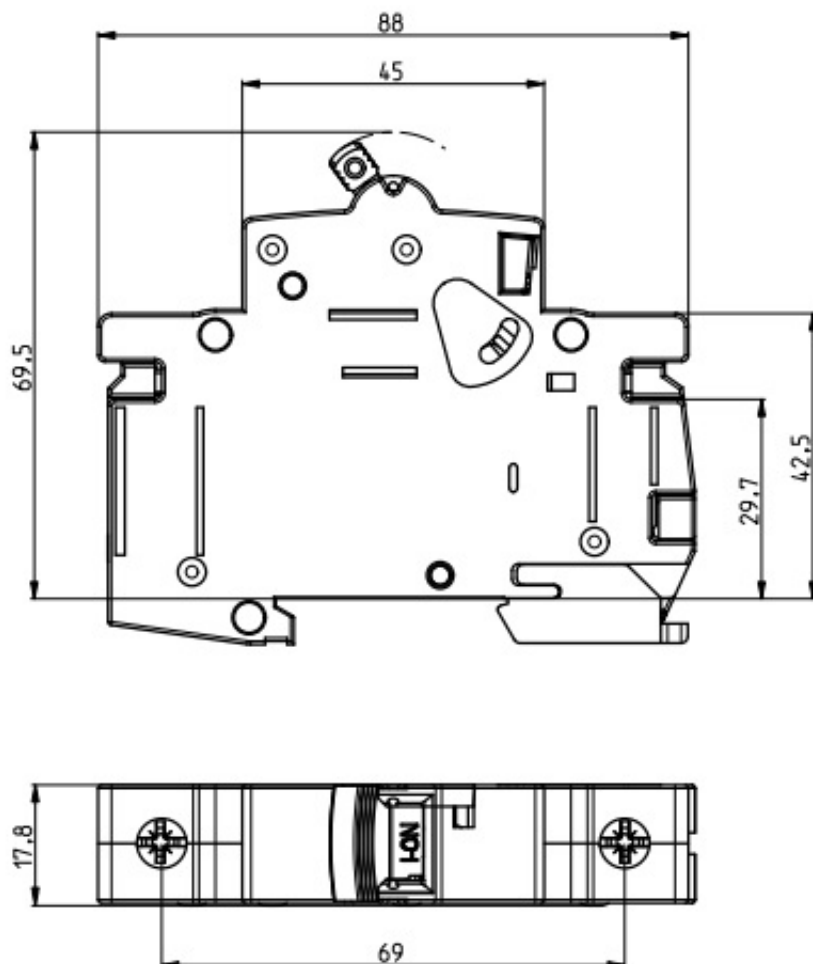

Symbol/Połączenie

1p




1p+n



2p



3p



3p+n

