

## ETIMAT P10 1p+N Z10



## Specyfikacje

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Numer katalogowy                                      | 271014100                   |
| Opis                                                  | ETIMAT P10 1p+N Z10         |
| Nazwa klasy                                           | Wyłącznik nadprądowy        |
| Funkcja                                               | MCB                         |
| Prąd zwarciovowy (kA)                                 | 10                          |
| Charakterystyka wyzwalania                            | Z                           |
| Prąd znamionowy (A)                                   | 10                          |
| Napięcie znamionowe (V)                               | 230                         |
| Ilość biegunów                                        | 1+N                         |
| Częstotliwość znamionowa (Hz)                         | 50/60                       |
| Normy                                                 | IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2 |
| Rodzaj napięcia                                       | AC                          |
| Napięcie znamionowe udarowe<br>wytrzymywane Uimp (kV) | 6                           |
| Pojemność zacisku (mm <sup>2</sup> )                  | 1-25                        |
| 0                                                     |                             |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


|                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Klasyfikacja                                                                  | EC000042              |
| Nazwa klasy                                                                   | Wyłącznik nadprądowy  |
| Charakterystyka wyzwalania                                                    | Z                     |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                   | 2                     |
| Liczba biegunów chronionych                                                   | 1                     |
| Prąd znamionowy                                                               | 10A                   |
| Napięcie znamionowe                                                           | 230/400V              |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                               | 500V                  |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V    | 10kA                  |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V    | 10kA                  |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | 10kA                  |
| Rodzaj napięcia                                                               | Inne                  |
| Zakres częstotliwości                                                         | 50...60Hz             |
| Klasa ograniczenia energii                                                    | 3                     |
| Do instalacji podtynkowych                                                    | 1                     |
| Jednocześnie rozłączany biegun N                                              | 1                     |
| Kategoria przepięcia                                                          | 3                     |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia                                             | 1                     |
| Akcesoria do złączy przemysłowych                                             | 2                     |
| Głębokość wbudowania                                                          | 69,5mm                |
| Stopień ochrony (IP)                                                          | IP20                  |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy                                       | -25...55°C            |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                                 | 1...25mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                                | 1...25mm <sup>2</sup> |

# Charakterystyka

I/t characteristic at 50 and 60Hz

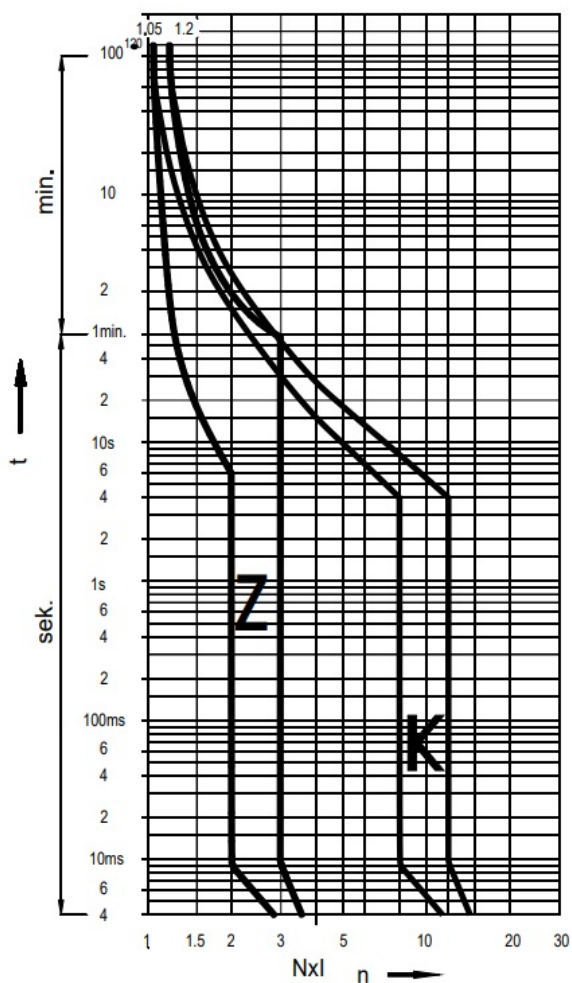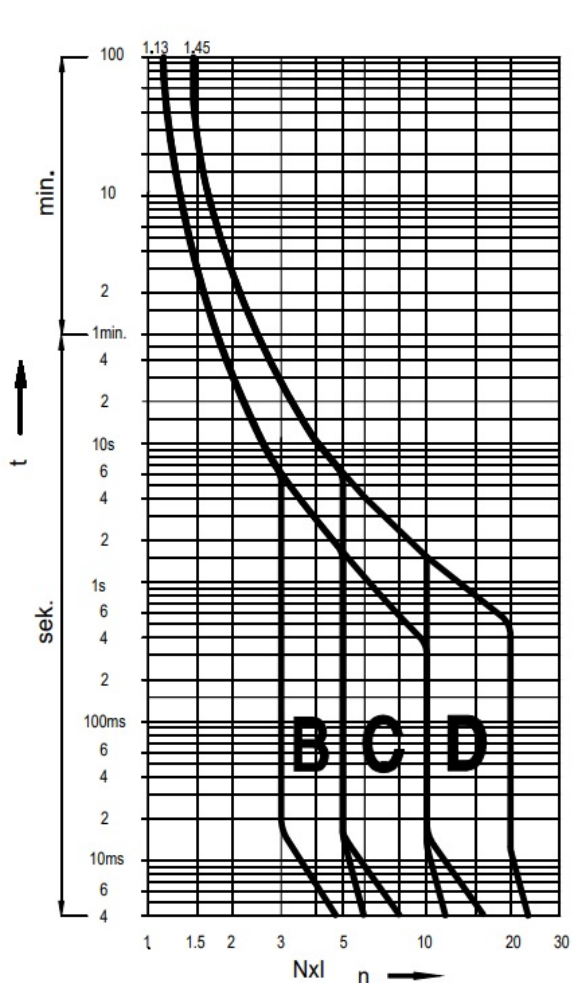

## Rysunek wymiarowy

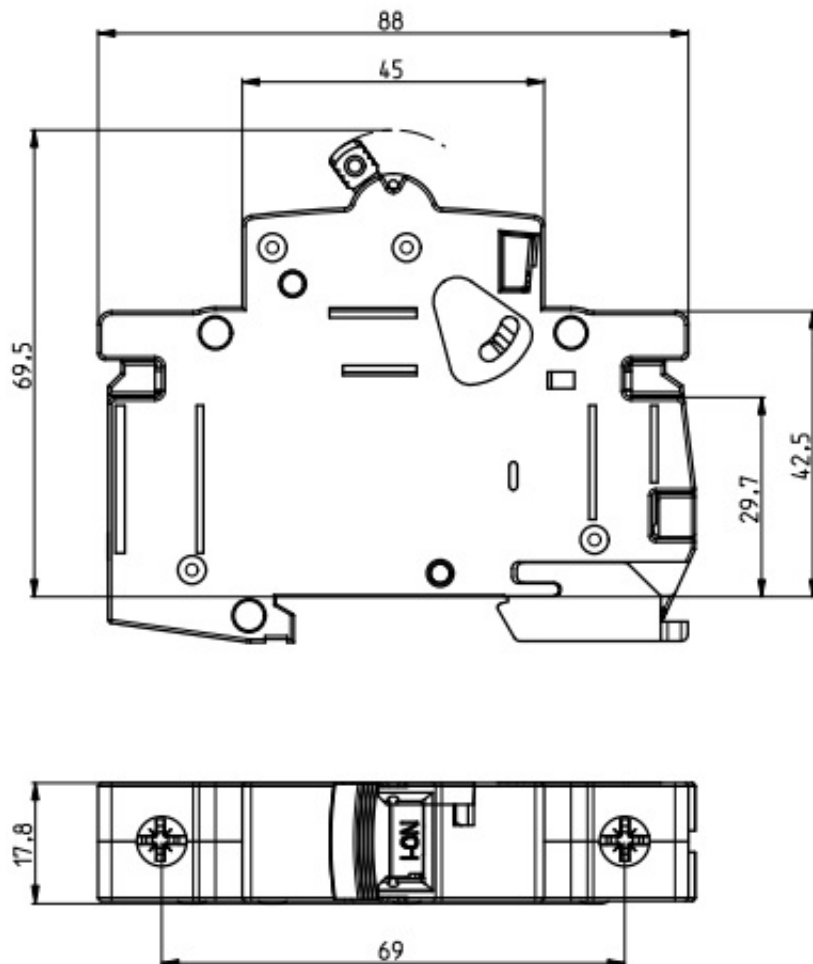

# Symbol/Połączenie

1p




1p+n



2p



3p



3p+n

