

Forix™ IP44

łączniki, przyciski



7823 60



7823 62



7823 95

Łączniki 10 AX – 250 V~

Łącznik jednobiegunowy

- 10 7823 60
10 7823 80
- Biały
 Szary

Łącznik schodowy

- 10 7823 63
10 7823 83
- Biały
 Szary

Łącznik świecznikowy

- 10 7823 62
10 7823 82
- Biały
 Szary

Łącznik schodowy podwójny

- 10 7823 61
10 7823 81
- Biały
 Szary

Łącznik dwubiegunowy

- 10 7823 66
10 7823 86
- Biały
 Szary

Łącznik krzyżowy

- 10 7823 65
10 7823 85
- Biały
 Szary

Przyciski 6 A – 250 V~

Przycisk jednobiegunowy

- 10 7823 64
10 7823 84
- Biały
 Szary

Gniazda wtyczkowe 16 A – 250 V~

Z przesłonami styków. Zaciski śrubowe.

Gniazdo 2P+Z SCHUKO

- 10 7823 73
10 7823 93
- Biały
 Szary

Gniazdo 2P+Z

- 10 7823 75
10 7823 95
- Biały
 Szary

Gniazdo 2 x 2P+Z

- 5 7823 77
5 7823 97
- Biały
 Szary

Łącznik schodowy 10 AX + gniazdo 2P+Z 16 A, 250 V~

- 5 7823 76
5 7823 96
- Biały
 Szary

Lampka LED

- 5/50 7823 98
- Lampka LED do realizacji funkcji podświetlenia. 230 V~ / 3,4 mA.


Przepust membranowy

- 5/50 7823 79
5/50 7823 99
- Biały
 Szary

Forix™ IP44


wymiary mechanizmów

Wymiary łączników i przycisków (mm)



Nr ref.	A	B	C
7823 60/80	70	70	51
7823 63/83	70	70	51
7823 62/82	70	70	51
7823 61/81	70	70	51
7823 66/86	70	70	51
7823 65/85	70	70	51
7823 64/84	70	70	51


Wymiary gniazd 2P+Z, 2 x 2P+Z (mm)

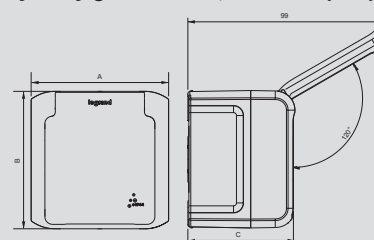


Nr ref.	A	B	C
7823 73/93	70	70	57
7823 75/95	70	70	57
7823 77/97	140	70	57
7823 76/96	140	70	57

Wymiary podstawy mechanizmu (mm) – pojedynczego

Podstawa przykręcana za pomocą wkrętów i kołków rozporowych od Ø 3 do 4 mm maksymalnie.

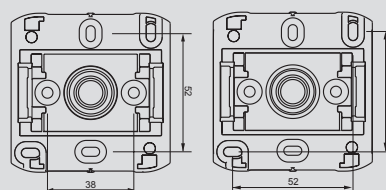

– podwójnego



Wymiary przepustów kablowych (mm)

