


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 50

Nr kat. 6005535

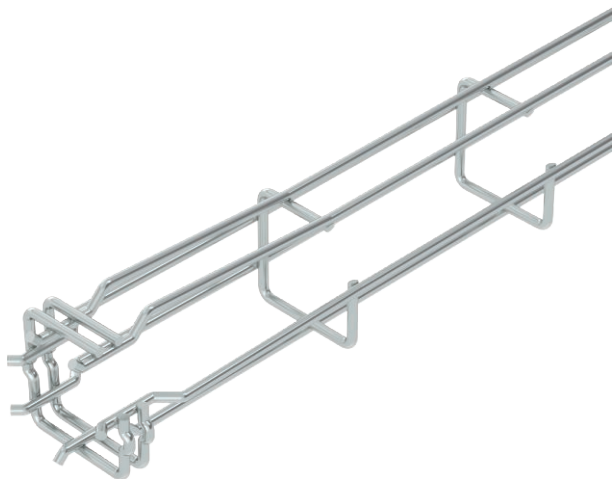

Korytko siatkowe w kształcie G ze spawanymi punktowo drutami stalowymi, o różnych wysokościach i szerokościach boków. Możliwy bezpośredni montaż ścienny i sufitowy. Dane dot. obciążalności różnych rodzajów ułożenia dostępne są na zapytanie.

Tłumienie magnetyczne 15 dB.




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	6005535
Typ	G-GRM 50 50 G
Wymiar	50x50x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	67,07 kg/100 m

Dane techniczne

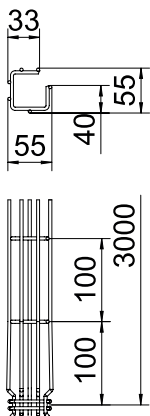

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	50,00 mm
Wysokość	50,00 mm
Wysokość burty	50,00 mm
Wymiar A	38,00 mm
Wymiar B	55,00 mm
Wymiar C	33,00 mm
Wymiar H	55,00 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Średnica drutu	3,90 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój użytkowy	17,00 cm ²
Przekrój użytkowy	1.700,00 mm ²
Forma profilu	Kształt G
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokorozpięciowe	☐