

G1MUQ01/500A/690V

Specyfikacje



Numer katalogowy	004373626
Opis	G1MUQ01/500A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	500
Typ	NH
Wielkość	NH1
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wskaźnik	Wskaźnik centralny do MK
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	200
Straty mocy Pd (W)	73
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	200.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
0	

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja




[Katalog danych technicznych](#)
[Model 3D](#)
[Instrukcja obsługi](#)
[Deklaracja CE](#)
[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH1
Prąd znamionowy	500A
Napięcie znamionowe	690V
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Inne


Charakterystyka prądu ograniczonego

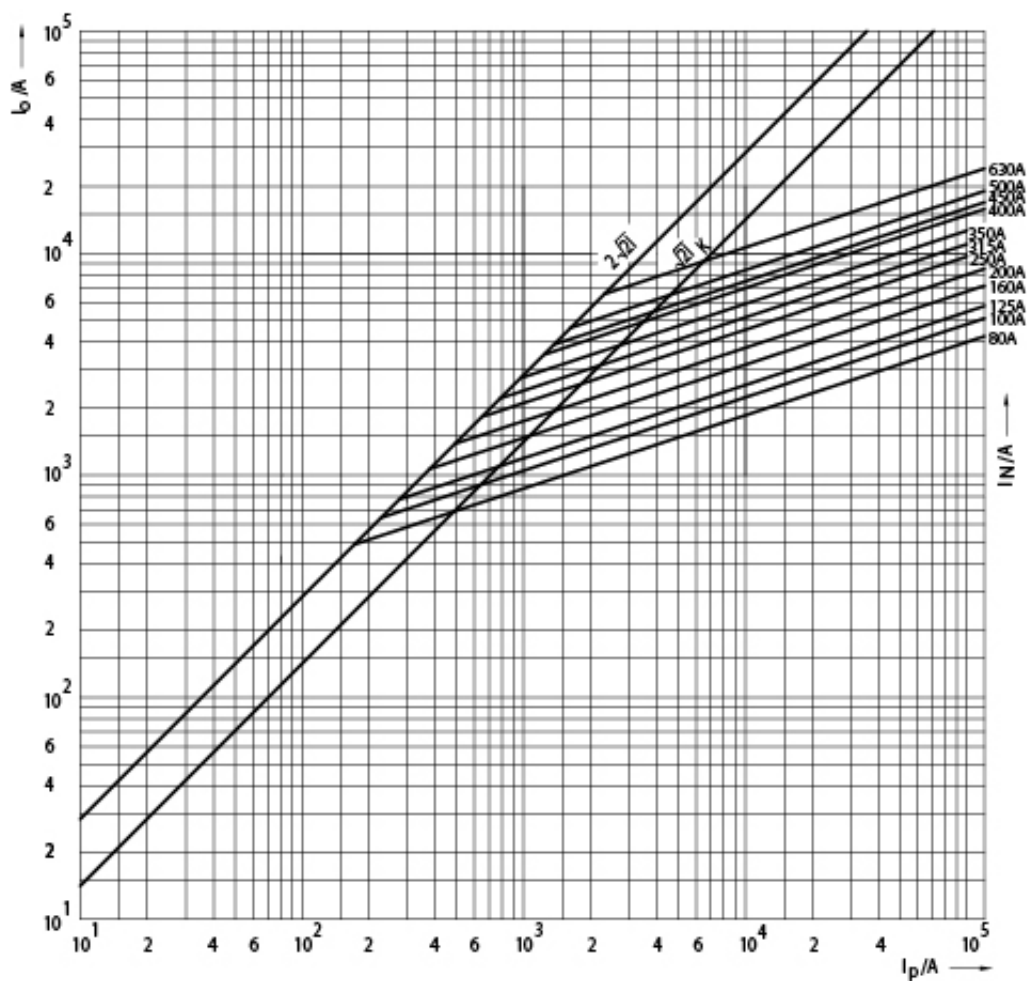

Charakterystyka

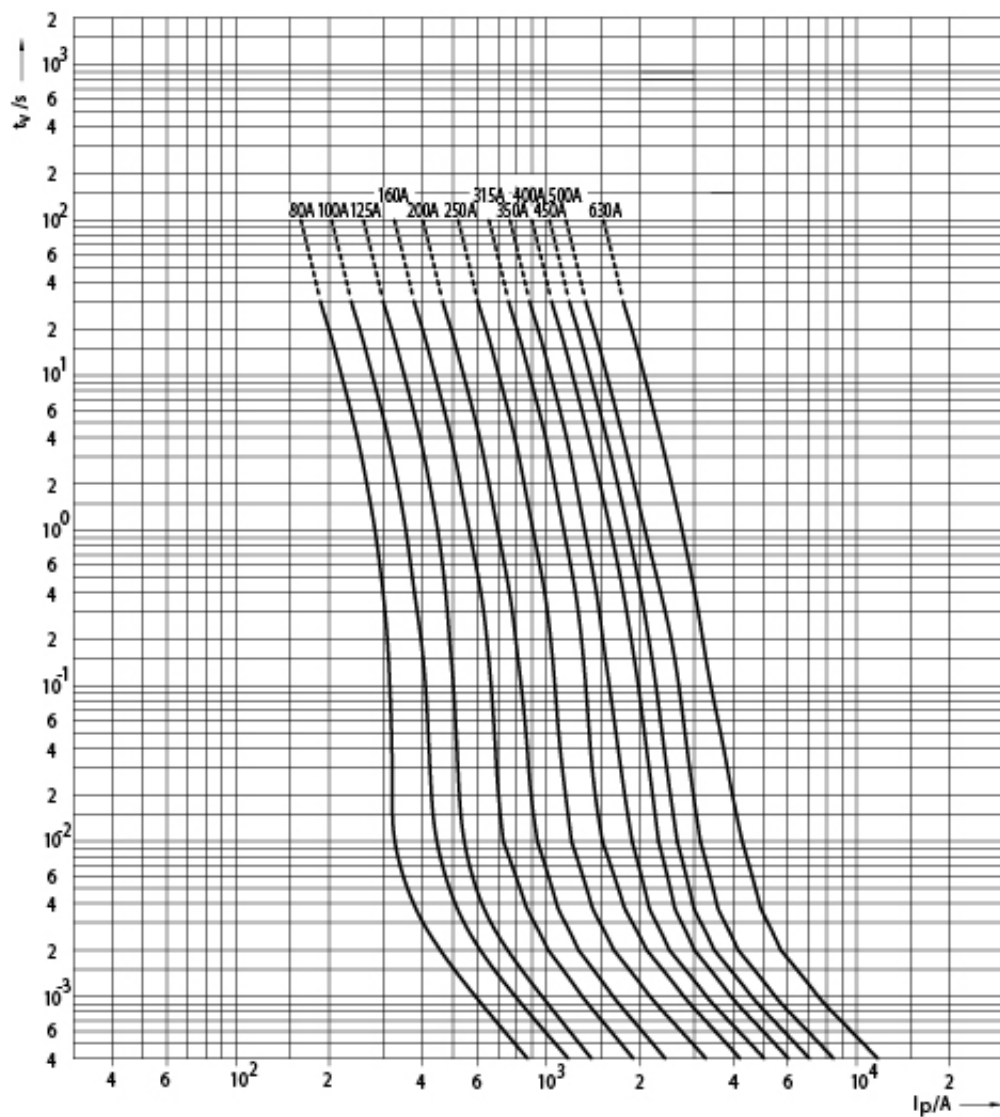

Rysunek wymiarowy

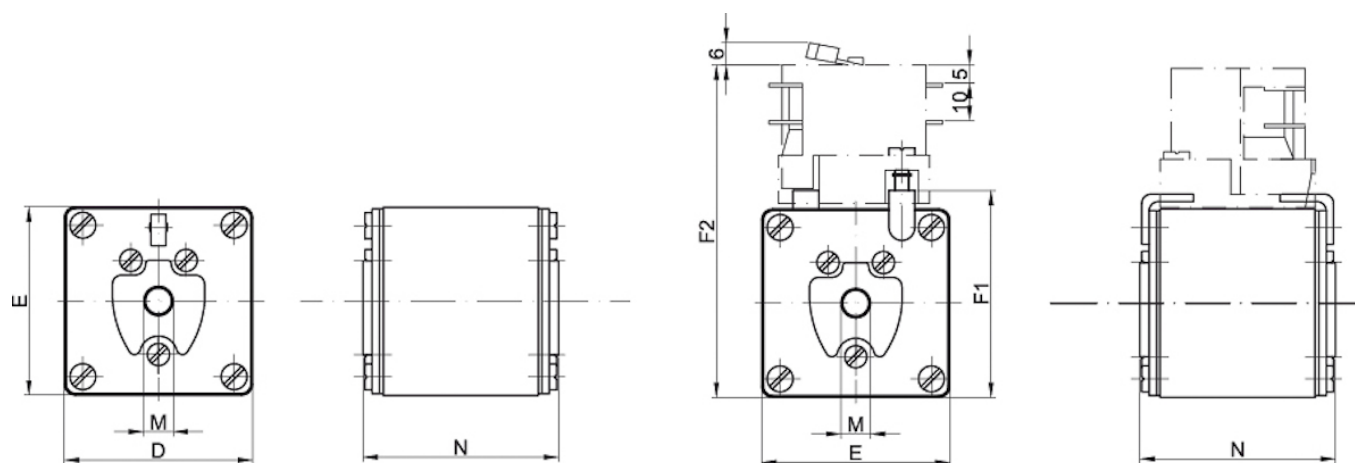

Size	D	E	F1	F2	M	N
1	51	51	56	90	M8	53
2	60	60	65	99	M10	53
3	75	75	80	114	M12	53