


Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca kwadratowa, do wylewki o wysokości 55 mm

Nr kat. 7405037

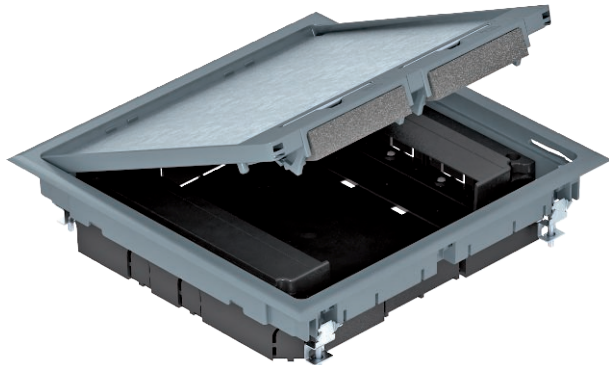

Kaseta zasilająca GES9 o stałej wysokości 55 mm, do stosowania w systemach kanałów, w suchych pomieszczeniach i podłogach czyszczonych na sucho. Z dwoma obudowami do pionowego montażu osprzętu elektroinstalacyjnego Modul 45 i czterema odciążeniami ciągu. Do montażu osprzętu Modul 45 potrzebne są dodatkowo dwie ramki montażowe. Moduły teleinformatyczne są montowane w maksymalnie dwóch płytkach montażowych MPMT45. Kaseta zasilająca jest wyposażona w uniwersalne uchwyty montażowe.




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	7405037
Typ	GES9 55U V 7011
Wymiar	263x263x59
Kolor	stalowo-szary
Numer RAL	7011
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	206,70 kg/100 szt.

Dane techniczne

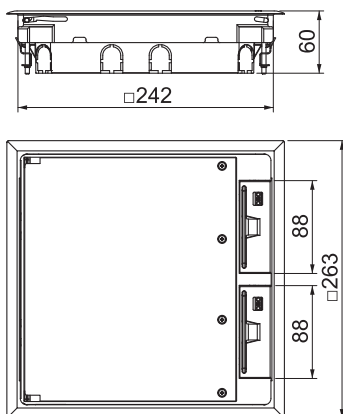

Wymiar h	55,00 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	8
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Grubość wykładziny podłogowej	5,00 mm
Rama ochronna wykładziny podłogowej	☒
Pielęgnacja podłogi	suchy
Wykonanie	kwadratowa
Możliwość montażu uszczelki	☐
Głębokość montażowa	55,00 mm
Wysokość wylewki (jastrychu)	55 mm
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	☐
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	☐
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☒
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☒
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒
Odpowiednie do podłóg drążonych	☒
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	☒
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	☐

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca kwadratowa, do wylewki o wysokości 55 mm

Nr kat. 7405037



Dane techniczne

Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	☐