


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe GR-Magic® 35

Nr kat. 6000063

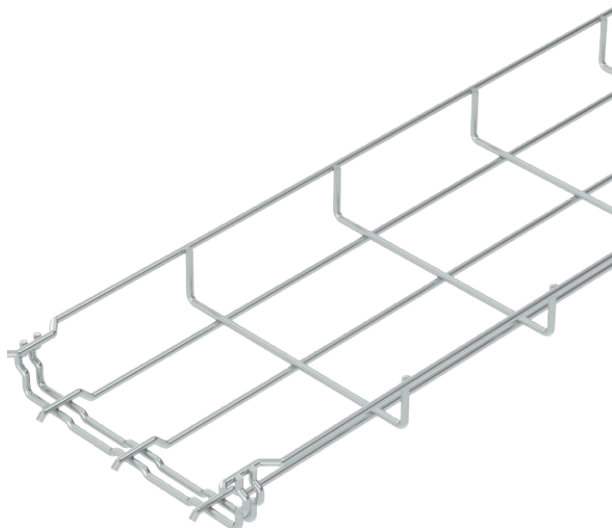

Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 35 mm.

Do korytka siatkowego nie są potrzebne dodatkowe elementy połączeniowe, wkłada się je po prostu jedno w drugie. Wielkość oczek wynosi 50 x 100 mm (dla GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.  
10,




|           |                        |
|-----------|------------------------|
| <b>St</b> | stal                   |
| <b>G</b>  | cynkowane galwanicznie |

### Dane podstawowe

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Nr kat.                               | 6000063                    |
| Typ                                   | GRM 35 150 G               |
| Oznaczenie 1                          | Korytko siatkowe GRM       |
| Wymiar                                | 35x150x3000                |
| Materiał                              | Stal                       |
| Materiał skrót                        | St                         |
| Powierzchnia                          | cynkowane galwanicznie     |
| Powierzchnia według DIN               | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Powierzchnia skrót                    | G                          |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 3 m                        |
| Waga                                  | 63,33 kg/100 m             |

### Dane techniczne

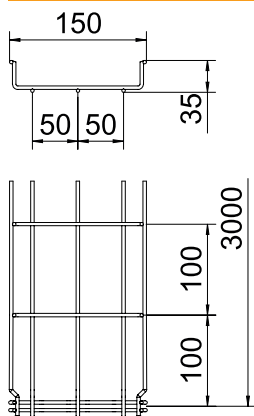

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Długość                          | 3.000,00 mm              |
| Szerokość                        | 150,00 mm                |
| Wysokość                         | 35,00 mm                 |
| Wysokość burty                   | 35,00 mm                 |
| Wymiar B                         | 150,00 mm                |
| Wersja połączenia                | zintegrowany łącznik     |
| Średnica drutu                   | 3,90 mm                  |
| Odpowiedni do utrzymania funkcji | <input type="checkbox"/> |
| Zintegrowana przegroda           | bez                      |
| Przekrój użytkowy                | 52,50 cm²                |
| Przekrój użytkowy                | 5.250,00 mm²             |
| Forma profilu                    | Kształt U                |
| Stal nierdzewna, bejcowana       | <input type="checkbox"/> |
| Wykonanie szerokorozpięciowe     | <input type="checkbox"/> |

### dop. obciążenie:

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rozstaw podpór 1,0 m | 0,25 kN/m |
| Rozstaw podpór 1,5 m | 0,11 kN/m |


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe GR-Magic® 35

Nr kat. 6000063



### Dane techniczne dop. obciążenie:

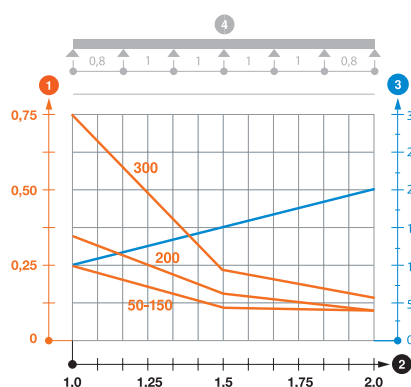

Rozstaw podpór 2,0 m | 0,10 kN/m

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 35

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór