


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 55

Nr kat. 6001072

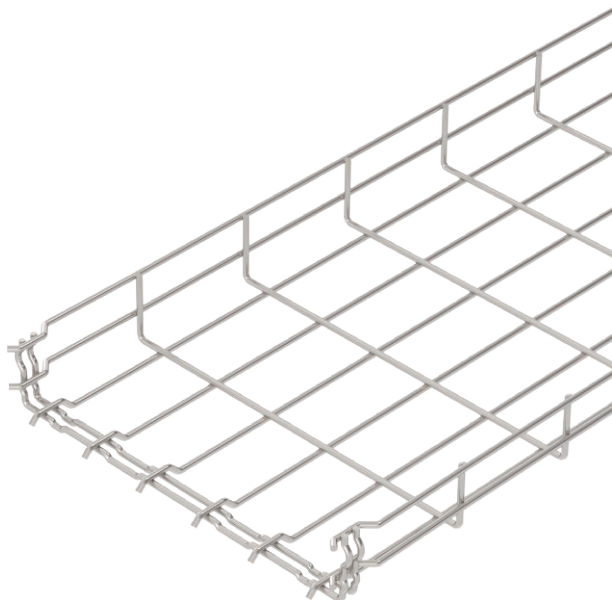

Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 55 mm.

Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 55 mm.

Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedno w drugie. Wielkość oczka to 50 x 100 mm (wyjątek GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedno w drugie. Wielkość oczka to 50 x 100 mm (wyjątek GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.




VA stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	6001072
Typ	GRM 55 100 A2
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe GRM VA
Wymiar	55x100x3000
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	72,00 kg/100 m

Dane techniczne

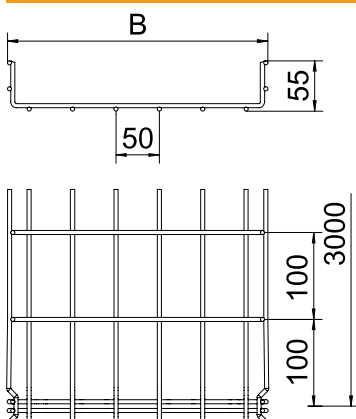

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	100,00 mm
Wysokość	55,00 mm
Wysokość burty	55,00 mm
Wymiar B	100,00 mm
Wymiar H	58,00 mm
Wymiar	55 x 100 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Średnica drutu	3,90 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój użytkowy	40,00 cm ²
Przekrój użytkowy	4.000,00 mm ²
Forma profilu	Kształt U
Stal nierdzewna, bejcowana	☒
Złącza bezśrubowe	☒


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 55

Nr kat. 6001072




Dane techniczne

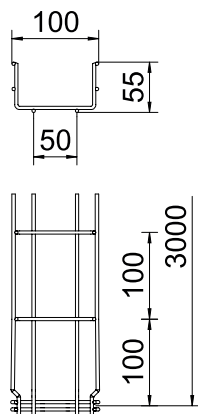

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,0 m	0,35 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,20 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,10 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,10 kN/m

Wykres obciążenia korytka siatkowego GRM 55 VA

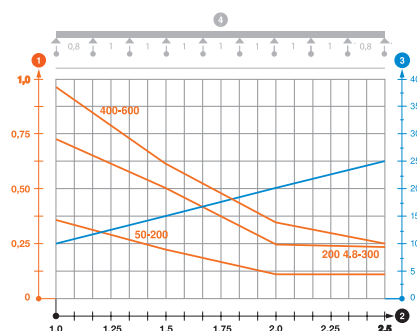

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór