


Karta charakterystyki technicznej

Kanał podparapetowy Rapid 80, szerokość kanału 210,
wysokość kanału 90, asymetryczny
Nr kat. 6278100

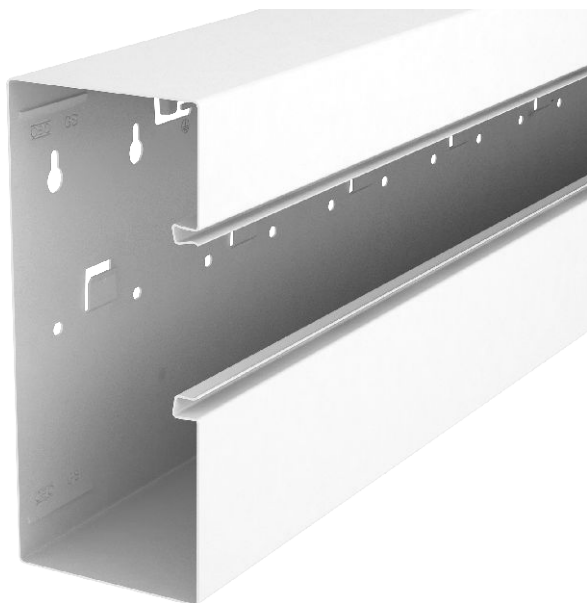

St stal


Kanał podparapetowy GS do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wspornikach montażowych. Kanał podparapetowy GS jest wyposażony w języczki samostykające się do mocowania przegrody z blachy stalowej. Wyrównanie potencjałów między podstawami kanałów wykonuje się za pomocą złączki. Opatentowana, samostykowa pokrywa kanału gwarantuje zabezpieczenie i wyrównanie potencjałów między podstawą a pokrywą. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm.

Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 3000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.

Dane podstawowe

Nr kat.	6278100
Typ	GS-A90210RW
Oznaczenie 1	Kanał montażowy urządzeń
Wymiar	90x210x2000
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	2 m
Waga	447,00 kg/100 m

Dane techniczne

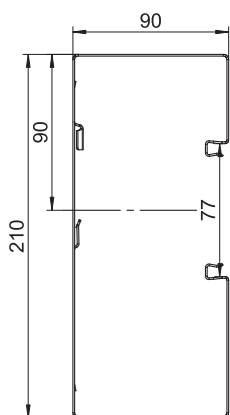

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	210,00 mm
Wysokość	90,00 mm
Ilość pokryw	1
Ilość wsuwanych przegród	1
Wersja z tylnym panelem (strona wewnętrzna)	z ryglami blokującymi
Prostokątny kształt	☒
Rodzaj zamocowania	przykręcana
Perforacja dna	z perforacją dna
Klamra mocująca kable	☐
Wysokość kanału	90,00 mm
Wysokość kanału	210,00 mm
Łącznik kanału	☐
Rodzaj montażu pokryw	wewnętrzny
Perforacja montażowa w dnie	☒
Przekrój użytkowy	168,50 cm ²
Przekrój użytkowy	16.850,00 mm ²
Szerokość pokrywy	76,5 mm
Szerokość pokrywy 2	0,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Kanał podparapetowy Rapid 80, szerokość kanału 210,
wysokość kanału 90, asymetryczny
Nr kat. 6278100



Dane techniczne

Szerokość pokrywy 3	0,00 mm
W zestawie pokrywa	☐
Folia ochronna	☒
Symetryczne	☐