


HX³ – rozdział energii w rzędzie do 125 A

bloki rozdzielcze poziome 4-biegunowe

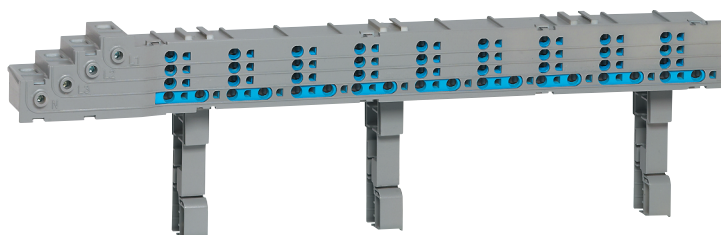

4052 30

Wypożażone w zaciski sprężynowe.
 Umożliwiają wykonanie rozdziału w rzędzie przy użyciu przewodów giętkich z końcówkami kablowymi lub bez końcówek kablowych lub przy użyciu przewodów sztywnych.
 Zasilanie od góry, od dołu lub przelotowo przez zaciski śrubowe.
 Dostarczane z uchwytami do montażu na wsporniku TH 35.
 Możliwy montaż na płycie pełnej.
 Stosować osłony czołowe o wys. 200 mm.


Pak.	Nr ref.	Bloki rozdzielcze rzędowe HX³ 125 A, zaciski sprężynowe
1	4052 30	Przyłączalność zacisków: – zasilające: 10–35 mm ² (linka/drut), – do 25 mm ² przy zasilaniu przelotowym, – odpływowe: 0,5–6 mm ² (linka/drut). Przeznaczone do całego rzędu Montaż w rozdzielnicach XL ³ 400/800/4000 3x9 odpływów fazowych + 18 odpływów neutralnych
1	4052 31	Przeznaczone do ½ rzędu Montaż w rozdzielnicach XL ³ 160/400/800/4000 3x4 odpływy fazowe + 8 odpływów neutralnych

HX³ – rozdział energii w rzędzie do 125 A

bloki rozdzielcze poziome 4-biegunowe


■ Dane techniczne

Napięcie robocze (U_n): 230/400 V~
 Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
 Maks. dopuszczalny prąd zwarciaowy szczytowy (I_{pk}): 20 kA
 Napięcie znamionowe izolacji (U_i): 500 V~
 Napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} : 6 kV – stopień zanieczyszczenia: 3
 Prąd znamionowy: 125 A
 Stopień ochrony: IP XXB
 Zaciski zasilające: moment skręcający 3 Nm

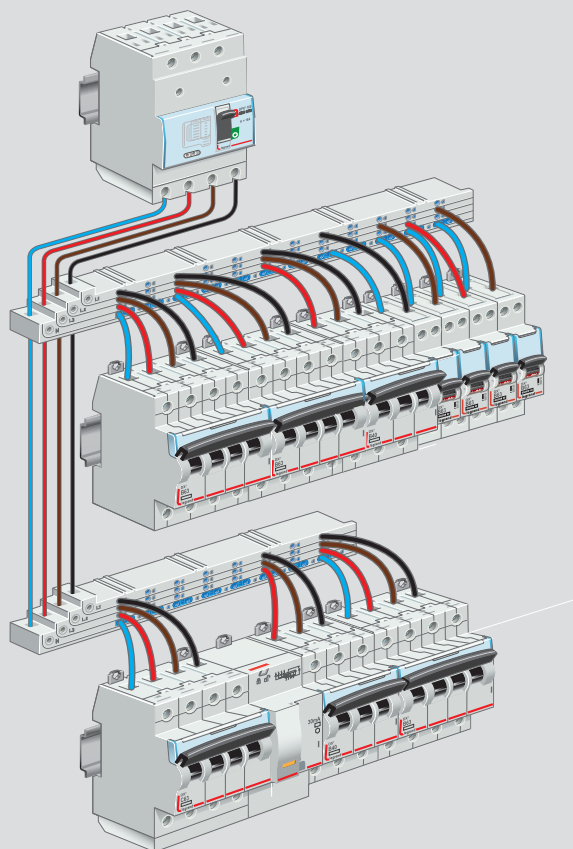

■ Wymiary

Nr ref. 4052 30

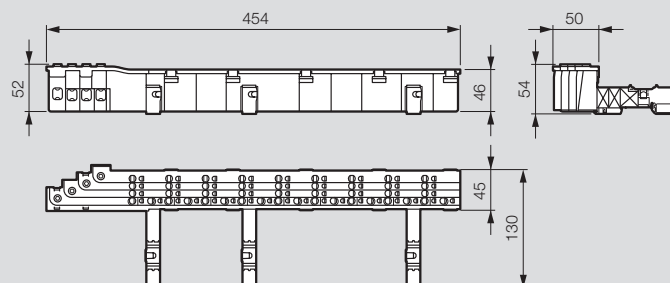

Nr ref. 4052 31

