


ramy metalowe i korytka podłogowe

do użytku z wylewką betonową

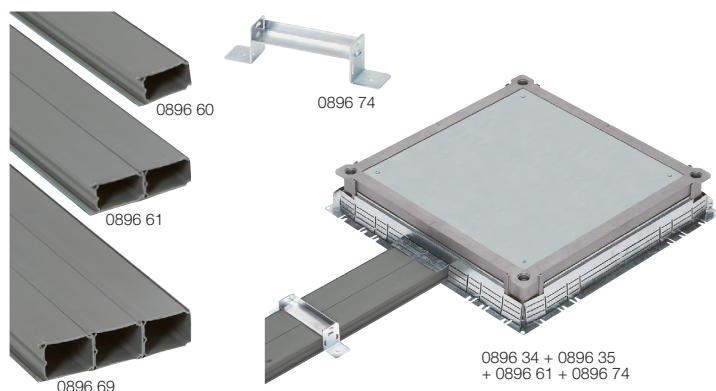

Pak.	Nr ref.	Korytka PCW
		IP40 – IK08 Umożliwiają rozprowadzenie obwodów zasilających i komputerowych oraz wykonanie instalacji w wylewce betonowej. Służą do łączenia metalowych ram podłogowych w celu rozprowadzenia zasilania i montażu puszek podłogowych. Długość: 2 m. Można połączyć dowolną liczbę przedziałów, korzystając z zatrzasków.
		Wysokość 28 mm
16 ⁽¹⁾	0896 60	50 x 28 mm 1 przedział
12 ⁽¹⁾	0896 61	100 x 28 mm 2 przedziały
14 ⁽¹⁾	0896 62	150 x 28 mm 3 przedziały
6 ⁽¹⁾	0896 63	200 x 28 mm 4 przedziały
		Wysokość 38 mm
12 ⁽¹⁾	0896 67	50 x 38 mm 1 przedział
16 ⁽¹⁾	0896 68	100 x 38 mm 2 przedziały
10 ⁽¹⁾	0896 69	150 x 38 mm 3 przedziały
8 ⁽¹⁾	0896 70	200 x 38 mm 4 przedziały

		Akcesoria do mocowania i łączenia
		Uchwyty do mocowania korytek podłogowych i połączeń między korytkami.
5	0896 74	Do korytek – szerokość 100 mm
5	0896 75	Do korytek – szerokość 150 mm
5	0896 76	Do korytek – szerokość 200 mm
5	0896 77	Do korytek – szerokość 250 mm
5	0896 78	Do korytek – szerokość 300 mm

		Metalowa rama do wylewek
		Umożliwia rozprowadzenie zasilania i/lub montaż puszek podłogowych. Wysokość regulowana od 56 do 140 mm za pomocą 4 śrub umieszczonych w rogach puszek i załączonej końcówki do śrubokręta elektrycznego. Ścianki boczne do nacinania otworów do połączenia z korytkami podłogowymi. Dostarczane z pokrywą ochronną części roboczej do wymiany na pokrywę metalową pełną lub pokrywę puszek podłogowej.
1	0896 34	Metalowa rama do wylewek
		Pokrywy
		Grubość 3 mm.
5	0896 35	Pokrywa pełna
5	0896 36	Pokrywa do montażu puszek podłogowej 12 modułów lub puszek podłogowej o zmniejszonej wysokości 10 modułów
5	0896 37	Pokrywa do montażu puszek podłogowej 18 modułów
5	0896 38	Pokrywa do montażu puszek podłogowej 24 moduły lub puszek podłogowej o zmniejszonej wysokości 16 modułów


		Akcesoria
1	0896 39	Zestaw 2 szt. adapterów do peszli do metalowej ramy do wylewek

⁽¹⁾ Ilość metrów w opakowaniu.

puszki podłogowe


sposób instalacji z użyciem ramy metalowej

Sposób instalacji

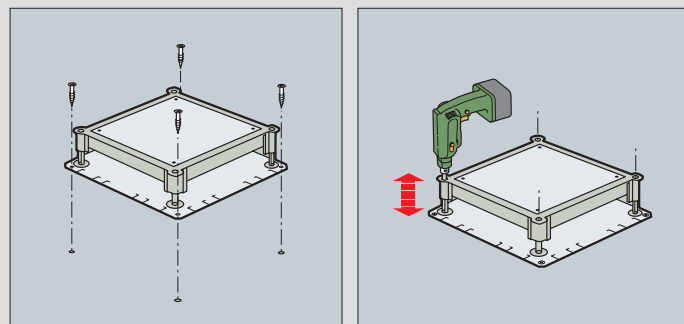


Mocowanie ramy

Regulacja wysokości

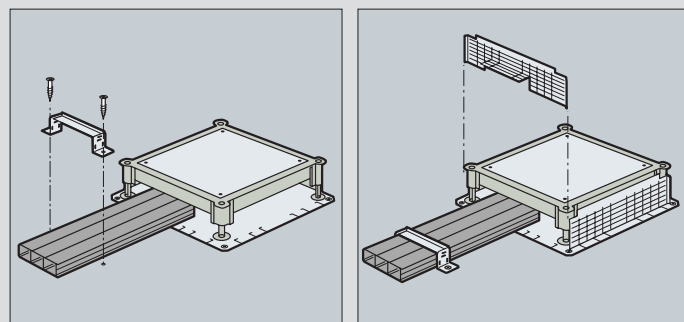


Montaż korytek lub peszli z adapterem 0896 39

Montaż ścianek bocznych

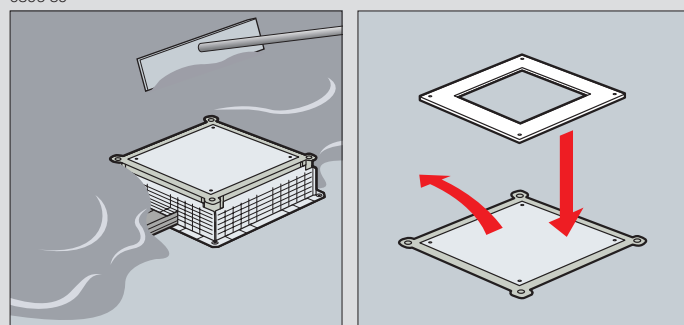


Wylewanie podłogi

Wymiana pokryw

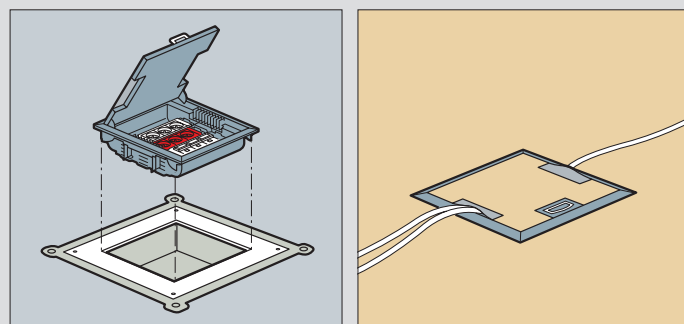

Montaż puszek podłogowej

Wymiary zewnętrzne



Dobór pokryw do metalowych ram do wylewek

Nr ref. pokrywy	Dla puszek podłogowych	
	o regulowanej wysokości od 75 do 105 mm	o zmniejszonej wysokości 65 mm
0896 36	12 modułów 0896 05/06/07	10 modułów 0896 20/21/22
0896 37	18 modułów 0896 10/11/12	
0896 38	24 moduły 0896 15/16/17	16 modułów 0896 25/26/27