

Siemens  
EcoTech



klucz ID grupa ID 3, czerwony



|                                                                               |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                        | SIRIUS ACT                                                                                  |
| oznaczenie produktu                                                           | Klucz ID                                                                                    |
| oznaczenie typu produktu                                                      | 3SU1                                                                                        |
| Element uruchamiający                                                         |                                                                                             |
| średnica zewnętrzna napędu                                                    | 7,7 mm                                                                                      |
| Ogólne dane techniczne                                                        |                                                                                             |
| Wykonanie kodowania RFID                                                      | ID-Group 3                                                                                  |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                         | 10/01/2014                                                                                  |
| Warunki środowiska                                                            |                                                                                             |
| temperatura otoczenia                                                         |                                                                                             |
| • podczas pracy                                                               | 70 ... -25 °C                                                                               |
| • podczas magazynowania i transportu                                          | -40 ... +80 °C                                                                              |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721                          | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |
| Environmental footprint                                                       |                                                                                             |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak                                                                                         |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 0,787 kg                                                                                    |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,566 kg                                                                                    |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 0,235 kg                                                                                    |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | -0,015 kg                                                                                   |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary                                                |                                                                                             |
| wysokość montażowa                                                            | 8,5 mm                                                                                      |
| głębokość montażowa                                                           | 55 mm                                                                                       |
| Akcesoria                                                                     |                                                                                             |
| materiał akcesorium                                                           | Tworzywo                                                                                    |
| kolor akcesorium                                                              | Czerwony                                                                                    |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                        |                                                                                             |
| General Product Approval                                                      |                                                                                             |



[Confirmation](#)



EG-Konf.



UL



|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------------------|-------|

## Environment



Siemens  
EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0FX20-0AA0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0FX20-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0FX20-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0FX20-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0FX20-0AA0&lang=en)

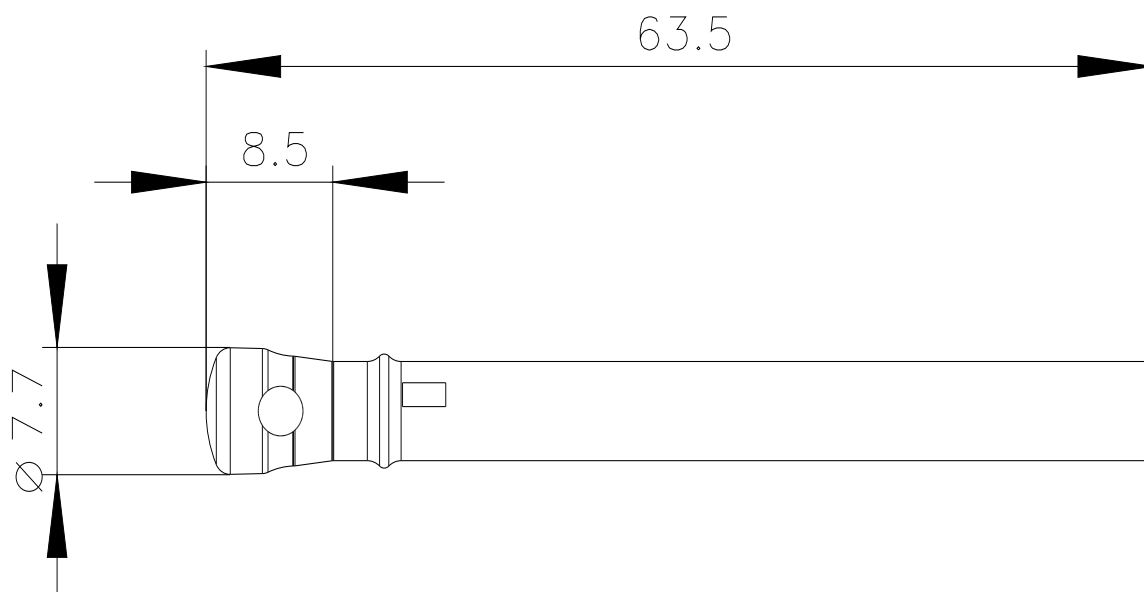

Ostatnia zmiana:

9.11.2023 