

Кабель-каналы и соединительные элементы

Кат. №№: 0 328 00/01/02/03/05/06/07/10, 0 300 88/90/91/92/93,
030011/12/18/19, 0 317 48/49, 010771/72/74, 010690



СОДЕРЖАНИЕ

СТР.

1. Состав серии	1 - 3
2. Соединительные элементы	3 - 5
3. Реализация	5
4. Технические характеристики	6
5. Характеристики материала	6


1. СОСТАВ СЕРИИ

Система напольных кабель-каналов:

- предназначена для прокладки, защиты и ответвления кабелей и проводов в электроустановке.
- в нее входят профили, соединительные элементы (торцевые заглушки, плоские углы, соединительные коробки, накладки на стык крышек)
- обеспечивает максимальную надежность и безопасность в соответствии со стандартом NF EN 50085-2-2

Для соединения профилей с колоннами, мини-колоннами и напольными розеточными блоками.

■ 1.1 Напольный кабель-канал 50x12 мм Кат. № 0 300 92



Поставляется длиной 2 м, общая длина кабель-каналов в комплекте – 54 м

Разрезать кабель-канал следует ножовкой по металлу или режущим аппаратом (Кат. № 0 306 98)

Корпус и крышка соединяются с помощью защелок (разъединяются с помощью инструмента, например отвертки)


3 отсека

Цвет серый RAL 7030

1. СОСТАВ СЕРИИ (продолжение)

■ 1.1 Напольный кабель-канал 50x12 мм Кат. №. 0 300 92 (продолжение)

Размеры:

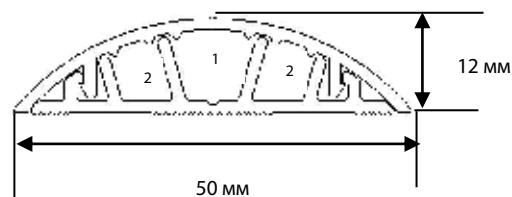


Вместимость кабель-канала:

50 x 12 мм	1	2
Полезное сечение отсека (мм ²)	70	40
Ø 6 мм	1	1
Ø 8 мм	1	-
Макс. Ø кабелей, мм	8	6

1. СОСТАВ СЕРИИ (продолжение)

■ 1.2 Напольный кабель-канал 75x1 мм Кат. № 0 300 88/90/91/93




Поставляется длиной 2 м, общая длина кабель-каналов в комплекте – 36 м
Разрезать кабель-канал следует ножовкой по металлу или режущим аппаратом (Кат. № 0 306 98)

Корпус и крышка соединяются с помощью защелок (разъединяются с помощью инструмента, например отвертки)
3 отсека

2 вида материала:

- ПВХ
 - серый цвет RAL 7030 Кат. № 0 300 93
 - белый цвет RAL 9003 Кат. № 0 300 88
 - черный цвет RAL 9017 Кат. № 0 300 90
- Алюминий (корпус из ПВХ – крышка из алюминия) Кат. № 0 300 91

Габаритные размеры:

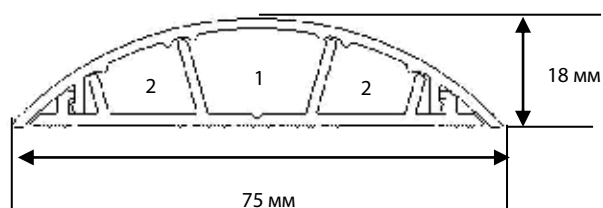


Вместимость кабель-канала:

75 x 18 мм	1	2
Полезное сечение отсека (мм ²)	210	120
Ø 7 мм	5	1
Ø 9 мм	2	1
Ø 11 мм	1	1
Макс. Ø кабелей, мм	14	11

1. СОСТАВ СЕРИИ (продолжение)

■ 1.3 Напольный кабель-канал 92x20 мм Кат. № 0 328 00

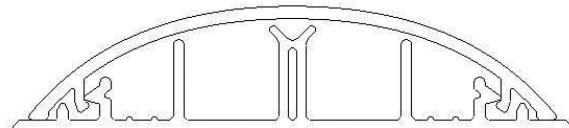

Поставляется длиной 2 м, общая длина кабель-каналов в комплекте – 36 м
Крышки гранитного цвета

В комплект входят две клейкие полосы для фиксации на полу.


Разрезать кабель-канал следует ножовкой по металлу или режущим аппаратом (Кат. № 0 306 98)

Корпус и крышка соединяются с помощью защелок (разъединяются с помощью инструмента, например отвертки)

4 отсека

Цвет серый RAL 7016

Габаритные размеры:

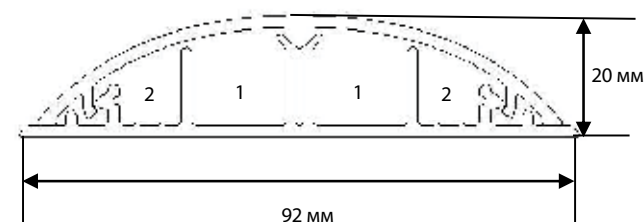


Вместимость кабель-канала:

92 x 20 мм	1	2
Полезное сечение отсека (мм ²)	210	100
Ø 7 мм	4	1
Ø 9 мм	2	1
Ø 11 мм	1	-
Макс. Ø кабелей, мм	14,5	9,5

2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

■ 2.1 Плоский угол Кат. №№ 0 300 11/18 и 0 328 02

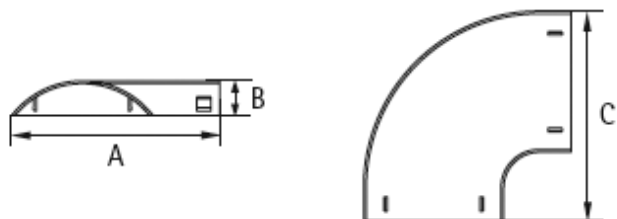

Кат. №№	Для плоского угла	Размеры (мм)
0 300 11	50x12 мм	A=53/B=14/C=84
0 300 18	75x18 мм	A=79/B=19/C=116
0 328 02	92x20 мм	A=B=C=

Соединение двух напольных кабель-каналов одинакового сечения с помощью плоского углового элемента:

- без выполнения срезов под углом 45°
- обеспечение требуемой степени защиты
- улучшенный внешний вид (все стыки скрыты)
- крепление на кабель-канале с помощью защелок
- устанавливается в месте стыка прямых участков кабель-канала, оставшееся пустое место занимает плоский угол.


Цвета:

- серый RAL 7030 для Кат. №№ 0 330 11/18
- серый RAL 7016 для Кат. № 0 328 02


Кол-во в комплекте:

- 10 для Кат. №№ 0 330 11/18
- 5 для Кат. № 0 328 02

Для напольных кабель-каналов 50x12 или 75x18 мм

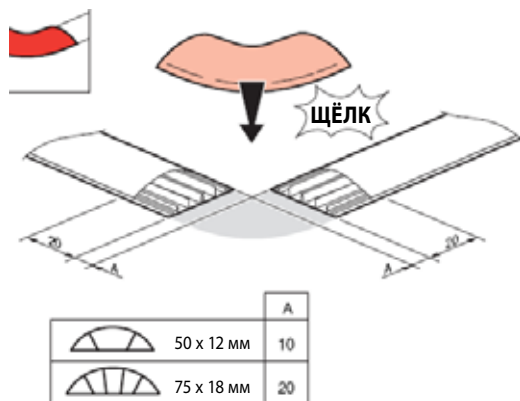


Для напольных кабель-каналов 92x20 мм

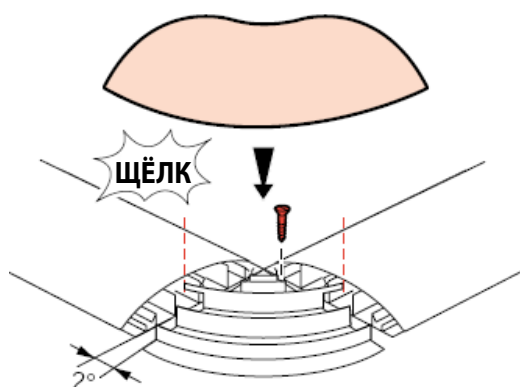

2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (продолжение)

■ 2.2 Накладка на стык, Кат. №№ 0 300 11/19 и 0 328 03

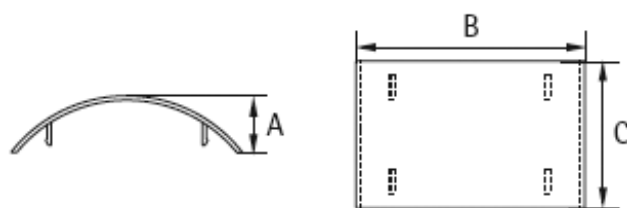

Кат. №№	Для накладок	Размеры (мм)
0 300 12	50x12 мм	A=14/B=52/C=50
0 300 19	75x18 мм	A=19/B=78/C=50
0 328 03	92x20 мм	A=B=C=

Соединение двух напольных кабель-каналов одинакового сечения:


- обеспечение требуемой степени защиты
- улучшенный внешний вид (все стыки скрыты)
- крепление на плintусе с помощью защелок

Цвета:


- серый RAL 7030 для Кат. №№ 0 330 12/19
- серый RAL 7016 для Кат. № 0 328 03

Кол-во в комплекте: 10

Для напольных кабель-каналов 50x12 или 75x18 мм

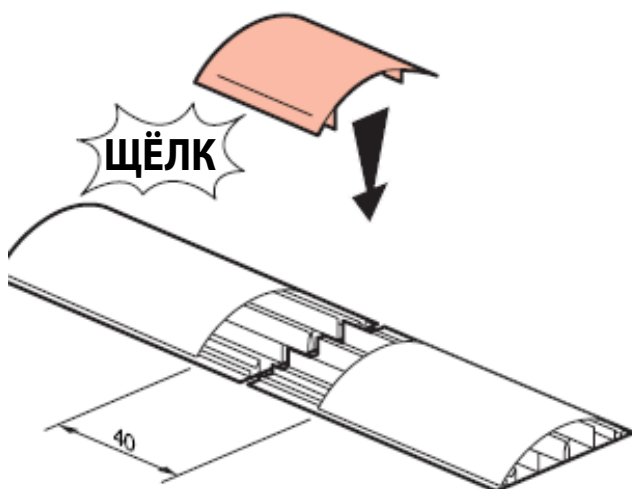

Для напольных кабель-каналов 92x20 мм

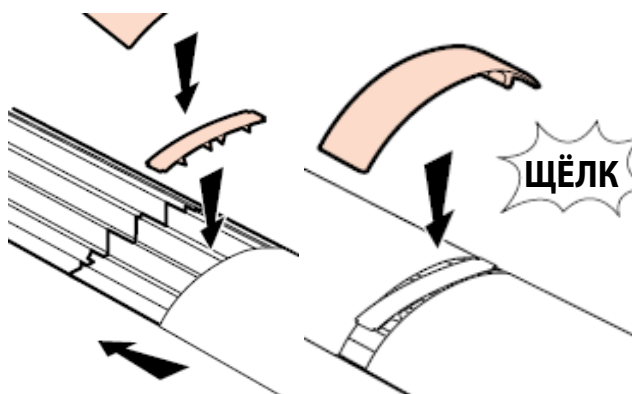

2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (продолжение)

■ 2.3 Соединительная коробка Кат. № 0 328 01




Для прокладки кабелей в 4 направлениях с разделением их по напряжению в напольных кабель-каналах одинакового сечения:

- обеспечение требуемой степени защиты
- улучшенный внешний вид (все стыки скрыты)
- напольный монтаж на саморезах

Серый цвет RAL 7016
Кол-во в комплекте 5


Габаритные размеры:

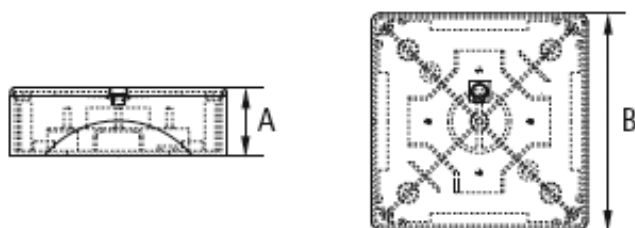

Размеры:

Кат. №	Соединительная коробка для кабель-канала	Размеры (мм)
0 328 01	92x20 мм	A=40/B=178

■ 2.4 Торцевая заглушка Кат. № 0 328 07

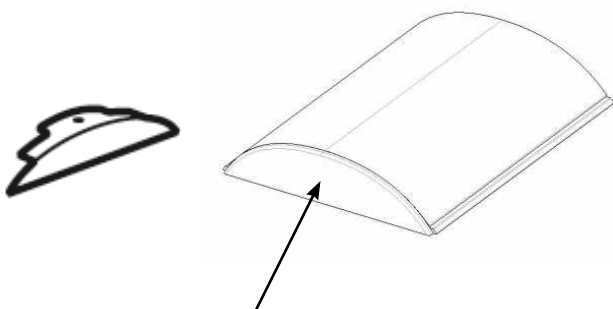

Для заглушки конца напольного кабель-канала, Кат. № 0 328 00

- обеспечение требуемой степени защиты
- улучшенный внешний вид

Кол-во в комплекте: 10


Крепление к профилю спереди на саморезах и защелках.

Примечание: для торцевых заглушек напольных кабель-каналов 50x12 и 75x18 мм нет каталожных номеров

Цвет серый RAL 7016

2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (продолжение)

■ 2.5 Соединительные элементы для мини-плинтусов 60x20 / 75x20 мм Кат. № 0 328 05

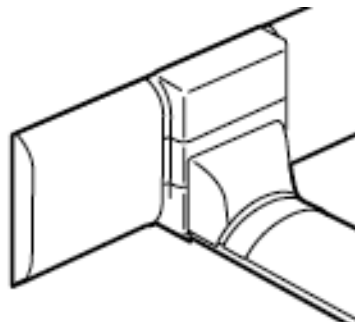


Для ответвления от мини-плинтуса 60x20 / 75x20 мм в напольный кабель-канал Кат. № 0 328 00

- обеспечение требуемой степени защиты
- улучшенный внешний вид (все стыки скрыты)
- крепление на профиле с помощью защелок

Белый цвет RAL 9003
Кол-во в комплекте 1

■ 2.6 Соединительные элементы для белых мини-плинтусов 80 / 120x20 мм Кат. № 0 328 06

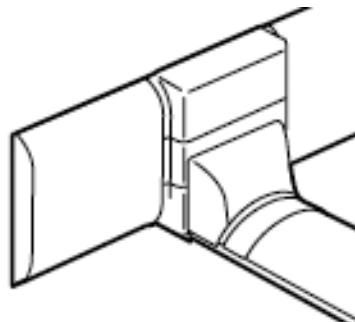


Для ответвления от мини-плинтусов 80 / 120x20 мм в напольный кабель-канал Кат. № 0 328 00

- обеспечение требуемой степени защиты
- улучшенный внешний вид (все стыки скрыты)
- крепление на профиле с помощью защелок

Белый цвет RAL 9003
Кол-во в комплекте 1

■ 2.7 Соединительные элементы для мини-плинтусов 140x35 мм Кат. № 0 328 10




Для ответвления от плинтусов 140x35 мм в напольный кабель-канал Кат. № 0 328 00

- обеспечение требуемой степени защиты
- улучшенный внешний вид (все стыки скрыты)
- крепление на профиле с помощью защелок

Белый цвет RAL 9003
Кол-во в комплекте 1

2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (продолжение)

■ 2.8 Ответвление в напольный кабель-канал Кат. №№ 0 107 71/72/74

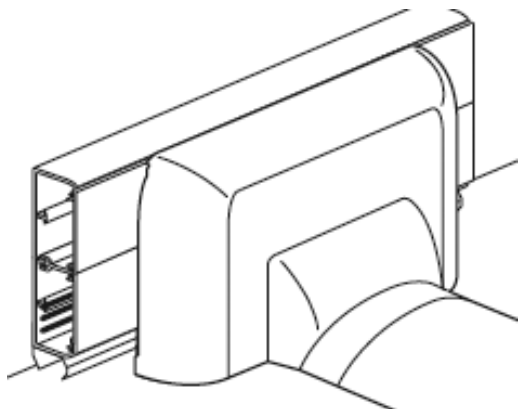

Ответвление от плинтуса DLP к напольному кабель-каналу Кат. № 0 328 00

- обеспечение требуемой степени защиты
- улучшенный внешний вид (все стыки скрыты)
- крепление на профиле с помощью защелок

Белый цвет RAL 9003

Кол-во в комплекте 5

Ответвление от плинтуса DLP в напольный кабель-канал:

Ответвление в напольный кабель-канал Кат. №№ 0 107 71/72/74 необходимо использовать совместно с дополнительным напольным кабель-каналом Кат. № 0 106 90 (см. ниже)

■ 2.9 Дополнительный напольный кабель-канал DLP Кат. № 0 106 90



Для завершения ответвления от плинтуса DLP в напольный кабель-канал Кат. № 0 328 00

- обеспечение требуемой степени защиты
- улучшенный внешний вид (все стыки скрыты)
- крепление на профиле с помощью защелок

Белый цвет RAL 9003

Кол-во в комплекте 5

3. Реализация

■ 3.1 Подсоединение всех колонн и мини-колонн ко всем моделям напольных кабель-каналов




- обеспечение требуемой степени защиты
- улучшенный внешний вид (все стыки скрыты)
- крепится к крышке колонны или мини-колонны на защелке


■ 3.2 Подсоединение напольного розеточного блока Кат. № 0 317 48/49 к напольному кабель-каналу Кат. № 0 328 00

Напольный розеточный блок можно присоединить к напольному кабель-каналу Кат. № 0 328 00

Неприсоединенный напольный розеточный блок:

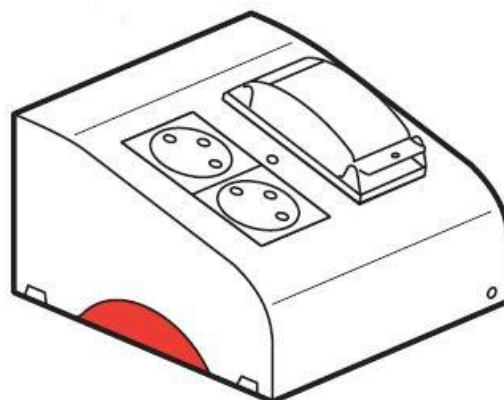

Напольный розеточный блок, присоединенный к напольному кабель-каналу:

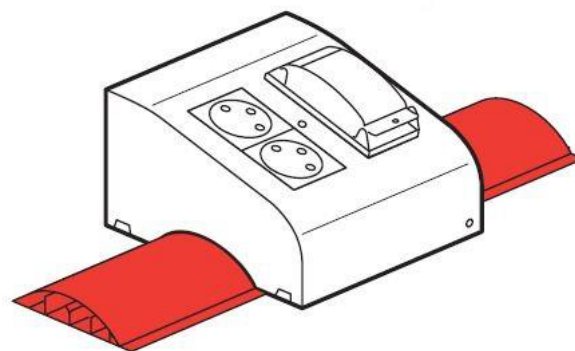

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Классификация напольных систем распределения электроэнергии (скрытого или накладного монтажа) в соответствии со стандартом NF EN 50085-2-2.

6.2 Стойкость к ударам при установке и эксплуатации	5 Дж
6.3 Минимальная температура транспортирования и хранения	- 25 °C
6.3 Минимальная температура при монтаже и эксплуатации	- 5 °C
6.3 Максимальная температура при эксплуатации	+ 60 °C
6.4 Стойкость к распространению пламени	Распространение пламени отсутствует
6.5 Непрерывность электрической цепи	Непрерывность электрической цепи отсутствует
6.6 Электрическая изоляция	С электрической изоляцией, кроме Кат. № 0 300 91
6.7 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP 20
6.9 Демонтаж крышек	С помощью инструмента
6.101 Уборка пола	Сухая уборка
6.102 Стойкость к приложенной сверху механической нагрузке	1500 Н для Кат. № 0 300 92 500 Н для Кат. № 0 300 88/90/91/93 и 0 328 00
6.103 Дополнительная классификация по стойкости к приложенной сверху механической нагрузке	3000 Н

Состав и функции напольной системы распределения электропитания

Система		50x12	75x18	92X20
Напольный кабель-канал		0 30092	0 300 88/90/91/93	0 328 00
Соединительные элементы для напольного кабель-канала	Соединительная коробка			0 328 01
	Плоский угол	0 300 11	0 30018	0 328 02
	Накладка на стык крышки	0 300 12	0 30019	0 328 03
	Торцевая заглушка			0 328 07
Напольные розеточные блоки				0 317 48/49

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Плоские углы, торцевые заглушки, соединительные коробки, накладки на стык крышек, ответвления, адаптеры, дополнительные принадлежности

Серия: поливинилхлорид (ПВХ)

Материал напольного кабель-канала

Серия: поливинилхлорид (ПВХ)

- ПВХ RAL 7030 для Кат. № 0 300 92/0 300 93 и 0 300 91 (у модели Кат. № 0 300 91 из ПВХ выполнен только корпус)

- АЛЮМИНИЙ - крышки для модели Кат. № 0 300 91

- ПВХ RAL 7016 для Кат. № 0 328 00

- ПВХ RAL 9003 для Кат. № 0 300 88

- ПВХ RAL 9017 для Кат. № 0 300 90