


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

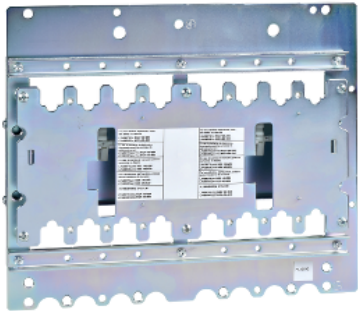

Compact NSb, płyta podstawy z blokadą mechaniczną do Compact NS400_630

32609

Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPact NSX400...630
Gama produktów	Compact
Typ produktu lub komponentu	Płyta
Zastosowanie urządzenia	Blokada
Zgodność gamy	Compact (Compact NSX) wyłącznik wyłącznik
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do blokowania
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	440 V AC w 60 Hz 48...415 V AC w 50/60 Hz 24...250 V DC

Parametry uzupełniające

	Compact NSX
Zgodność produktu	Compact NSX400...630

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,8 cm
Szerokość opakowania 1	42,6 cm
Długość opakowania 1	54,4 cm
Waga opakowania 1	6,623 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	81,02 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
----------------------	----------------------------------

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki