

Karta charakterystyki technicznej

Głowica US 5

Nr kat. 6348904



Płyta głowicy do montażu na wieszakach US 5. W połączeniu z wieszakiem US 5 można na miejscu wykonać wieszaki o wszystkich długościach. Odpowiednia również do zamocowania drabin pionowych typ SLM 50.

Płyte głowicy można zamontować na stałych długościach wieszaka typ US 5. Podczas montażu płyty głowicy stosuje się element dystansowy typu DSK 45.




St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6348904
Typ	KUS 5 FT
Oznaczenie 1	Głowica
Oznaczenie 2	do wieszaka US 5
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	61,90 kg/100 szt.

Dane techniczne

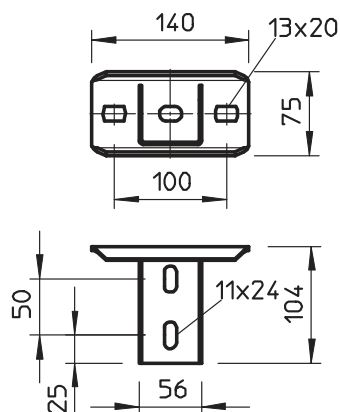

Wykonanie	Łeb śruby
Nadaje się do montażu na suficie	☒
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☒
Odpowiednie do	Profil U
Nadaje się do montażu na wsporniku	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Zakres kątów	90,00 - 90,00 °