KVL-1 3p M10-M10

Specyfikacje

Numer katalogowy	001690872
Opis	KVL-1 3p M10-M10
Nazwa klasy	Rozłącznik skrzynkowy
Prąd znamionowy (A)	250
Typ	KVL
Wielkość	NH1
Ilość biegunów	3
Grupa produktowa	Rozłączniki bezpiecznikowe (skrzynkowe)
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Kategoria pracy	AC-23B / DC-22B
Połączenie	M10
Napięcie znamionowe DC (V)	440
Montaż	Screw-on

0

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Certyfikat
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001040
Nazwa klasy	Rozłącznik bezpiecznikowy
Jako rozłącznik główny	1
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	1
Znamionowy prąd ciągły Iu	250A
Do wkładek bezpiecznikowych	NH1
Liczba biegunów	3
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej	
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Do montażu na płycie	1
Rodzaj elementu wykonawczego	Uchwyt pokrywy

Rysunek wymiarowy

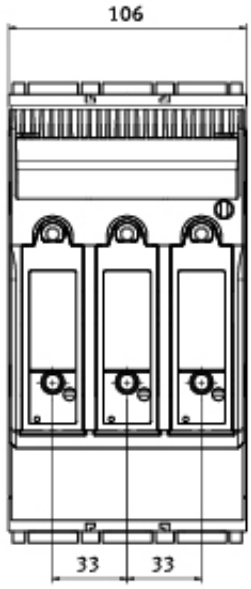

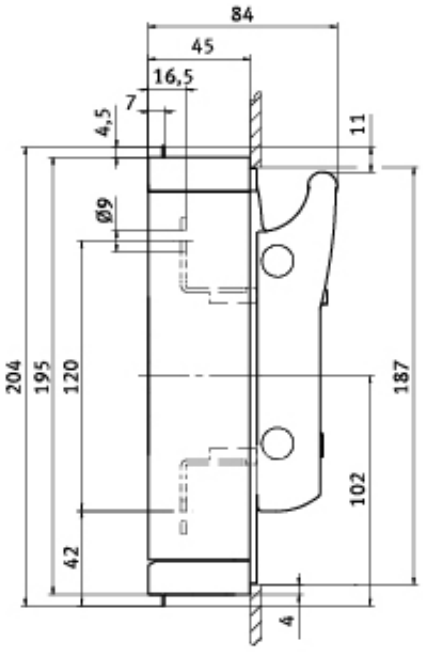

KVL-00 3p M8-M8
KVL-00 3p BC95-BC95
KVL-00 3p M8-M8 LED
KVL-00 3p BC95-BC95 LED

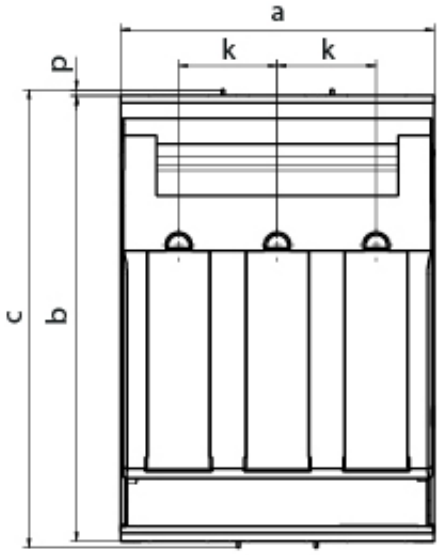

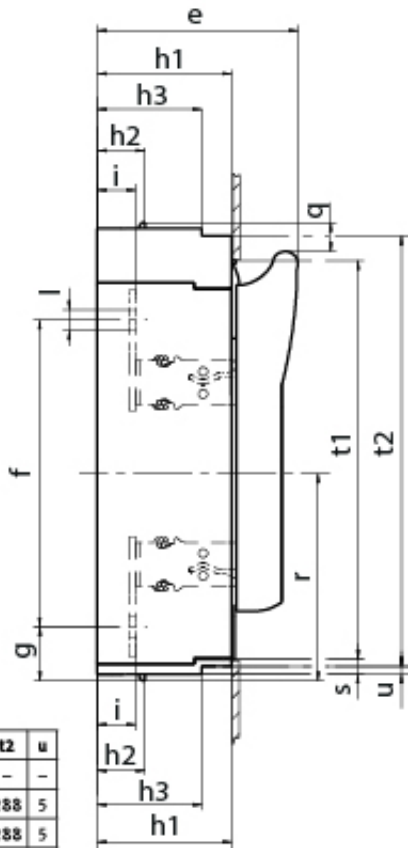

	a	b	c	e	f	g	h1	h2	h3	i	k	l	p	q	r	s	t1	t2	u
KVL-1 3p M10-M10 (LED)	184	298	306	117	185	46	70	32	–	25	58	Ø10,5	4	19	138	5	272	–	–
KVL-2 3p M10-M10 (LED)	210	298	306	134	205	36	90	32	70	26	66	Ø14	4	19	138	10	268	288	5
KVL-3 3p M10-M10 (LED)	250	298	306	143	205	36	90	32	70	26	82	Ø14	4	19	138	10	268	288	5