

KZS-1M 1p+N A B20/0.03 6kA



Specyfikacje

Numer katalogowy	002175205
Opis	KZS-1M 1p+N A B20/0.03 6kA
Nazwa klasy	Wył. różnicowy z zabezp. nadpr
Prąd zwarciový (kA)	6
Charakterystyka wyzwalania	B
Prąd znamionowy (A)	20
Typ	A
Napięcie znamionowe (V)	230
Ilość biegunów	1+N
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50 Hz
Normy	IEC 61009
Pojemność zacisku (mm ²)	1-10
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0.03
Czas wyzwolenia	Bezzwłoczny
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000905
Nazwa klasy	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Liczba biegunów (całkowita)	2
Liczba biegunów chronionych	1
Napięcie znamionowe	230V
Prąd znamionowy	20A
Znamionowy prąd różnicowy	0.03A
Czułość	A
Klasa ograniczenia energii	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009	6kA
Charakterystyka wyzwalania	B
Jednocześnie rozłączany biegun N	1
Akcesoria do złączy przemysłowych	1
Głębokość wbudowania	69mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...10mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1...10mm ²


Rysunek wymiarowy

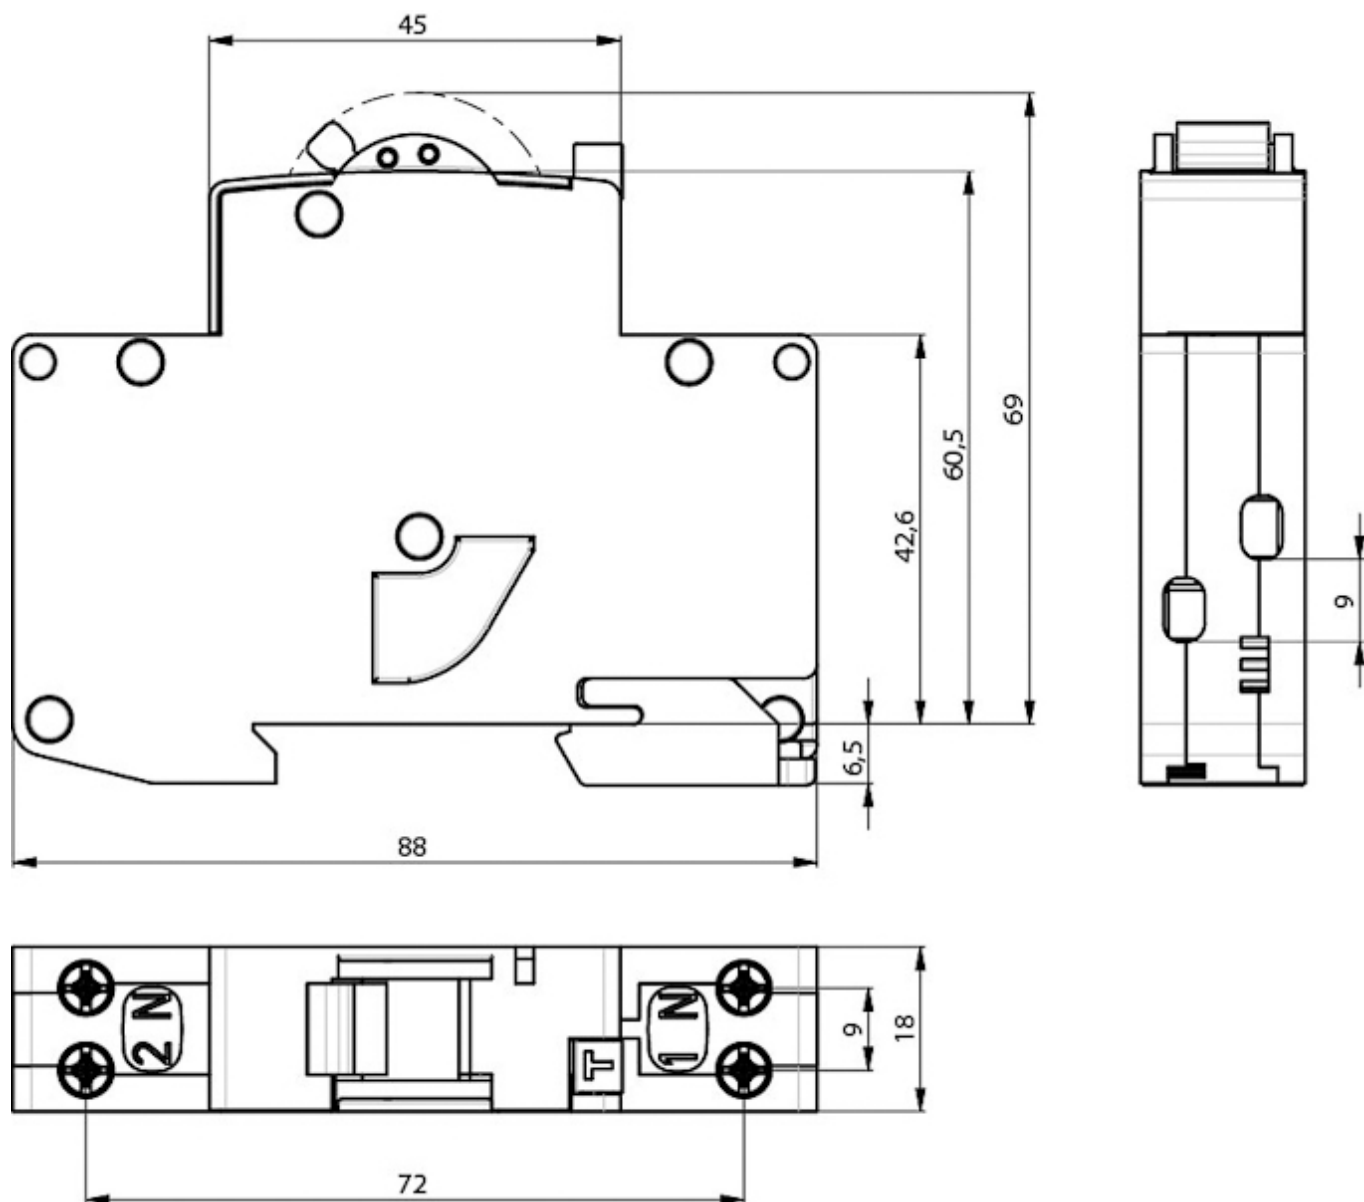

Symbol/Połączenie

LOAD

2 N

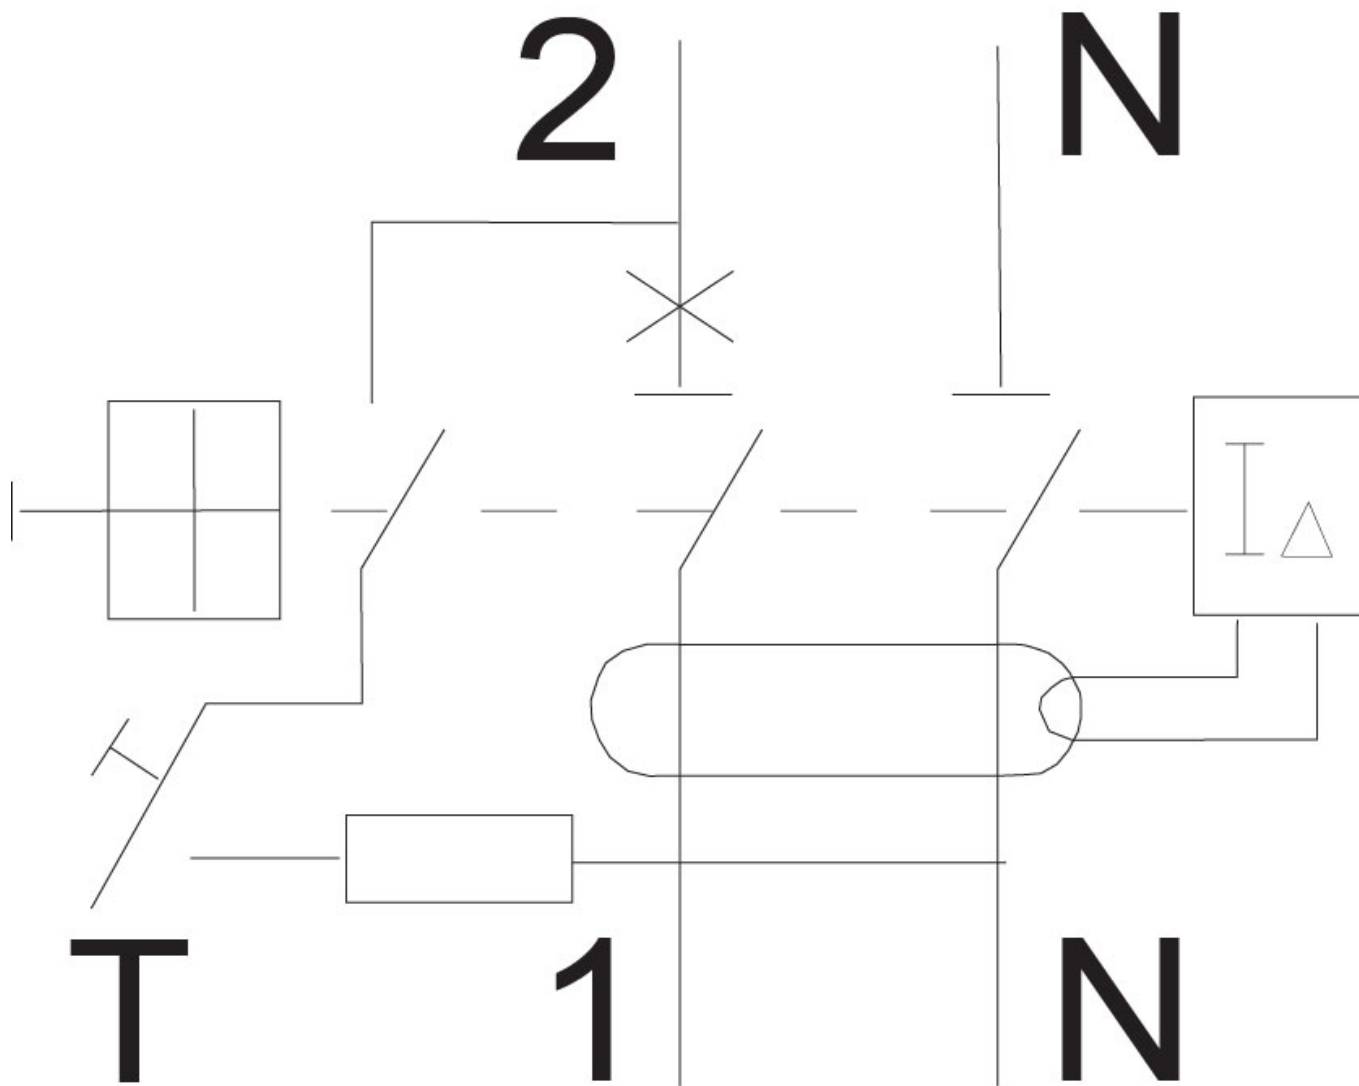

LINE