

## KZS-1M 1p+N A C10/0.03 6kA



## Specyfikacje

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Numer katalogowy                          | 002175222                      |
| Opis                                      | KZS-1M 1p+N A C10/0.03 6kA     |
| Nazwa klasy                               | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr |
| Prąd zwarciov (kA)                        | 6                              |
| Charakterystyka wyzwalania                | C                              |
| Prąd znamionowy (A)                       | 10                             |
| Typ                                       | A                              |
| Napięcie znamionowe (V)                   | 230                            |
| Ilość biegunów                            | 1+N                            |
| Częstotliwość znamionowa (Hz)             | 50 Hz                          |
| Normy                                     | IEC 61009                      |
| Pojemność zacisku (mm <sup>2</sup> )      | 1-10                           |
| Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A) | 0.03                           |
| Czas wyzwolenia                           | Bezzwłoczny                    |
| 0                                         |                                |

[Strona produktu online](#)


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                                             |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                                                | EC000905                                         |
| Nazwa klasy                                                 | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym |
| Liczba biegunów (całkowita)                                 | 2                                                |
| Liczba biegunów chronionych                                 | 1                                                |
| Napięcie znamionowe                                         | 230V                                             |
| Prąd znamionowy                                             | 10A                                              |
| Znamionowy prąd różnicowy                                   | 0.03A                                            |
| Czułość                                                     | A                                                |
| Klasa ograniczenia energii                                  | 3                                                |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009 | 6kA                                              |
| Charakterystyka wyzwalania                                  | C                                                |
| Jednocześnie rozłączany biegun N                            | 1                                                |
| Akcesoria do złączy przemysłowych                           | 1                                                |
| Głębokość wbudowania                                        | 69mm                                             |
| Stopień ochrony (IP)                                        | IP20                                             |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego              | 1...10mm <sup>2</sup>                            |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego               | 1...10mm <sup>2</sup>                            |


# Rysunek wymiarowy

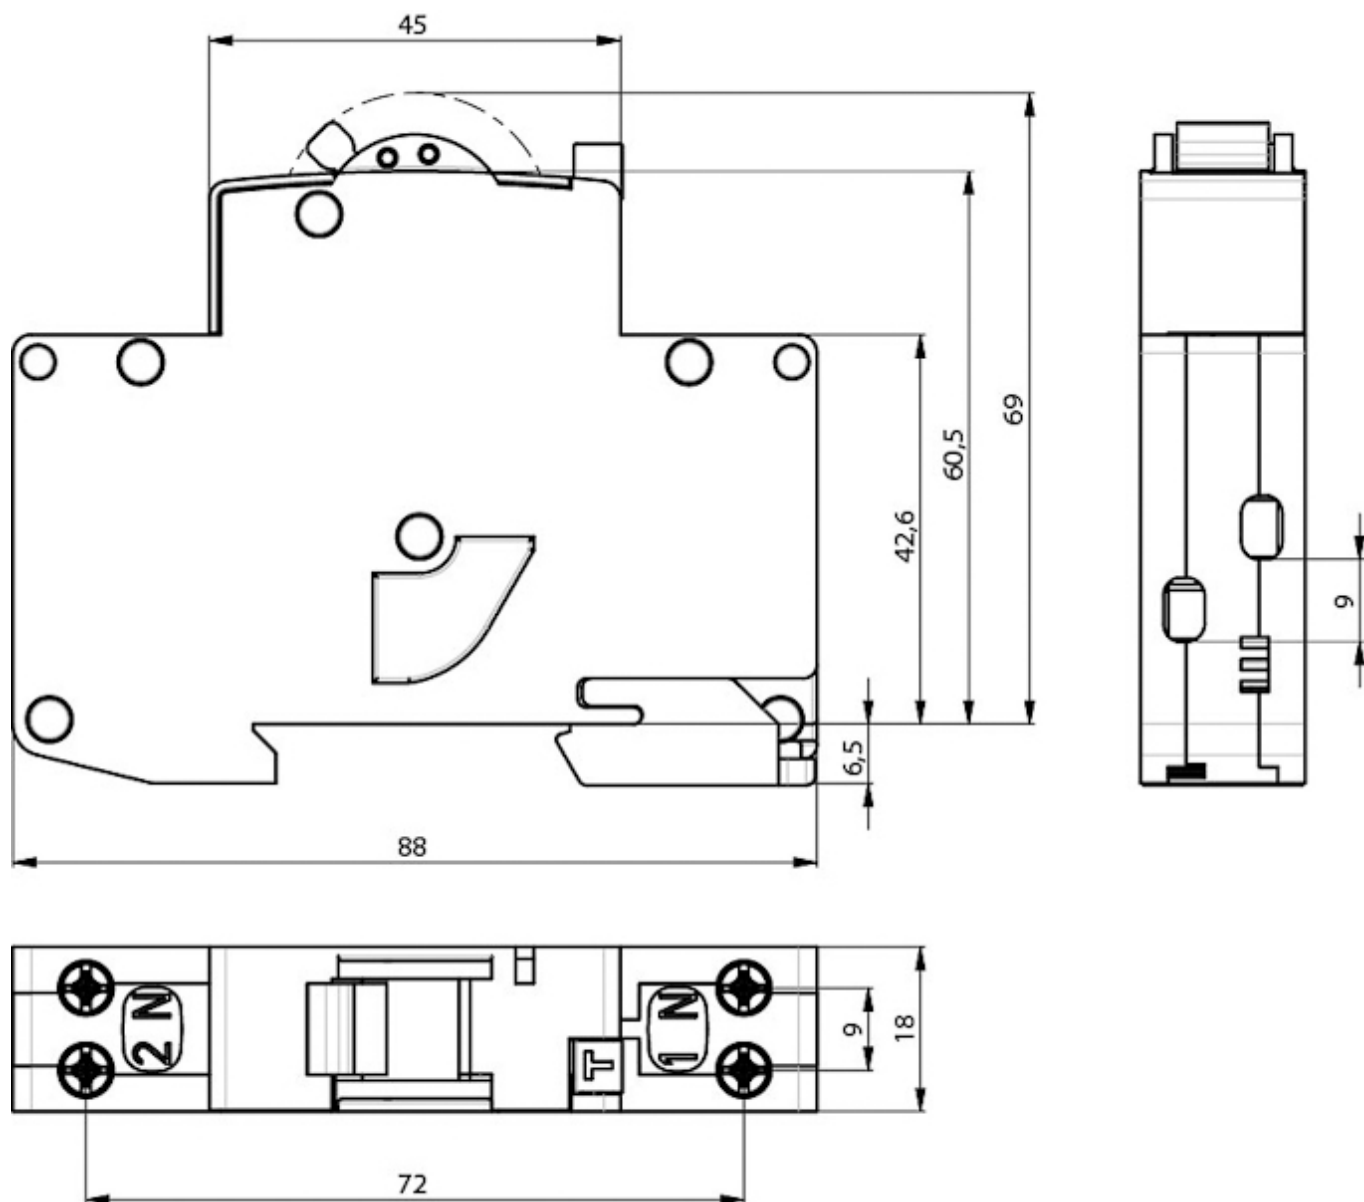

## Symbol/Połączenie

# LOAD

## 2 N

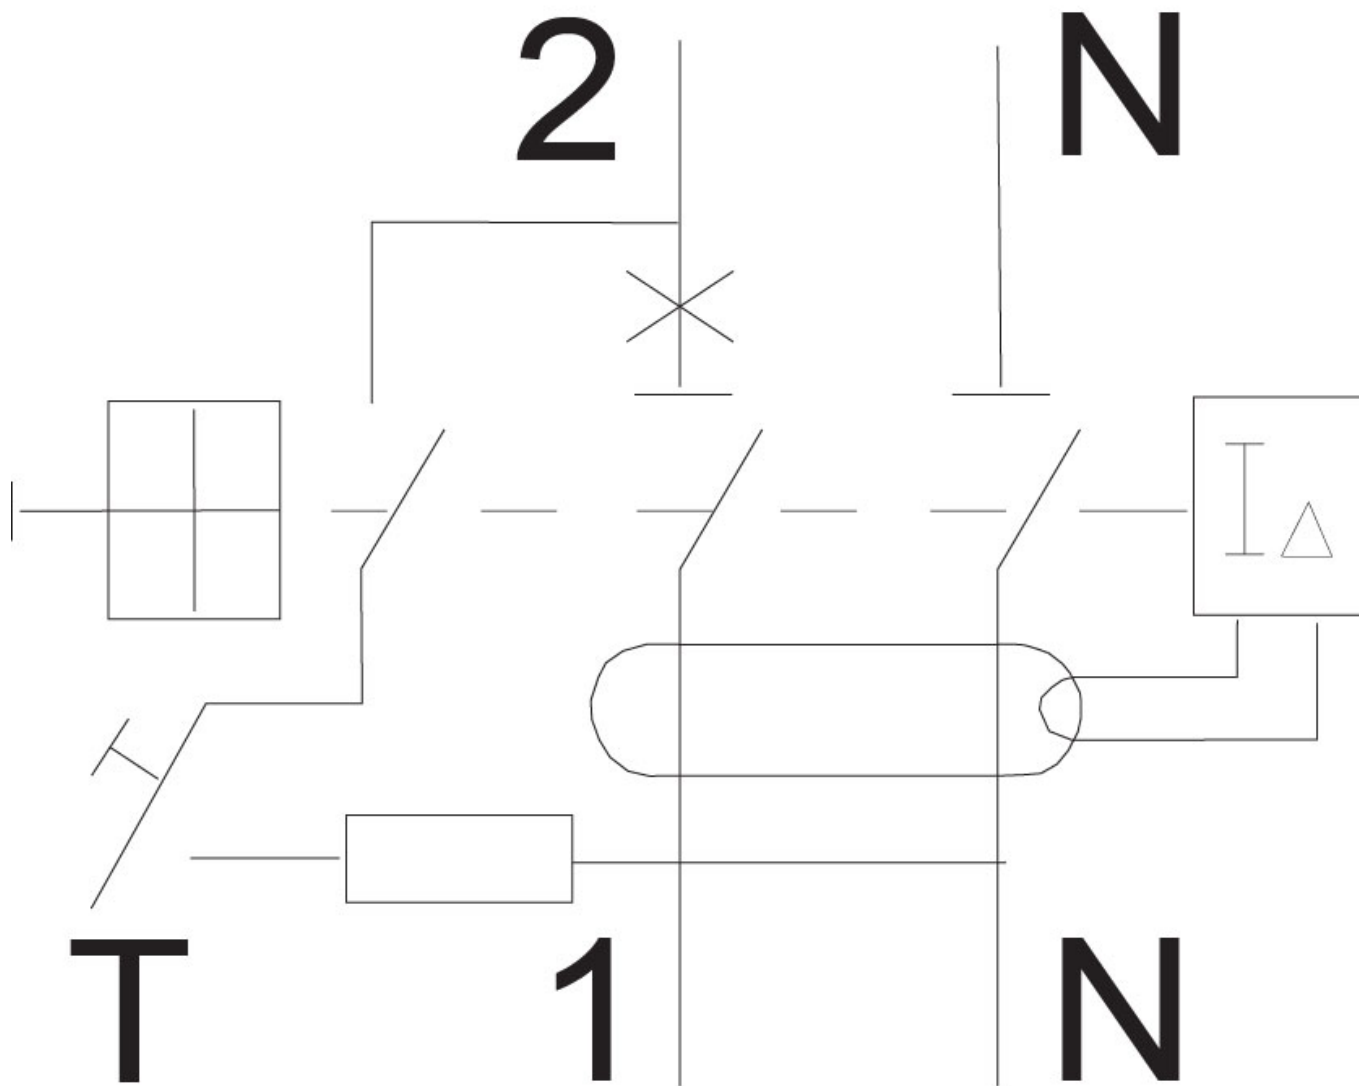

# LINE