

## KZS-2M AC C6/0.03



## Specyfikacje

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Numer katalogowy                          | 002173121                      |
| Opis                                      | KZS-2M AC C6/0.03              |
| Nazwa klasy                               | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr |
| Prąd zwarciový (kA)                       | 10                             |
| Charakterystyka wyzwalania                | C                              |
| Prąd znamionowy (A)                       | 6                              |
| Typ                                       | AC                             |
| Napięcie znamionowe (V)                   | 240                            |
| Ilość biegunów                            | 1+N                            |
| Częstotliwość znamionowa (Hz)             | 50/60 Hz                       |
| Normy                                     | IEC/EN 61009                   |
| Pojemność zacisku (mm <sup>2</sup> )      | 1-25                           |
| Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A) | 0.03                           |
| Czas wyzwolenia                           | Bezzwłoczny                    |
| 0                                         |                                |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja




[Katalog danych technicznych](#)  
[Model 3D](#)  
[Instrukcja obsługi](#)  
[Deklaracja CE](#)  
[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                                             |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                                                | EC000905                                         |
| Nazwa klasy                                                 | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym |
| Liczba biegunów (całkowita)                                 | 2                                                |
| Liczba biegunów chronionych                                 | 1                                                |
| Napięcie znamionowe                                         | 230V                                             |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                             | 500V                                             |
| Prąd znamionowy                                             | 6A                                               |
| Znamionowy prąd różnicowy                                   | 0.03A                                            |
| Czułość                                                     | AC                                               |
| Klasa ograniczenia energii                                  | 3                                                |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009 | 10kA                                             |
| Rodzaj napięcia                                             | AC                                               |
| Charakterystyka wyzwalania                                  | C                                                |
| Jednocześnie rozłączany biegun N                            | 1                                                |
| Akcesoria do złączy przemysłowych                           | 2                                                |
| Głębokość wbudowania                                        | 69mm                                             |
| Stopień ochrony (IP)                                        | IP20                                             |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego              | 1...25mm <sup>2</sup>                            |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego               | 1...25mm <sup>2</sup>                            |

## Rysunek wymiarowy

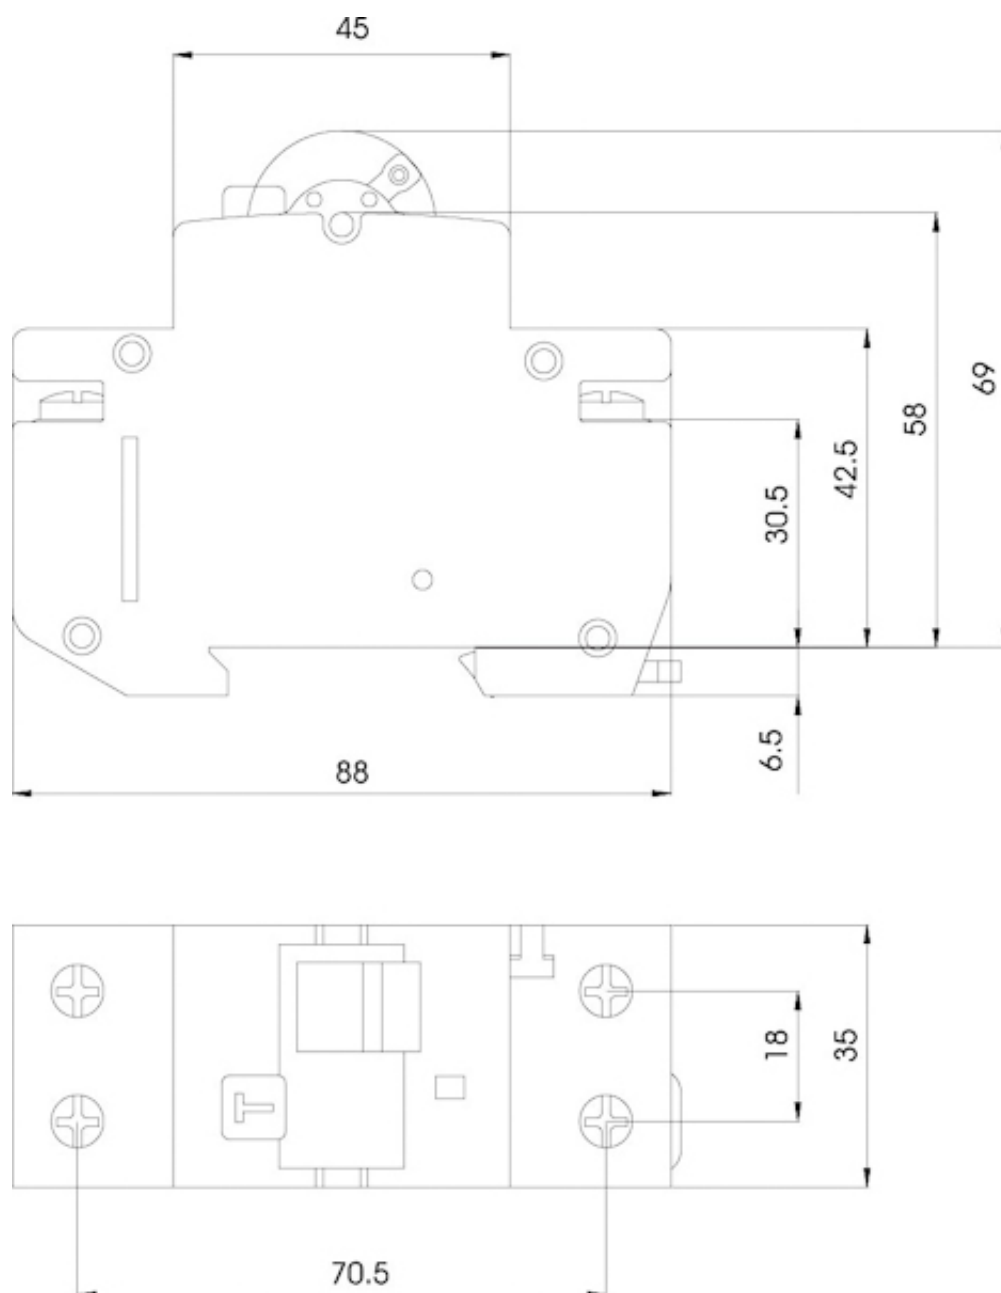

## Symbol/Połączenie

