



łącznik pomocniczy, 2NO, akcesorium do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2, mocowanie do podłoża, Montaż rozdzielacza obudowa z materiału izolacyjnego i wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD5 UL mocowanie do podłoża

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Łącznik pomocniczy
wykonanie produktu	Wypożyczenie dodatkowe do wyłącznika awaryjnego 3LD2 mocowanie do podłoża, montaż w rozdzielnicy, obudowa z materiału izolacyjnego
prąd roboczy	• przy AC-15 przy 110 V wartość znamionowa 6 A • przy AC-15 przy 230 V wartość znamionowa 3 A • przy DC-13 przy 24 V wartość znamionowa 4 A
• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny 0,8 N·m • moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny 1,2 N·m	
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other Environment

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9200-6C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9200-6C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9200-6C

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

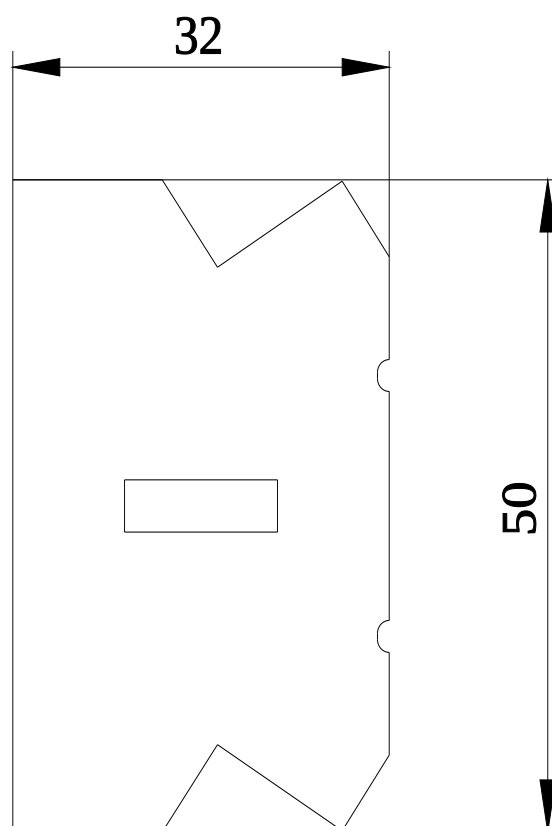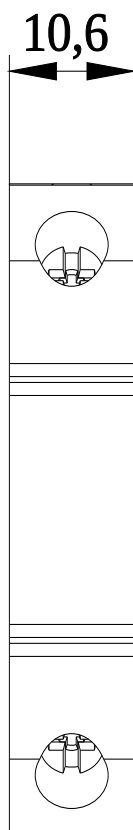

Ostatnia zmiana:

18.04.2024 

