


Karta charakterystyki technicznej

Łącznik stykowy GSV 34

Nr kat. 6016634

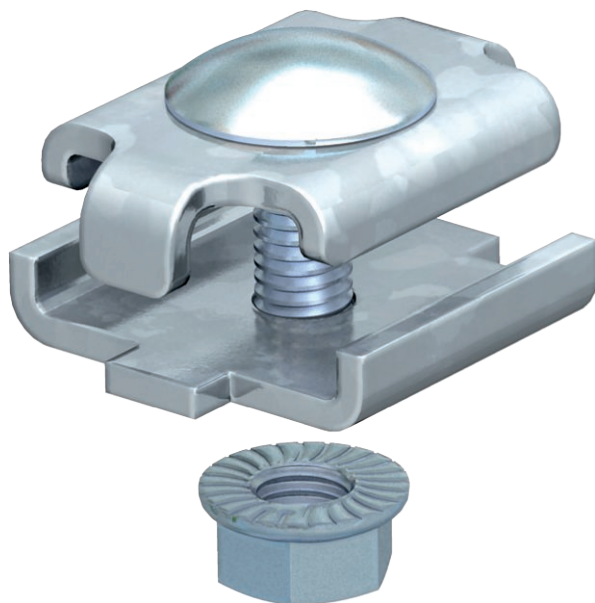

Łącznik stykowy do korytek siatkowych w wersji skręcanej.

Zawiera śrubę FRS M6 x 20 i nakrętkę kombi.

Rys. Umieszczenie i ilość łączników korytek siatkowych.

50 - 150 mm = 2 szt.

200 - 300 mm = 3 szt.

400 - 450 mm = 4 szt.

500 - 600 mm = 5 szt.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6016634
Typ	GSV 34 FT
Oznaczenie 1	Łącznik stykowy
Oznaczenie 2	do korytka siatkowego
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	3,15 kg/100 szt.

Dane techniczne

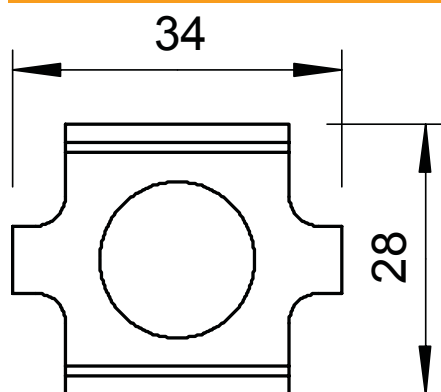

Długość	34,00 mm
Szerokość	29,00 mm
Wysokość	24,00 mm
Wymiar	34 x 27,5 mm
Wykonanie	Łącznik wzdłużny
Odpowiednie do korytka kablowego	☐
Odpowiednie do korytka siatkowego	☒
Odpowiednie do drabiny kablowej	☐
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Łącznik przegubowy poziomy	☐
Łącznik przegubowy pionowy	☐
Pasuje do drutu korytka siatkowego	3,90 - 4,90 mm
Stal nierdzewna, bejcowana	☐

Karta charakterystyki technicznej

Łącznik stykowy GSV 34

Nr kat. 6016634



Dane techniczne

Rodzaj połączenia

Łącznik śrubowy