



HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Kwarcowa metalohalogenkowa lampa z przezroczystą zewnętrzną bańką, do zastosowań na otwartym terenie

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Stosować w połączeniu ze statecznikami do wysokoprężnych lamp rtęciowych
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Trzonek	E40 [E40]	Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	80 %
Pozycja robocza	P [p]	Współrzędna X chromatyczności (Nom)	370
Trwałość do przygaśnięcia do 5% (Nom)	3000 h	Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	380
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	5500 h	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4300 K
Trwałość do przygaśnięcia do 20% (Nom)	8000 h	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	83 lm/W
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	12000 h	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	57
Opis systemu	niedostępny [-]	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie zasilania lampy	220 V [220]
Kod barwy	543 [CCT 4300 K]	Power (Rated) (Nom)	990 W
Strumień świetlny (znamionowy) (Min)	73890 lm	Prąd rozruchowy lampy (Max)	14,2 A
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	82100 lm	Prąd lampy (EM) (Nom)	8,25 A
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)	Napięcie w momencie zapłonu (Max)	198 V
Utrzymanie strumienia świetlnego 10 000 h (Nom)	75 %	Napięcie w momencie zapłonu (Min)	198 V
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	87 %	Czas zapłonu (Max)	30 s
		Napięcie (Max)	140 V

HPI-T

Napięcie (Min)	120 V
Napięcie (Nom)	130 V

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T65 [T 65 mm]

Zatwierdzenie i Aplikacja

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	86 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	1089 kWh

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych


Temperatura żarówki (Max)	555 °C
---------------------------	--------

Temperatura trzonka (Max)	300 °C
Temperatura trzonka (Max)	572 °F

Dane produktu

Pełny kod produktu	871150018373645
Nazwa produktu na zamówieniu	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
EAN/UPC - Produkt	8711500183736
Kod zamówienia	18373645
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	928482600096
Net Weight (Piece)	0,426 kg


Rysunki techniczne



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4



Dane fotometryczne

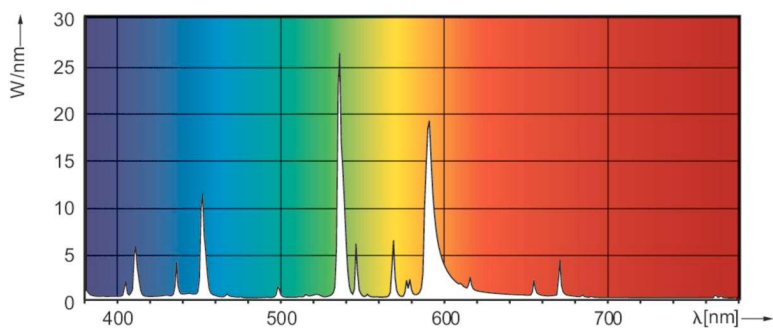

LDPO_HPI-THW-Spectral power distribution Colour

HPI-T

Okres eksploatacji

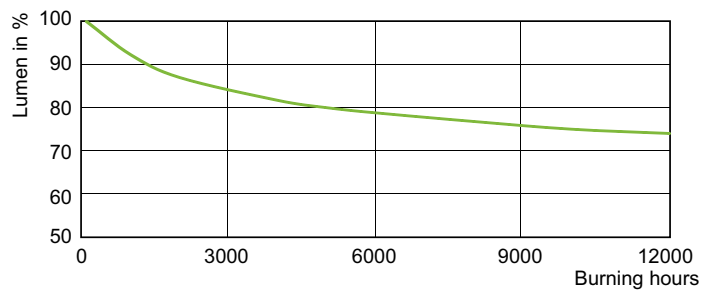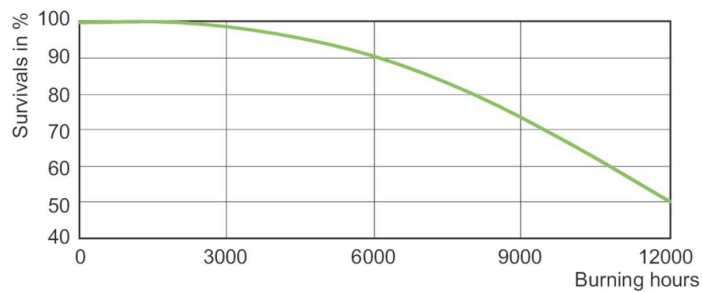

LDLE_HPI-THW_0003-Life expectancy diagram

LDLM_HPI-THW_0003-Lumen maintenance diagram

