



MASTER SDW-T



MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Seria lamp wyładowczych o wysokiej skuteczności świetlnej, emitujących ciepłe światło, do zastosowań w oprawach otwartych

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać wyłącznie z dedykowanymi statecznikami firmy Philips
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	PG12-1 [PG12-1]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do przygaśnięcia do 5% (Nom)	8000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 20% (Nom)	12000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15000 h
Trwałość użytkowa (Nom)	10000 h
ANSI Code HID	-
Opis systemu	wysokie napięcie [200-250V (HV)]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	825 [Tb 2500K]
Strumień świetlny (Nom)	2500 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2500 lm
Oznaczenie koloru	złotobiała
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	95 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	90 %
Współrzędna X chromaticzności (Nom)	0,478

Współrzędna Y chromaticzności (Nom)	0,415
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	45,45 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Min)	80
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	55,5 W
Prąd rozruchowy lampy (Max)	1,5 A
Prąd lampy (EM) (Nom)	0,78 A
Skok napięcia w momencie zapiętnu (Max)	5000 V
Napięcie w momencie zapiętnu (Min)	205 V
Napięcie (Max)	102 V
Napięcie (Min)	82 V
Napięcie (Nom)	90 V

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

MASTER SDW-T

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	miękkie szkło
Kształt bańki	T31 [T 31 mm]

Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	7,6 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	7,6 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	56 kWh
Numer rejestracji EPREL	473396


Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych

Temperatura żarówki (Max)	350 °C
Temperatura trzonka (Max)	120 °C
Temperatura trzonka (Max)	248 °F

Dane produktu

Pełny kod produktu	871150073403715
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
EAN/UPC - Produkt	8711500734037
Kod zamówienia	73403715
Numerator - Quantity Per Pack	1
Opis lokalnego kodu	4825586
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	928153909227
Net Weight (Piece)	0,048 kg
Kod ILCOS	STH-50-H/E-PG12


Rysunki techniczne




MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Dane fotometryczne

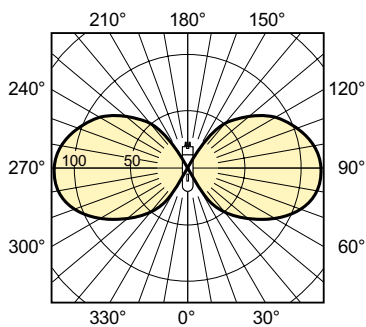

LDLD_SDW-T-Light distribution diagram

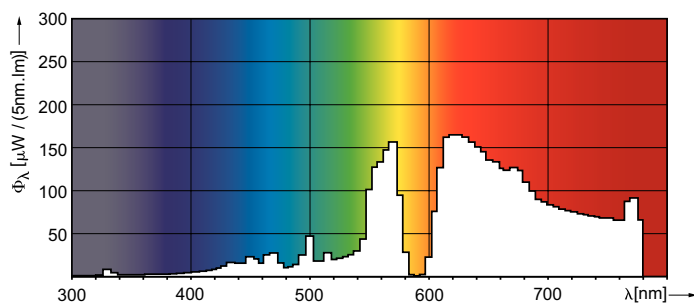

LDPO_SDW-T_35W_50W_100W-Spectral power distribution Colour

MASTER SDW-T

Okres eksploatacji

