

Lina 25™ kanały grzebieniowe

akcesoria




6361 78

Pak.	Nr ref.	Akcesoria montażowe
25 ⁽¹⁾	6361 77	Osłona spiralna 6 mm
25 ⁽¹⁾	6361 78	Osłona spiralna 12 mm
25 ⁽¹⁾	6361 83	Osłona spiralna 22 mm

Rura osłonowa elastyczna

Materiał: czarny poliester.
Dostarczana w 25 m zwoju umieszczonym w pudełku.
Posiada 3 m wskaźnik końca rolki.



1	0366 38	Ø 20 mm	Rozmiary przejścia od 10 do 30 mm
1	0366 39	Ø 30 mm	od 18 do 54 mm



Pisak, czarny

Do wykonywania opisów



Lina 25™ kanały grzebieniowe

Wymiary [mm]




Szerokość 25 do 120 mm


Nr ref.	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
0362 00/6360 00	25	25	6	10,1
0362 01/6360 01	25	40	5	12,6
0362 02/6360 02	25	60	6	16,1
0362 05/6360 05	40	25	10	10,1
0362 06/6360 06	40	40	10	12,6
0362 07/6360 07	40	60	10	16,1
0362 08/6360 08	40	80	10	18,6
0362 11/6360 11	60	60	10	16,1
0362 12/6360 12	60	60	10	16,1
0362 13/6360 13	60	80	10	18,6
0362 16/6360 16	80	60	10	16,1
0362 17/6360 17	80	80	10	18,6
0362 25/6360 25	120	80	10	18,6

Perforacja podstawy



Szerokość 25 do 60 mm




Szerokość 80 i 120 mm



Dzielenie kanału przez przełamanie




Wykonanie połączenia T

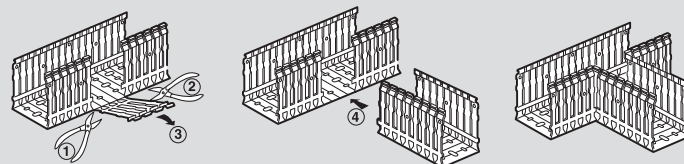

Przejście na całej wysokości kanału dzięki osłabieniom w podstawie ściany

Kanały Lina 25 mogą być mocowane do wszelkich elementów wsporczych dzięki wykorzystaniu akcesoriów Linafix.

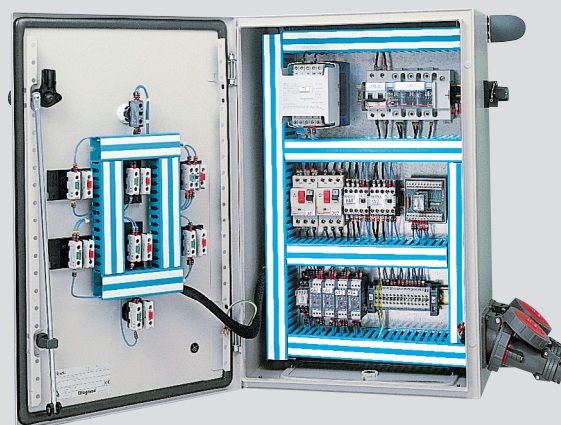

⁽¹⁾ Ilość metrów w opakowaniu.