


Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LLIS, 3 m

Nr kat. 6209554

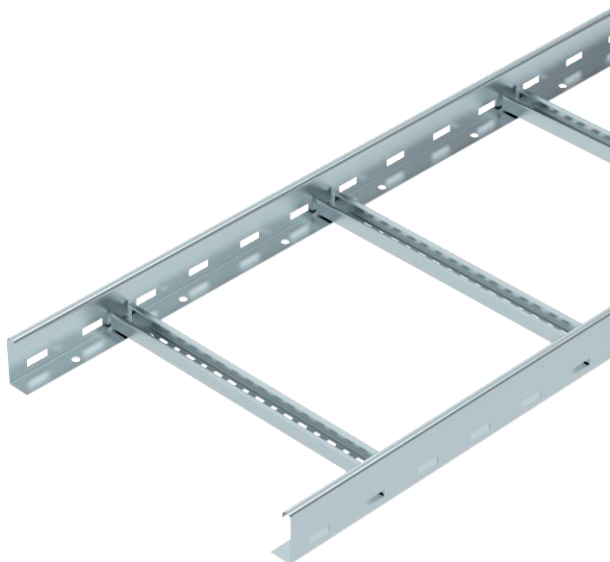

Drabina kablowa o wysokości boku 60 mm z przyspawanymi szczeblami z profilu C, otwartymi do góry. Zagięta krawędź boczna dla wzmocnienia oraz ochrony. Mocowanie na wsporniku za pomocą zacisków typu LKS 40. Wymiar szczeliny szczebla wynosi 17 mm, pasująca obejma kablówka to typ 2056U.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6209554
Typ	LLIS 640 3 FS
Wymiar	60x400x3000
Materiał	Stal
Materiał skróć	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skróć	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	236,53 kg/100 m

Dane techniczne

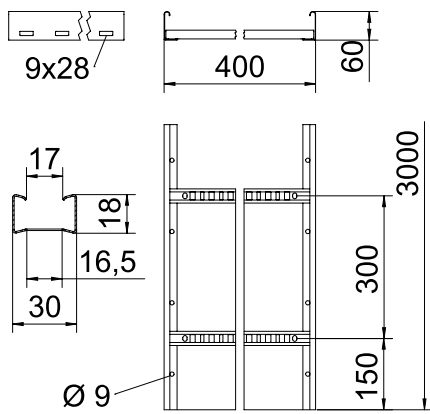

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	400,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wykonanie szczebli	Profil perforowany
Wykonanie profilu bocznego	płaski profil
Zamocowanie szczebla	spawane
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość boku	1,25 mm
Przekrój użytkowy	16.000,00 mm ²
Przekrój użytkowy	160,00 cm ²
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Rozstaw szczebli	300,00 mm
Wykonanie szerokorozpięciowe	☐

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,0 m	2,00 kN/m
----------------------	-----------

Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa LLIS, 3 m

Nr kat. 6209554



Dane techniczne

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 2,0 m	1,80 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,80 kN/m

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera

2 Odstęp pomiędzy podporami w m

3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

4 Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór

