


Karta charakterystyki technicznej

Koryto nośne oświetlenia

Nr kat. 6055810

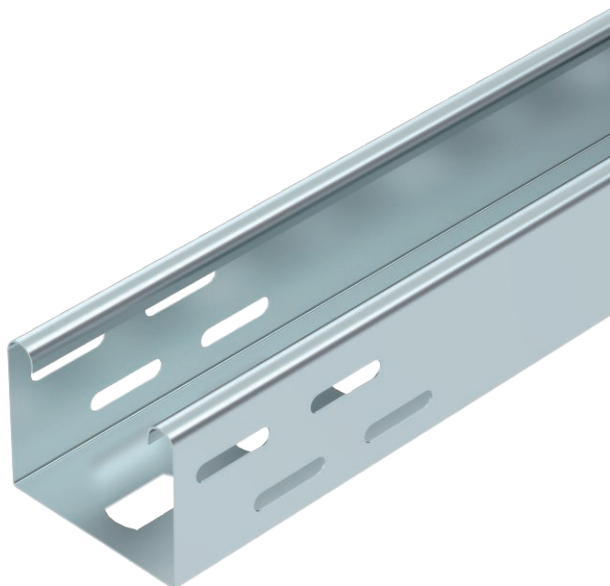

Koryto nośne oświetlenia z perforowanym dnem do zamocowania opraw i przeprowadzenia przewodów.

Wersja biała oznacza powłokę na powierzchniach widocznych.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6055810
Typ	LTR 3000 FS
Oznaczenie 1	Korytko nośne oświetlenia
Wymiar	60x75x3000
Materiał	Stal
Materiał skrótu	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrótu	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	125,70 kg/100 m

Dane techniczne

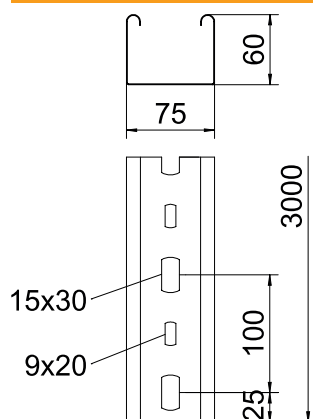

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	75,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wersja połączenia	bez łącznika
Grubość blachy	0,75 mm
Perforacja montażowa w dnie	☒
Przekrój użytkowy	42,00 cm ²
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒

Obciążenie

Rozstaw podpór 1,5 m	0,80 kN/m
----------------------	-----------

Karta charakterystyki technicznej

Koryto nośne oświetlenia

Nr kat. 6055810



Dane techniczne Obciążenie

Rozstaw podpór 2,0 m	0,55 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,35 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,25 kN/m