

NH0 gPV 40A/750V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110310
Opis	NH0 gPV 40A/750V DC
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	NH
Wielkość	NH0
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	750
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	20
Straty mocy Pd (W)	8,8
Normy	IEC 60269-6
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	650
Stała czasowa L/R (ms)	15
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	135
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja




Opis
Katalog danych technicznych
Model 3D
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Zastosowanie	Fuse-link for DC application
Napięcie znamionowe dla DC	750
Rozmiar	NH0
Prąd znamionowy	40A
Napięcie znamionowe	750V
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Charakterystyka

Charakterystyka

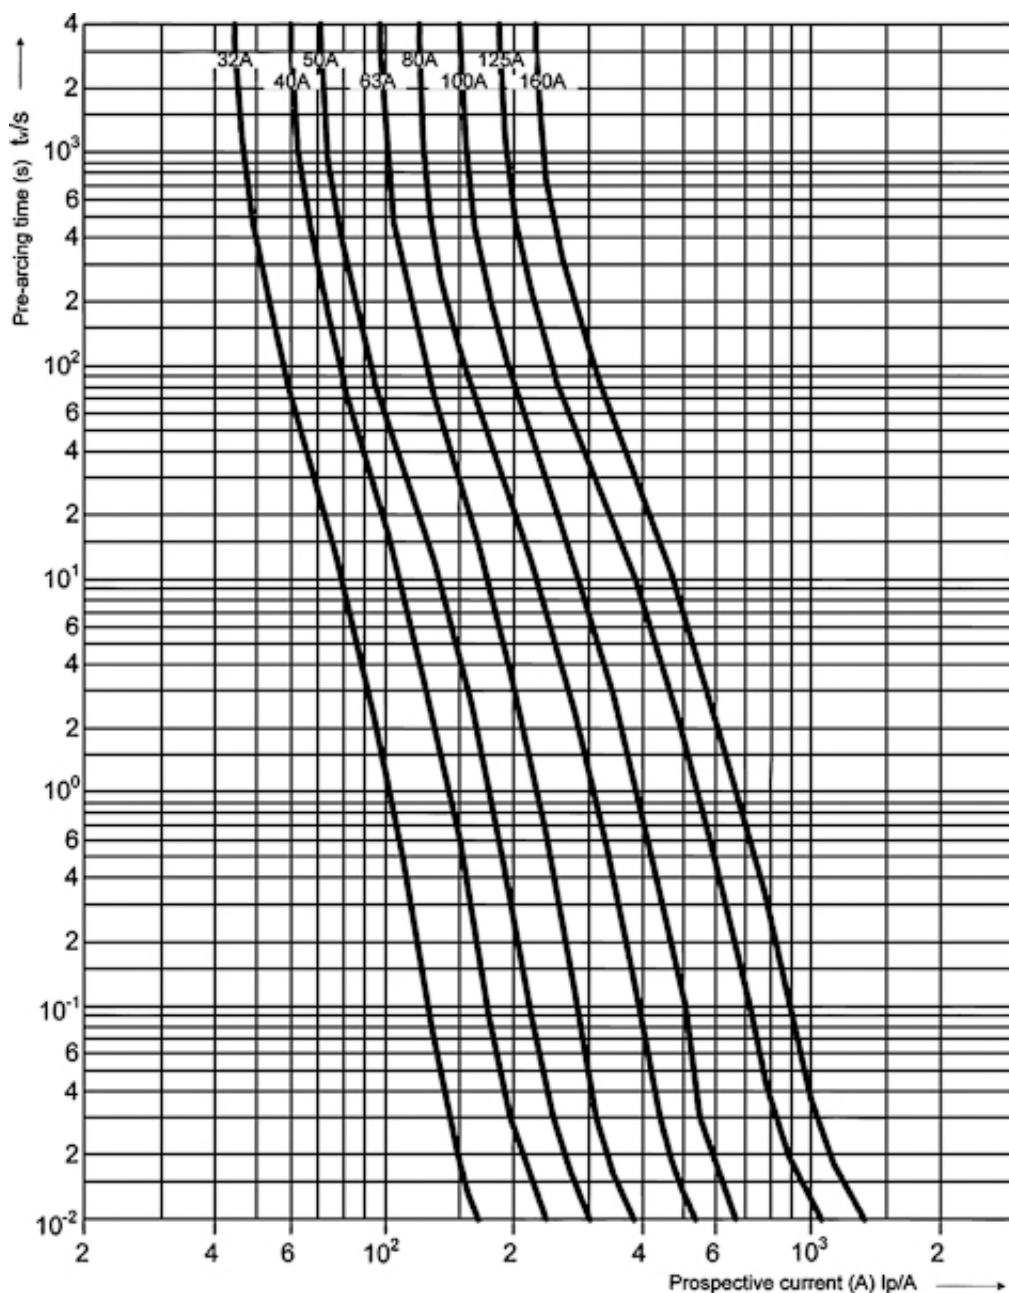

Rysunek wymiarowy

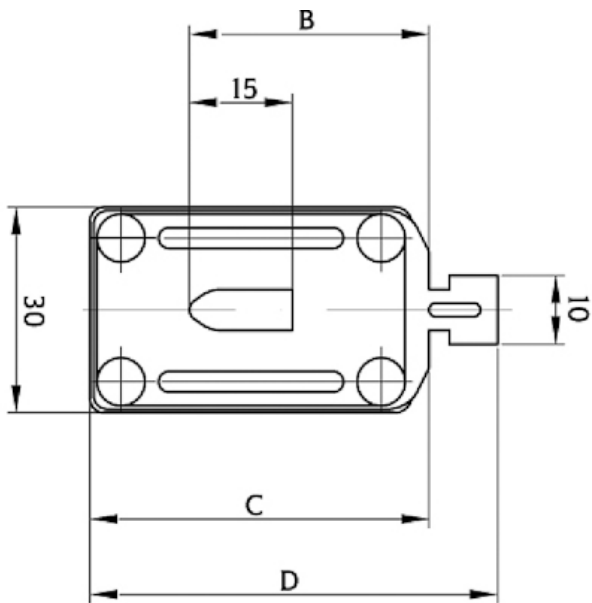

Size	A	B	C	D
0	125	35	50	60
1C	135	40	55	65

