

NH0 gPV 63A/750V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110312
Opis	NH0 gPV 63A/750V DC
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	63
Typ	NH
Wielkość	NH0
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	750
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	20
Straty mocy Pd (W)	13,5
Normy	IEC 60269-6
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	1.790
Stała czasowa L/R (ms)	15
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	520
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja




Opis
Katalog danych technicznych
Model 3D
Deklaracja CE
Plik EPLAN


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Napięcie znamionowe dla DC	750
Zastosowanie	Fuse-link for DC application
Rozmiar	NH0
Prąd znamionowy	63A
Napięcie znamionowe	750V
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Charakterystyka

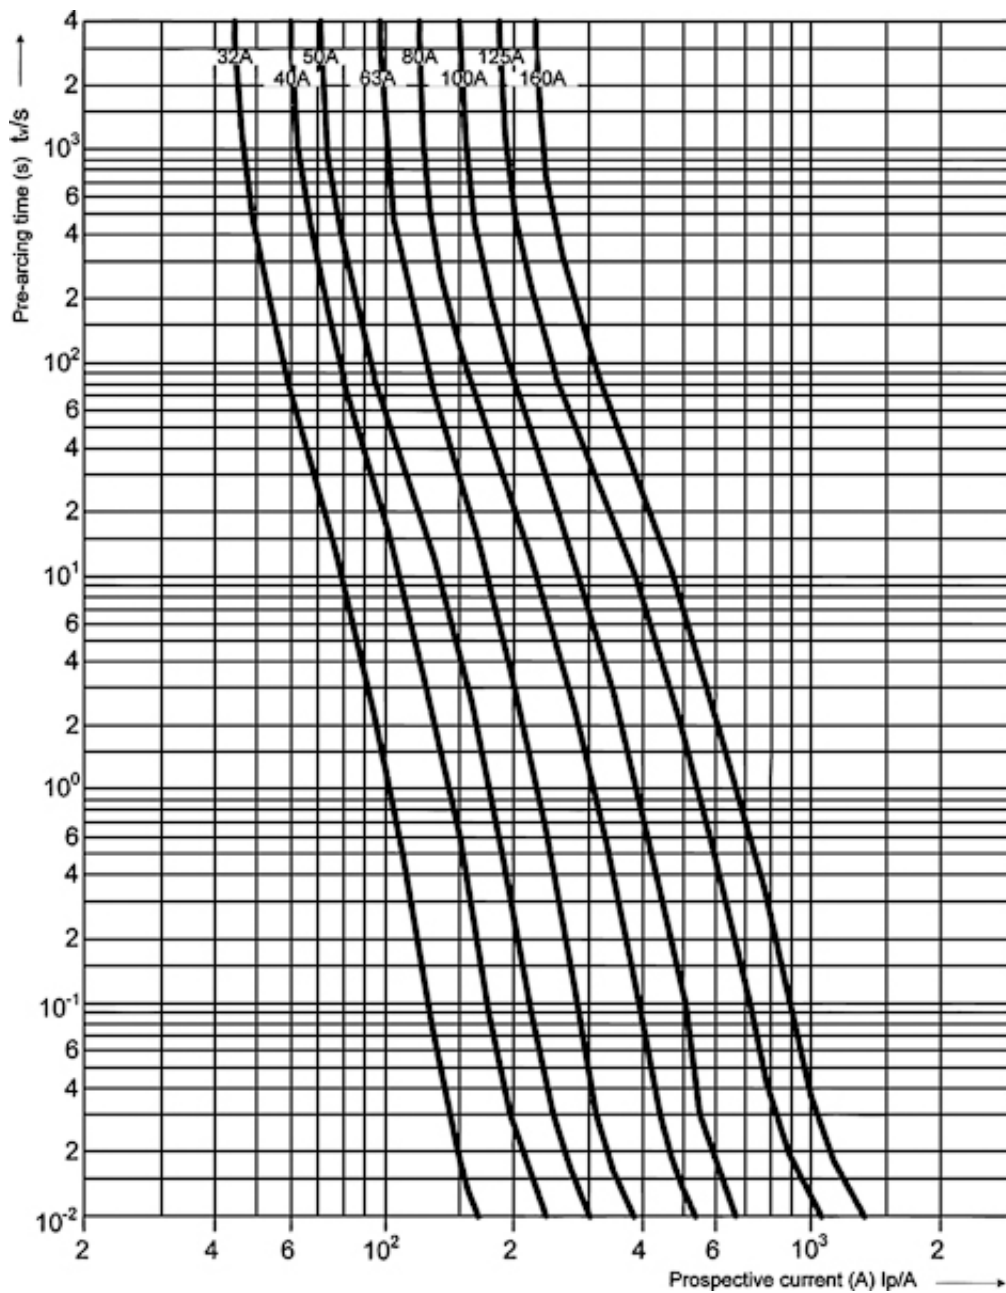

Rysunek wymiarowy

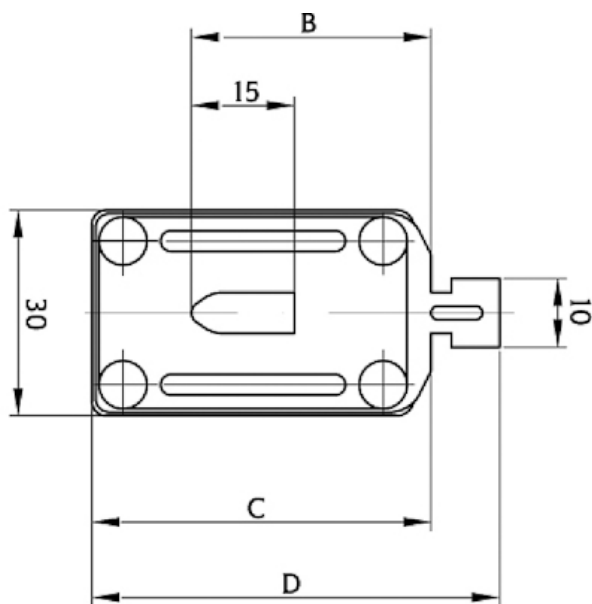

Size	A	B	C	D
0	125	35	50	60
1C	135	40	55	65

