

NH2 gS 450A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004724232
Opis	NH2 gS 450A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	450
Typ	NH
Wielkość	NH2
Charakterystyka	gS
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	100
Straty mocy Pd (W)	52
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	765.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH2
Prąd znamionowy	450A
Napięcie znamionowe	690V
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny


Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego

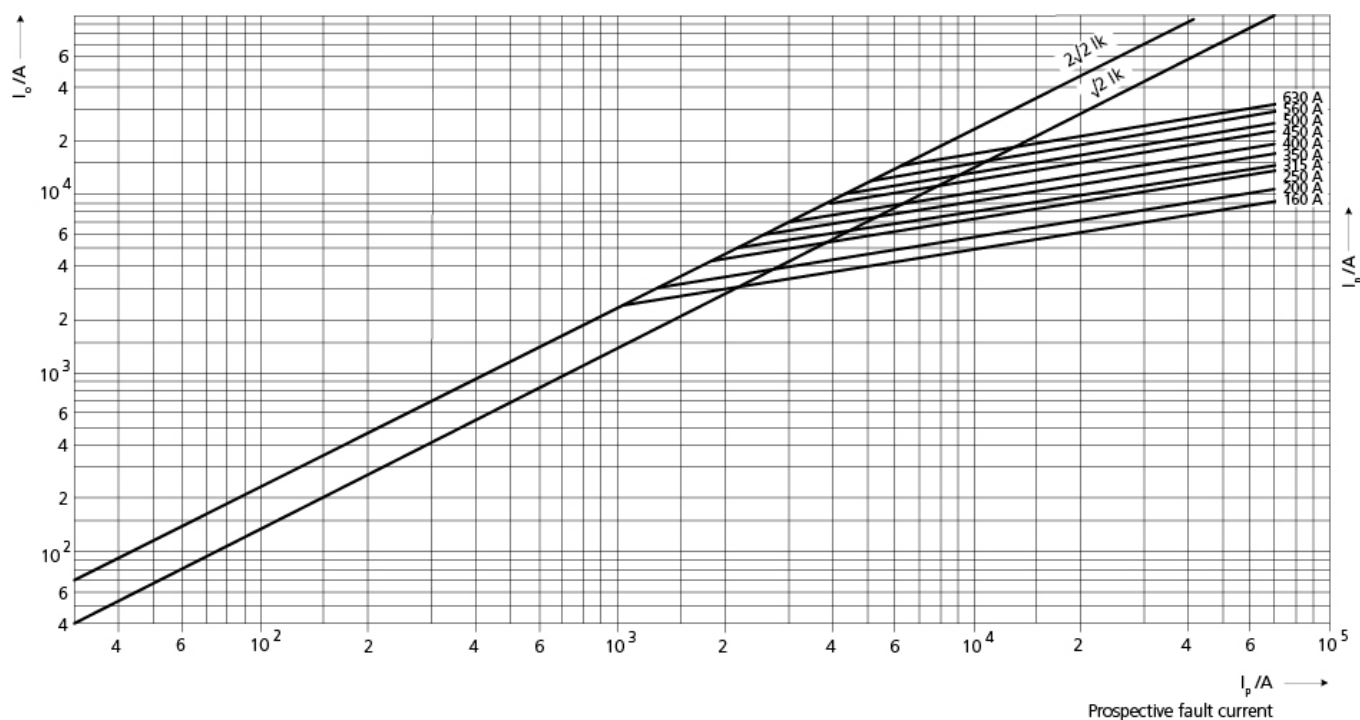

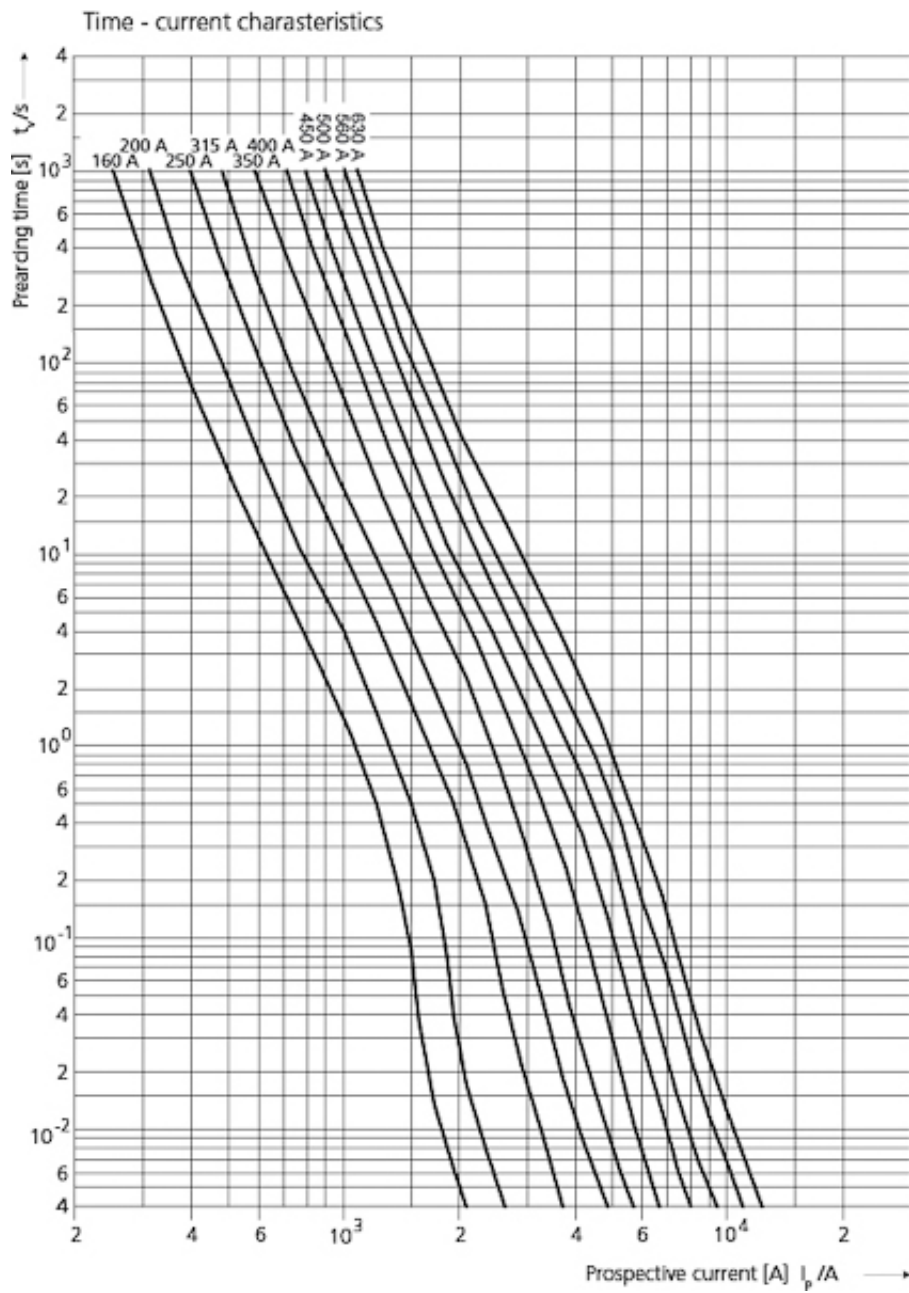

Rysunek wymiarowy

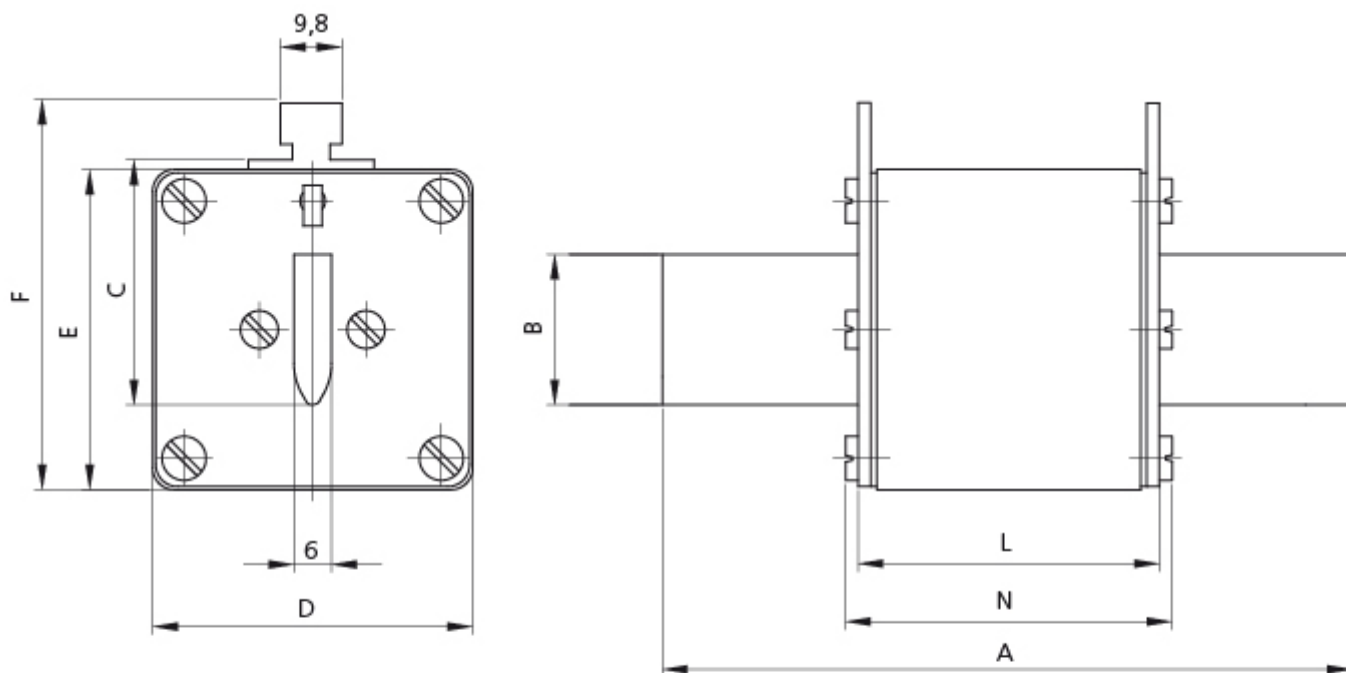

Size	A	B	C	D	E	F	L	N
1	135	24	40	46	52	62	65	72
2	150	30	48	54	61	71	65	72
3	150	37	60	64	74	84	65	72