

M3UQU-N/560A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004335215
Opis	M3UQU-N/560A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	560
Typ	NH
Wielkość	NH3
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	25
Straty mocy Pd (W)	135
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	730.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	560A
Napięcie znamionowe	690V
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciova elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego

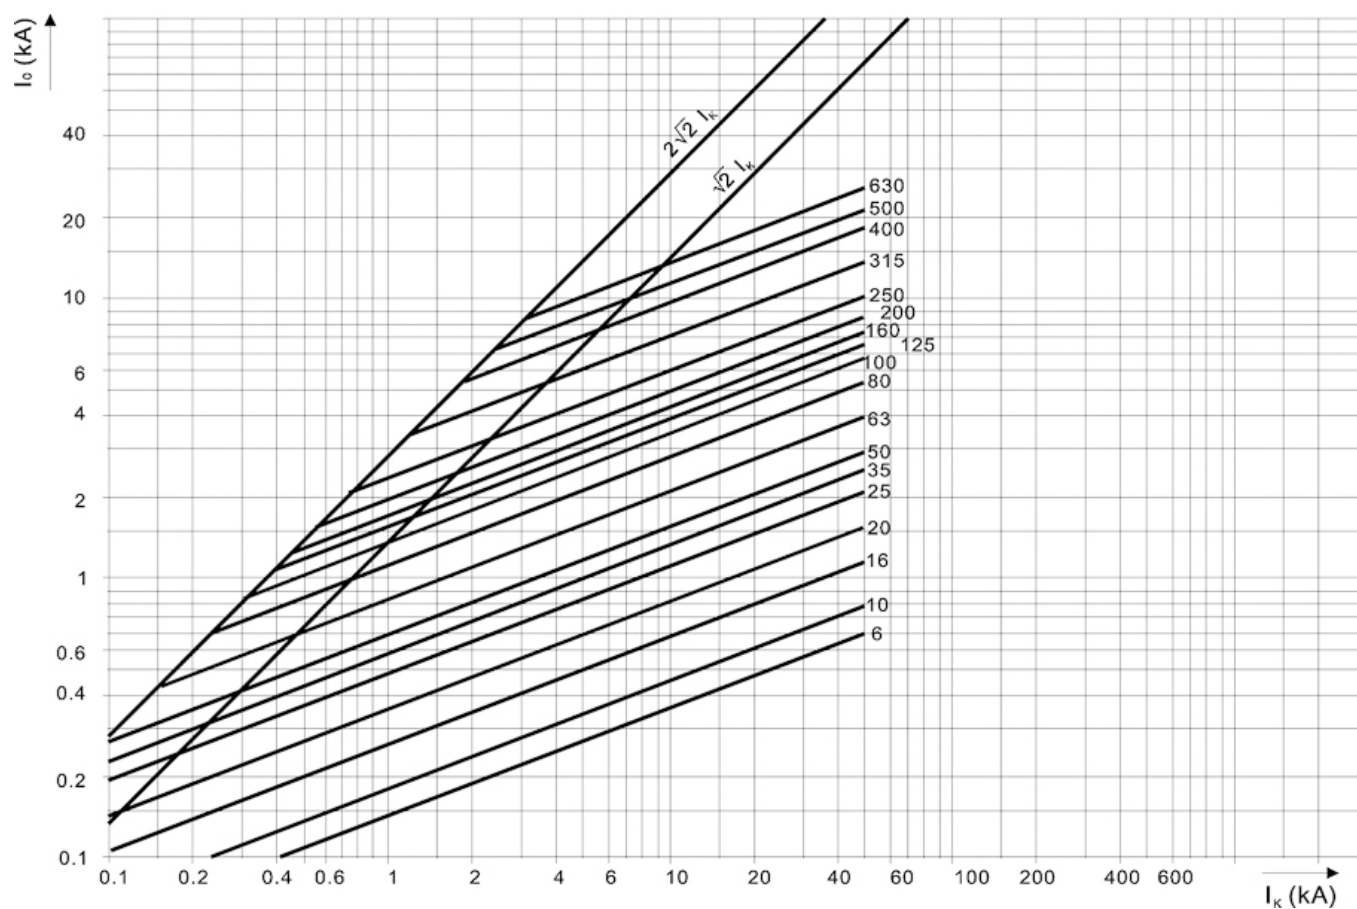

Charakterystyka

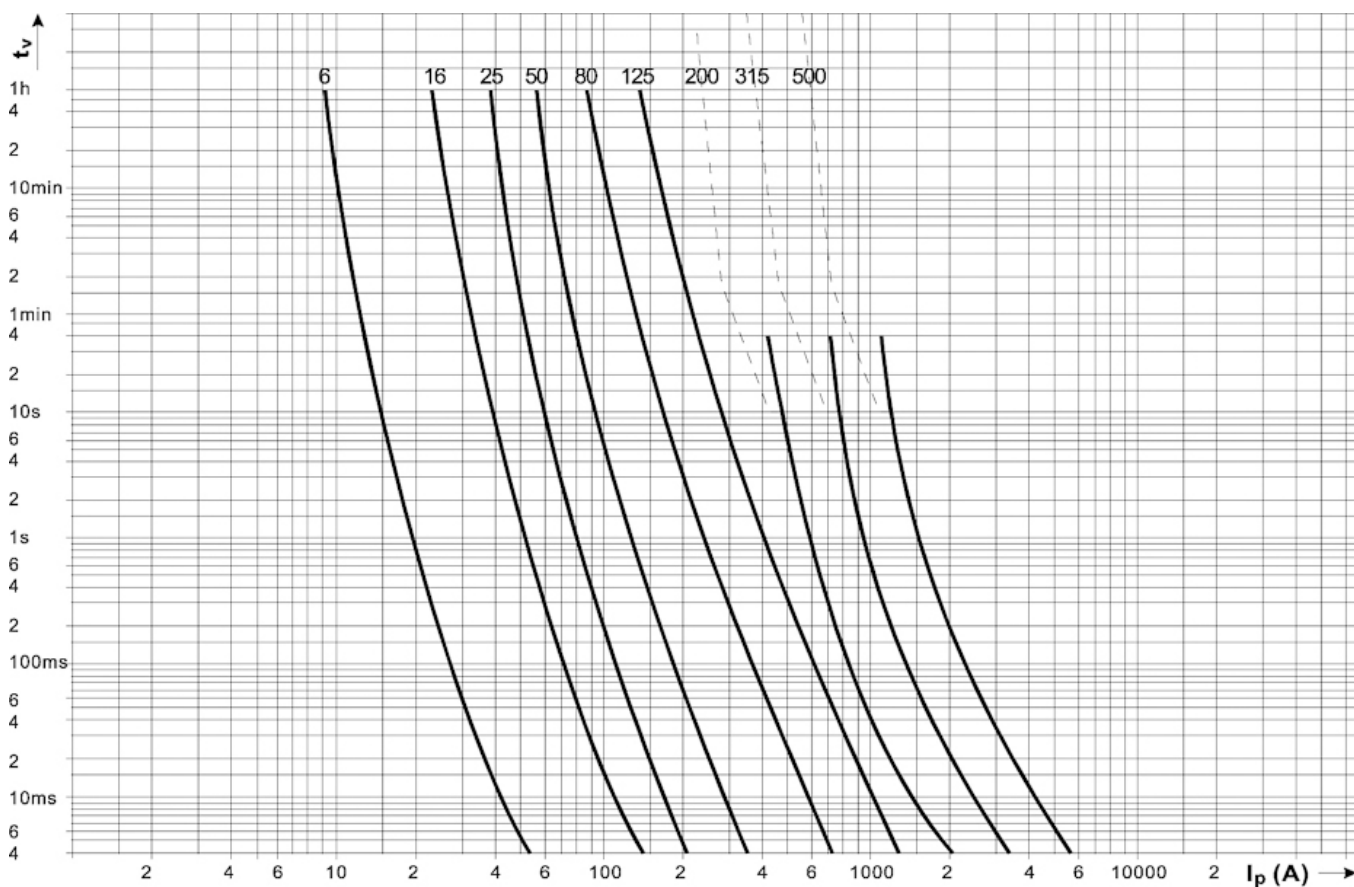

Rysunek wymiarowy

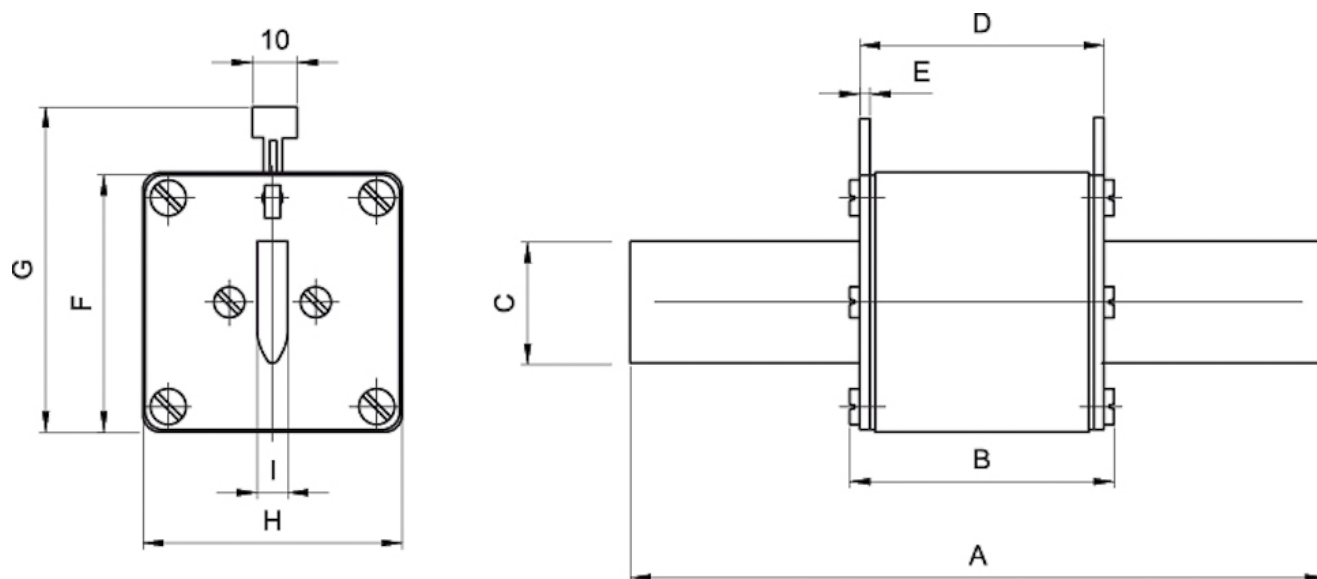

Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	135	75	20	68	2	40	61,5	46	6
2	150	75	26	68	2	48	71,5	57	6
3	150	75	36	68	2	60	81,5	69	6